


ドーム型スーパーデイ&ナイトカメラ(電源重畳・DC12V共用型)

TESCOM
TESCOM JAPAN CO., LTD

定格

撮像デバイス	1/3型インターライン転送方式 CCD (SHARP 製)	フリッカーレス	ON/OFF 切換
有効画素数	768(水平)×494(垂直)	オートアイリス	ハリフォーカルオートアイリスレンズ [*]
撮像面積	4.8(水平)×3.6(垂直)	レンズ出力	(2.9~10mm)
テレビジョン方式	NTSC 方式準拠	画角	2.9mm:(水平)94.6×(垂直)68.4° 10mm:(水平)28.8×(垂直)21.6°
走査周波数	水平:15.734kHz、垂直:59.94Hz	逆光補正	ON/OFF 切換
同期方式	内部同期方式	固定ゲイン	+6db/+18db
映像出力	1.0Vp-p 75Ω	電源	①電源重畳(専用コントローラTPVシリーズ) より供給
水平解像度	520TV 本以上	消費電流	②DC12V±15% ※①②は自動判別 190mA±10%
S/N 比	48dB 以上(AGC:OFF 時)	周囲温度・湿度	-10~50°C(動作) 0~40°C(保存温度)
最低被写体照度	0.15ルクス(カラー)、0.05ルクス(白黒) 0.01ルクス(電子感度up 40倍カラー) 0.001ルクス(電子感度up 40倍白黒) (全 f1.2 25IRE)	外形寸法	φ132×93(高)mm
AGC	ON/OFF切替可能	質量	300g
ホワイトバランス	自動、手動切替	付属品	取扱説明書×1、DC付プラグコート [*]
電子シャッター	1/60~1/10,000 秒可変		

外形寸法図

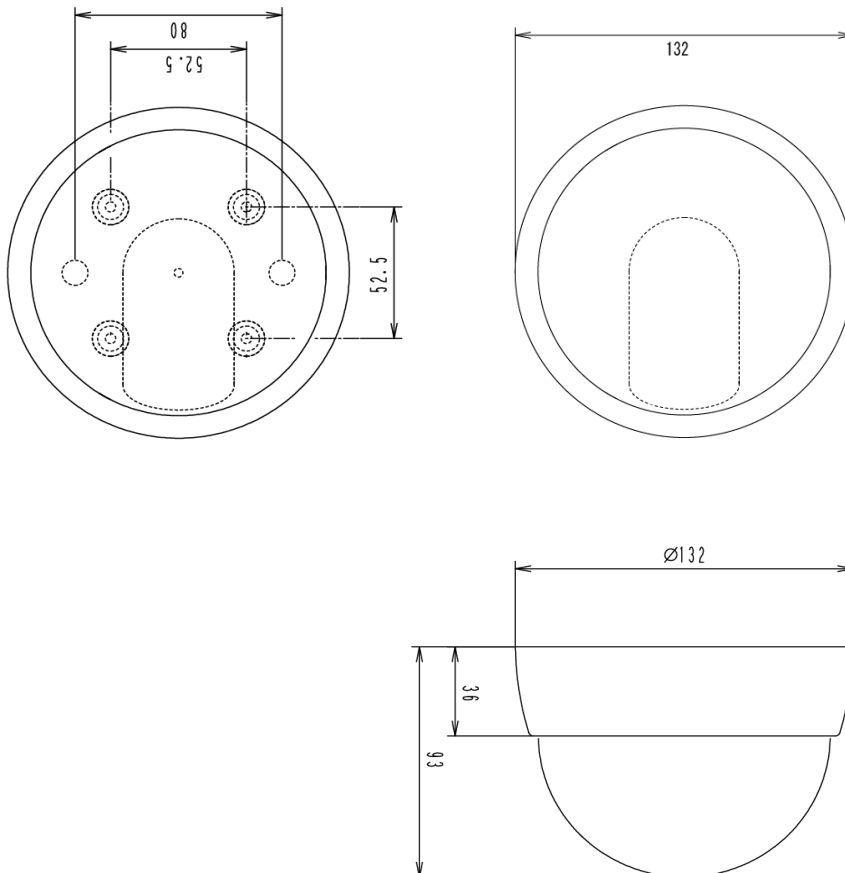

単位:mm

型番	TESCOM JAPAN CO., LTD	整理番号
TCV-817		T00177