

近日発売予定

TAI-220X

AHD2.0赤外線デイトナイトカメラ

レンズ一体型



標準価格 ¥70,000 (税別)

近日発売予定



TAI-320X / 320XDC

AHD2.0赤外線デイトナイトカメラ

レンズ一体型



TAI-320X 標準価格 ¥100,000 (税別)
TAI-320XDC 標準価格 OPEN

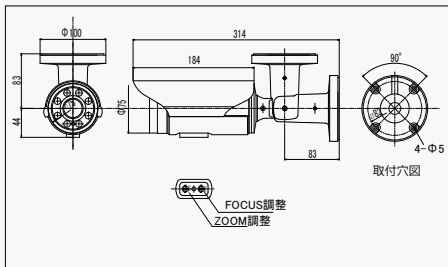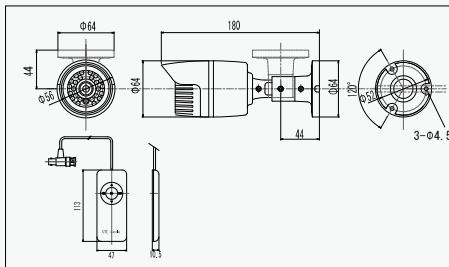

OSD調整がBNCコネクタ接続口で
リモコン操作可能



使用可能機種
TAI-220X:付属、
TAI-320XDC:オプション

- ワンケーブル配線可能 (TAI-320X)
- 赤外線照射距離 TAI-220X:最大15m TAI-320X / 320XDC:最大23m
- 屋外設置可能な防水機構 (IP66相当)

ハレーションに強い効果 (D-WDR)



ダイナミックOFF時の映像 ダイナミックON時の映像
D-WDR機能により、自動車のヘッドライト、太陽光、蛍光灯等
による光のハレーションを抑え、見やすい映像に補正します。

デイトナイト・電子感度アップ機能搭載



AGCと電子感度アップ機能との組み合わせにより、低照度
の環境下でも鮮明な画像の撮影ができます。

フルハイビジョン出力の高解像度カメラ



新開発のAHDカメラは、従来のアナログ方式52万画
素CCDカメラよりも高解像度の1920×1080高解
像度CMOSイメージセンサを使用し、より鮮明なフ
ルハイビジョン画像を出力することが可能。

型 式	TAI-220X	TAI-320X	TAI-320XDC
レンズ (焦点距離)	単焦点レンズ f=3.6mm	パリフォーカルレンズ f: 2.8～12mm	
画角	水平67° 垂直38°	水平 87° ～30° 垂直 47° ～17°	
絞り範囲	F:2.0	F:1.4～F360	
イメージセンサー	1/3インチ 2メガピクセル CMOS		
表示画素数	1920 (H) x 1080 (V)		
テレビジョン方式	AHD2.0 (1080p) /CVBS (NTSC/PAL)		
映像出力: AHD2.0	1.0Vp-p 75Ω		
映像出力: CVBS	1.0Vp-p 75Ω		
水平解像度	CVBS:550TV本 (アナログ出力時)		
最低被写体照度	カラー:0.2lx (0.025lx 電子感度8倍時)	カラー:0.1lx (0.015lx 電子感度8倍時)	
	映像出力 25IRE AGC ON F2.0	映像出力 25IRE AGC ON F1.4	
AGC	オート (36dB max) LEVEL (1～15)		
電子アイリス (AES)	1/30 (1/25) ～1/50000sec		
電子シャッター	AUTO,1/30 (1/25) ,1/60 (1/50) ,FLK,1/240 (1/200) ,1/480 (1/400) ,1/1000,1/2000,1/5000,1/10000,1/50000		
アイリスレンズ制御方式	—	DC制御	
逆光補正	OFF/BLC/HSBLC		
D-WDR (デジタルワイドダイナミックレンジ補正)	OFF,ON,AUTO		
XDR (ダイナミックレンジ補正)	—		
DNR (デジタルノイズリダクション)	AHDモード/CVBSモード:2D,3D		
悪環境画像補正機能	—		
電子感度アップ	×2,×4,×6,×8,×10,×15,×20,×25,×30		
デイ・ナイト機能	外部制御/オート/カラー/白黒		
その他機能	モーション検出、プライバシーマスク設定可能		
電源方式	DC12V±10%	【TAI-320X】 ①電源重畳式 (専用コントローラ TPV シリーズ) より供給② DC12V ± 10% ※①②は自動判別 【TAI-320XDC】 DC12V ± 10%	
消費電力	4W (12V 330mA)	4.2W (12V 350mA)	
動作温度・湿度	動作温度: -10℃～50℃ 湿度: 80%以下 (但し、結露しないこと)		
質量	285g	754g	
外形寸法	64 (W)×64 (H)×180 (D)mm	85 (W)×87 (H)×229 (D)mm	
付属品	取扱説明書、DCプラグ付きコード、取付ネジ、OSD専用リモコン	取扱説明書、DCプラグ付きコード、取付ネジ	