

AHDカメラ | AHD2.0 (Analog HD) メガピクセル電源別送タイプカメラ

近日発売予定

TAD-614

AHD2.0マイクロドームカメラ

レンズ一体型



標準価格 ¥49,000 (税別)

近日発売予定

TAP-720

AHD2.0ピンホールカメラ

レンズ一体型



標準価格 ¥49,000 (税別)

近日発売予定




TAI-948FX / 948FX2

AHD2.0長距離型赤外線カメラ

レンズ一体型



TAI-948FX 標準価格 ¥150,000 (税別)
TAI-948FX2 標準価格 ¥180,000 (税別)

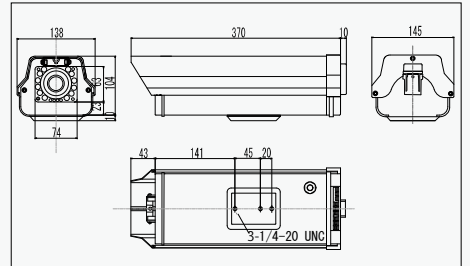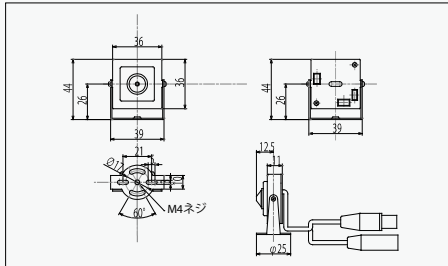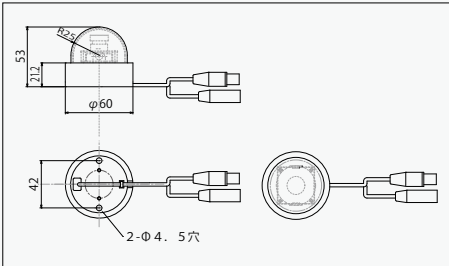

- 従来のアナログカメラよりも、高明細なフルハイビジョン画質による監視が可能。伝送距離もアナログカメラと同等。(3C-2V:200~300m、5C-2V:400~500m)
- SONY製2メガピクセルCMOSイメージセンサ搭載。

ハレーションに強い効果(D-WDR)




ダイナミックOFF時の映像 ダイナミックON時の映像
D-WDR機能により、自動車のヘッドライト、太陽光、蛍光灯等による光のハレーションを抑え、見やすい映像に補正します。

ダイナイト・電子感度アップ機能搭載



AGCと電子感度アップ機能との組み合わせにより、最低被写体照度はカラーで0.07lx(F1.2 25IRE)電子感度アップ8倍時に0.008lxの低照度で撮影ができます。

フルハイビジョン出力の高解像度カメラ

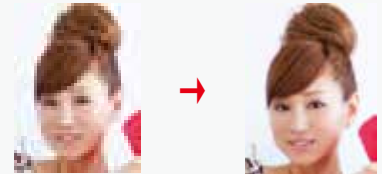

新開発のAHDカメラは、従来のアナログ方式52万画素CCDカメラよりも高解像度の1920×1080高解像度CMOSイメージセンサを使用し、より鮮明なフルハイビジョン画像を出力することが可能。

型 式	TAD-614	TAP-720	TAI-948FX / 948FX2
レンズ (焦点距離)	単焦点レンズ f=2.1mm	単焦点レンズ f=2.8mm	FX:パリアフォーカルレンズ f:5~12mm FX2:パリアフォーカルレンズ f:5~50mm
画角	水平114° 垂直88°	水平67° 垂直34°	FX 水平51°~32° 垂直28°~18° FX2 水平51°~7° 垂直28°~4°
絞り範囲	F:2.0		F:1.6~F360
イメージセンサー	1/3インチ 2メガピクセル CMOS		
表示画素数	1920 (H) x 1080 (V)		
テレビジョン方式	AHD2.0 (1080p) /CVBS (NTSC/PAL)		
映像出力: AHD2.0	1.0Vp-p 75Ω		
映像出力: CVBS	1.0Vp-p 75Ω		
水平解像度	CVBS:550TV本 (アナログ出力時)		
最低被写体照度	カラー:0.2lx (0.025lx 電子感度8倍時) 映像出力 25IRE AGC ON F2.0		カラー:0.1lx (0.015lx 電子感度8倍時) 映像出力 25IRE AGC ON F1.4
AGC	オート (36dB max) LEVEL (1~15)		
電子アイリス (AES)	1/30 (1/25) ~1/50000sec		
電子シャッター	AUTO,1/30 (1/25) ,1/60 (1/50) ,FLK,1/240 (1/200) ,1/480 (1/400) ,1/1000,1/2000,1/5000,1/10000,1/50000		
アイリスレンズ制御方式	-		
逆光補正	OFF/BLC/HSBLC		
D-WDR (デジタルワイドダイナミックレンジ補正)	OFF,ON,AUTO		
XDR (ダイナミックレンジ補正)	-		
DNR (デジタルノイズリダクション)	AHDモード/CVBSモード:2D,3D		
悪環境画像補正機能	-		
電子感度アップ	×2,×4,×6,×8,×10,×15,×20,×25,×30		
デイ・ナイト機能	外部制御/オート/カラー/白黒		
その他機能	モーション検出、プライバシーマスク設定可能		
電源方式	DC12V±10%		
消費電力	1.7W (12V 140mA)		5.1W(12V 420mA)
動作温度・湿度	動作温度: -10°C~50°C 湿度: 80%以下 (但し、結露しないこと)		
質量	120g	65g	FX:約1.2kg FX2:約1.3kg
外形寸法	φ60×53 (H) mm	39 (W) ×44 (H) ×25 (D) mm	145 (W) ×114 (H) ×380 (D) mm
付属品	取扱説明書、DCプラグ付きコード、ネジ一式、OSDメニュー付属基板		取扱説明書、電源接続用DCプラグコード、ハウジング付属品一式、ハウジング取付金具(TB-202)

EXIS D1 カメラ
 HD D1 S D1 カメラ
 ネットワークカメラ
 AHDカメラ
 カスタムボード
 ダミーカメラ
 オプション
 レンズ
 周辺機器
 レコーダー
 カメラ & ハウジング
 取付金具