


TMD-930X

(AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS)
ドーム型 マルチモード2メガピクセル屋内用赤外線カメラ



標準価格 ¥70,000 (税別)

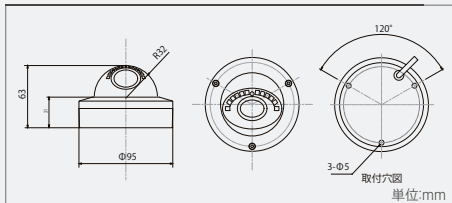


TMD-624

(AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS)
マイクロドーム型 マルチモード屋内用カメラ



標準価格 ¥49,000 (税別)

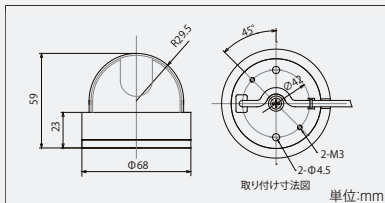


TMP-730

(AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS)
ピンホールマルチモード屋内用カメラ



標準価格 ¥49,000 (税別)

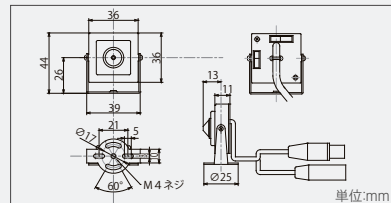

- 従来のアナログカメラよりも、高精細なフルハイビジョン画質による監視が可能。
- 小型設計なので、目立たせずに設置することが可能。(TMD-624, TMP-730)

ハレーションに強い効果 (WDR)




ダイナミックOFF時の映像



ダイナミックON時の映像

WDR機能により、自動車のヘッドライト、太陽光、蛍光灯等による光のハレーションを抑え、見やすい映像に補正します。


デイナイト・電子感度アップ機能搭載



AGCと電子感度アップ機能との組み合わせにより、低照度の環境下でも鮮明な画像の撮影ができます。



フルハイビジョン出力の高解像度カメラ



新開発のカメラは、従来のアナログ方式52万画素CCDカメラよりも高解像度の1920×1080CMOSイメージセンサーを使用し、より鮮明なフルハイビジョン画像を出力することが可能。

型 式	TMD-930X ドーム型 マルチモード2メガピクセル屋内用赤外線カメラ	TMD-624 マイクロドーム型 マルチモード屋内用カメラ	TMP-730 ピンホールマルチモード屋内用カメラ
レンズ (焦点距離)	単焦点レンズ f=3.6mm	単焦点レンズ f=2.1mm	単焦点レンズ f=2.8mm
画角	水平76° 垂直41°	水平130° 垂直96°	水平82° 垂直44°
絞り範囲	F2.0	F1.8	F2.0
イメージセンサー	1/3型 2メガピクセル CMOS		
表示画素数	1920(H) × 1080(V)		
テレビジョン方式	AHD2.0/TVI2.0/CVI2.0/CVBS(NTSC/PAL)		
走査周波数: CVBS(NTSC/PAL)2.0	NTSC(水平: 15.734kHz 垂直: 59.94Hz) PAL(水平: 15.625kHz 垂直: 50Hz)		
映像出力: AHD2.0/TVI2.0/CVI2.0	1.0Vp-p 75Ω		
映像出力: NTSC(PAL)	1.0Vp-p 75Ω		
解像度	AHD/TVI/CVI: 表示画素数1920(H)×1080(V), CVBS(NTSC/PAL): 550TV本		
S/N比	55dB以上 (AGC OFF)		
最低被写体照度	カラー:0.2lx (0.025lx 電子感度8倍時)		
	映像出力 25IRE AGC ON F2.0	映像出力 25IRE AGC ON F1.8	映像出力 25IRE AGC ON F2.0
AGC	オート (48dB max.) LEVEL (1~10)		
電子アリス(AES)	1/30s(1/25s)~1/30000s		
電子シャッター	AUTO, FLICKER, 1/30s(1/25s), 1/60s(1/50s), 1/120s(1/100s), 1/250s(1/200s), 1/500s(1/400s), 1/1000s, 1/2000s, 1/4000s, 1/8000s, 1/15000s, 1/30000s		
ホワイトバランス	オート、オート2、ワンプッシュ、マニュアル		
アリスレンズ制御方式	—		
OSDモード	有り	有り(スイッチ OSD基板により操作)	
逆光補正	オフ/ハイライト補正 /バックライト補正 /WDR(WDR 動作時、 CVBS 出力は OFF になります)		
WDR(ワイドダイナミックレンジ補正)	オフ / 低 / 中 / 高		
XDR(ダイナミックレンジ補正)	—		
DNR(デジタルノイズリダクション)	オフ / 低 / 中 / 高		
悪環境画像補正機能	曇り除去 (オフ / 低 / 中 / 高)		
電子感度アップ	×2, ×4, ×8, ×16, ×32		
デイ・ナイト機能	外部制御/オート/カラー/白黒		
その他機能	モーション検出、プライバシーマスク設定可能		
電源方式	DC12V±10%		
消費電力	max. 3.0W(12V 250mA)	max. 1.6W(12V 130mA)	
動作温度・湿度	-10℃~50℃ 湿度80%以下 (但し、結露しないこと)		
質量	245g	170g	65g
外形寸法	φ95×63(H)mm	φ68×59(H)mm	39(W)×44(H)×25(D)mm
付属品	取扱説明書、工具 (ケース開閉用)、 取付ネジ/樹脂プラグ、DCプラグ付きコード	取扱説明書、DCプラグ付きコード、ハーネス付きOSD操作基板、ネジ一式	