

## 仕様

|                               |                                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型式                            | TAD-848C<br>ドーム埋込み型 AHD2.0(Analog HD) 2メガピクセルカメラ                                                  |
| レンズ(焦点距離)                     | パリフォーカルレンズ f:2.8~12mm                                                                             |
| 画角                            | 水平 80° ~31°<br>垂直 43° ~17°                                                                        |
| 絞り範囲                          | F:1.2~F360                                                                                        |
| イメージセンサー                      | 1/3インチ 2メガピクセル CMOS                                                                               |
| 表示画素数                         | 1920(H) x 1080(V)                                                                                 |
| テレビジョン方式                      | AHD2.0/CVBS (NTSC/PAL)                                                                            |
| 走査周波数(CVBS)                   | NTSC(水平:15.734KHz 垂直:59.94Hz)                                                                     |
|                               | PAL(水平:15.625KHz 垂直:50Hz)                                                                         |
| 映像出力:AHD2.0                   | 1.0Vp-p 75Ω                                                                                       |
| 映像出力:CVBS                     | 1.0Vp-p 75Ω                                                                                       |
| 解像度                           | AHD2.0:表示画素数1920(H)×1080(V) CVBS:550TV本                                                           |
| 最低被写体照度                       | カラー:0.07lx(0.009lx 電子感度8倍時)                                                                       |
|                               | 映像出力 25IRE AGC ON F1.2                                                                            |
| AGC                           | オート(36dB max) LEVEL(1~15)                                                                         |
| 電子アイリス(AES)                   | 1/30(1/25)~1/50000sec                                                                             |
| 電子シャッター                       | AUTO,1/30(1/25),1/60(1/50),FLK,1/240(1/200),<br>1/480(1/400),1/1000,1/2000,1/5000,1/10000,1/50000 |
| ホワイトバランス                      | ATW,AWC,INDOOR,OUTDOOR,MANUAL,AWB                                                                 |
| アイリスレンズ制御方式                   | DC制御                                                                                              |
| OSDモード                        | 有り(スイッチ ドーム内部)                                                                                    |
| 逆光補正                          | OFF/BLC/HSBLC                                                                                     |
| D-WDR<br>(デジタルワイドダイナミックレンジ補正) | OFF,ON,AUTO                                                                                       |
| XDR<br>(ダイナミックレンジ補正)          | -                                                                                                 |
| DNR<br>(デジタルノイズリダクション)        | 2D,3D                                                                                             |
| 悪環境画像補正機能                     | -                                                                                                 |
| 電子感度アップ                       | ×2,×4,×6,×8,×10,×15,×20,×25,×30                                                                   |
| デイ・ナイト機能                      | 外部制御/オート/カラー/白黒                                                                                   |
| その他機能                         | モーション検出、プライバシーマスク設定可能                                                                             |
| 電源方式                          | ①電源重畳式(専用コントローラTPVシリーズ)より供給                                                                       |
|                               | ②DC12V±10%<br>※①②は自動判別                                                                            |
| 消費電力                          | 2.5W(12V 200mA )                                                                                  |
| 動作温度・湿度                       | -10℃~50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと)                                                                      |
| 質量                            | 375g                                                                                              |
| 外形寸法                          | φ140x104(H)mm                                                                                     |
| 付属品                           | 取扱説明書、DCプラグ付きコード、ネジ一式                                                                             |

※製品の仕様は予告無く、変更となる場合がございます。ご了承下さい。

ページ: 1/2


整理番号:T0408

型式:TAD-848C



作成/改訂日:2016/7/26

TESCOM JAPAN CO., LTD



## 外形寸法図

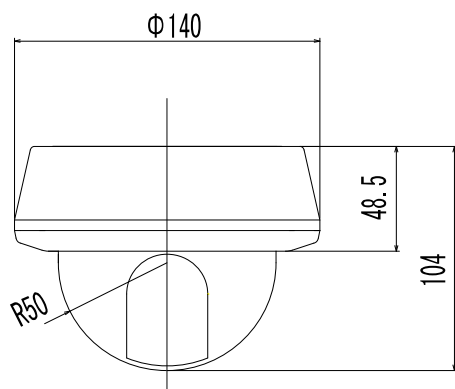

直付け外觀図

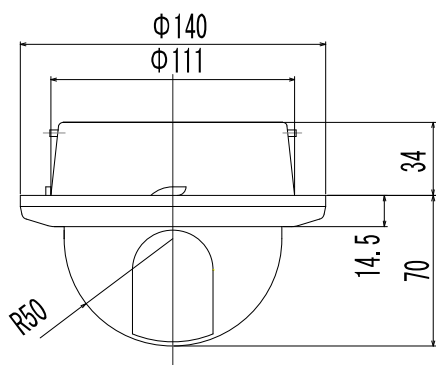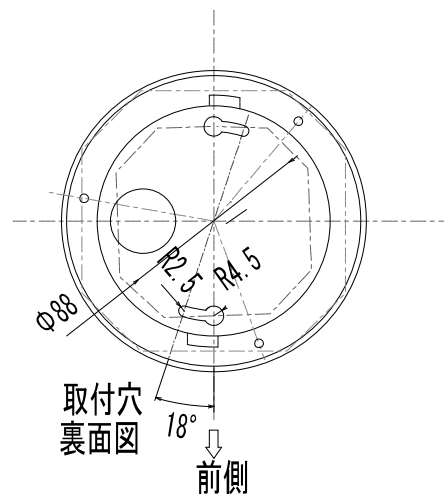

埋め込み外觀図

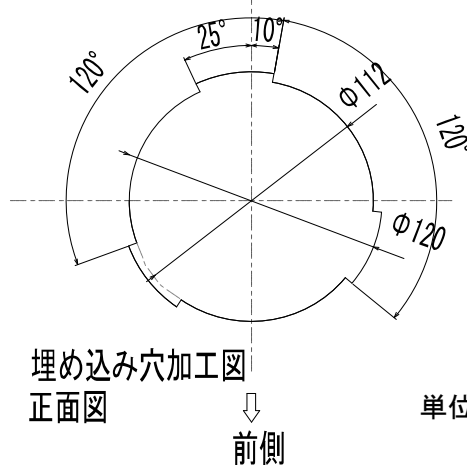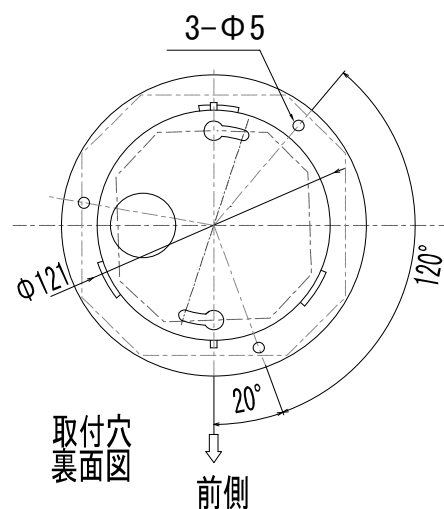

単位:mm

ページ:2/2

※製品の仕様は予告無く、変更となる場合がございます。ご了承下さい。

整理番号:T0408

型式:TAD-848C

作成/改訂日:2016/7/26

TESCOM JAPAN CO., LTD