

## 仕様

| 型名                     | THC-1400DC<br>BOX型(2ケーブル専用)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |     |        |  |              |  |      |     |            |          |    |    |               |           |    |    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------|--|--------------|--|------|-----|------------|----------|----|----|---------------|-----------|----|----|
| レンズ                    | 2M対応 DCアイリスハリフォーカルレンズ、デイ/ナイト切替付                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |     |        |  |              |  |      |     |            |          |    |    |               |           |    |    |
| 焦点距離                   | 2.8 - 12mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |     |        |  |              |  |      |     |            |          |    |    |               |           |    |    |
| 画角                     | 水平 96° ~ 28°<br>垂直 76° ~ 22°                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |     |        |  |              |  |      |     |            |          |    |    |               |           |    |    |
| 絞り範囲                   | F1.2 ~ F360 相当                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |     |        |  |              |  |      |     |            |          |    |    |               |           |    |    |
| イメージセンサー               | 1/3インチ 2メガ CMOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |     |        |  |              |  |      |     |            |          |    |    |               |           |    |    |
| センサー                   | MN34041PL(PANASONIC CMOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |     |        |  |              |  |      |     |            |          |    |    |               |           |    |    |
| 総画素数                   | 2010(H) x 1108(V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |     |        |  |              |  |      |     |            |          |    |    |               |           |    |    |
| 有効画素数                  | 1944(H) x 1092(V)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |     |        |  |              |  |      |     |            |          |    |    |               |           |    |    |
| 映像出力:HD-SDI            | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2">表示ピクセル</th><th colspan="2">フレームレート(FPS)</th></tr> <tr> <th>NTSC</th><th>PAL</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HD(720p)出力</td><td>1280×720</td><td>60</td><td>50</td></tr> <tr> <td>フルHD(1080p)出力</td><td>1920×1080</td><td>30</td><td>25</td></tr> </tbody> </table> |              |     | 表示ピクセル |  | フレームレート(FPS) |  | NTSC | PAL | HD(720p)出力 | 1280×720 | 60 | 50 | フルHD(1080p)出力 | 1920×1080 | 30 | 25 |
| 表示ピクセル                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | フレームレート(FPS) |     |        |  |              |  |      |     |            |          |    |    |               |           |    |    |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NTSC         | PAL |        |  |              |  |      |     |            |          |    |    |               |           |    |    |
| HD(720p)出力             | 1280×720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60           | 50  |        |  |              |  |      |     |            |          |    |    |               |           |    |    |
| フルHD(1080p)出力          | 1920×1080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30           | 25  |        |  |              |  |      |     |            |          |    |    |               |           |    |    |
| 映像出力:CVBS              | RCA出力(モニターチェック用)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |     |        |  |              |  |      |     |            |          |    |    |               |           |    |    |
|                        | NTSC、PAL (OFF / ON)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |     |        |  |              |  |      |     |            |          |    |    |               |           |    |    |
| S/N比                   | 50db以上 (AGC OFF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |     |        |  |              |  |      |     |            |          |    |    |               |           |    |    |
| 最低被写体照度                | カラー:0.035ルクス / 0.005ルクス(電子感度8倍時)<br>白黒:0.00002ルクス / 0.000003ルクス(電子感度8倍時)<br>映像出力 25IRE、AGC ON F1.2 ※1/30モード時                                                                                                                                                                                                                       |              |     |        |  |              |  |      |     |            |          |    |    |               |           |    |    |
| 電子シャッター                | 1/30(1/25) ~ 1/60.000sec                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |     |        |  |              |  |      |     |            |          |    |    |               |           |    |    |
| ホワイトバランス               | AUTO / AUTOext / PUSH / MANUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |     |        |  |              |  |      |     |            |          |    |    |               |           |    |    |
| DCレンズ信号出力              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |     |        |  |              |  |      |     |            |          |    |    |               |           |    |    |
| 逆光補正機能                 | WDR / D-WDR / BLC / HLC                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |     |        |  |              |  |      |     |            |          |    |    |               |           |    |    |
| DNR                    | 2D+3DNR、OFF / LOW / MIDDLE / HIGH                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |     |        |  |              |  |      |     |            |          |    |    |               |           |    |    |
| 悪環境画像補正機能              | AUTO / MANUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |     |        |  |              |  |      |     |            |          |    |    |               |           |    |    |
| 電子感度アップ                | x2 ~ x8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |     |        |  |              |  |      |     |            |          |    |    |               |           |    |    |
| デイ・ナイト機能               | AUTO / DAY / B&W / EXT1 / EXT2                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |     |        |  |              |  |      |     |            |          |    |    |               |           |    |    |
| モーション機能                | Off / ON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |     |        |  |              |  |      |     |            |          |    |    |               |           |    |    |
| 電源方式                   | DC+12V±10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |     |        |  |              |  |      |     |            |          |    |    |               |           |    |    |
| 適合電源ユニット<br>(1ケーブル対応型) | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |     |        |  |              |  |      |     |            |          |    |    |               |           |    |    |
| 消費電力                   | 2.2W 以下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |     |        |  |              |  |      |     |            |          |    |    |               |           |    |    |
| 動作温度・湿度                | -10℃~50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |     |        |  |              |  |      |     |            |          |    |    |               |           |    |    |
| 質量                     | 約360g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |     |        |  |              |  |      |     |            |          |    |    |               |           |    |    |
| 外形寸法                   | 68(W)X60(H)X179(D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |     |        |  |              |  |      |     |            |          |    |    |               |           |    |    |
| 付属品                    | 取扱説明書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |     |        |  |              |  |      |     |            |          |    |    |               |           |    |    |

※製品の仕様は予告無く、変更となる場合がございます。ご了承下さい。

ページ:1/2


整理番号:T0308

型式:THC-1400DC

作成/改訂日:2013/7/18

**TESCOM JAPAN CO., LTD**

外形寸法図

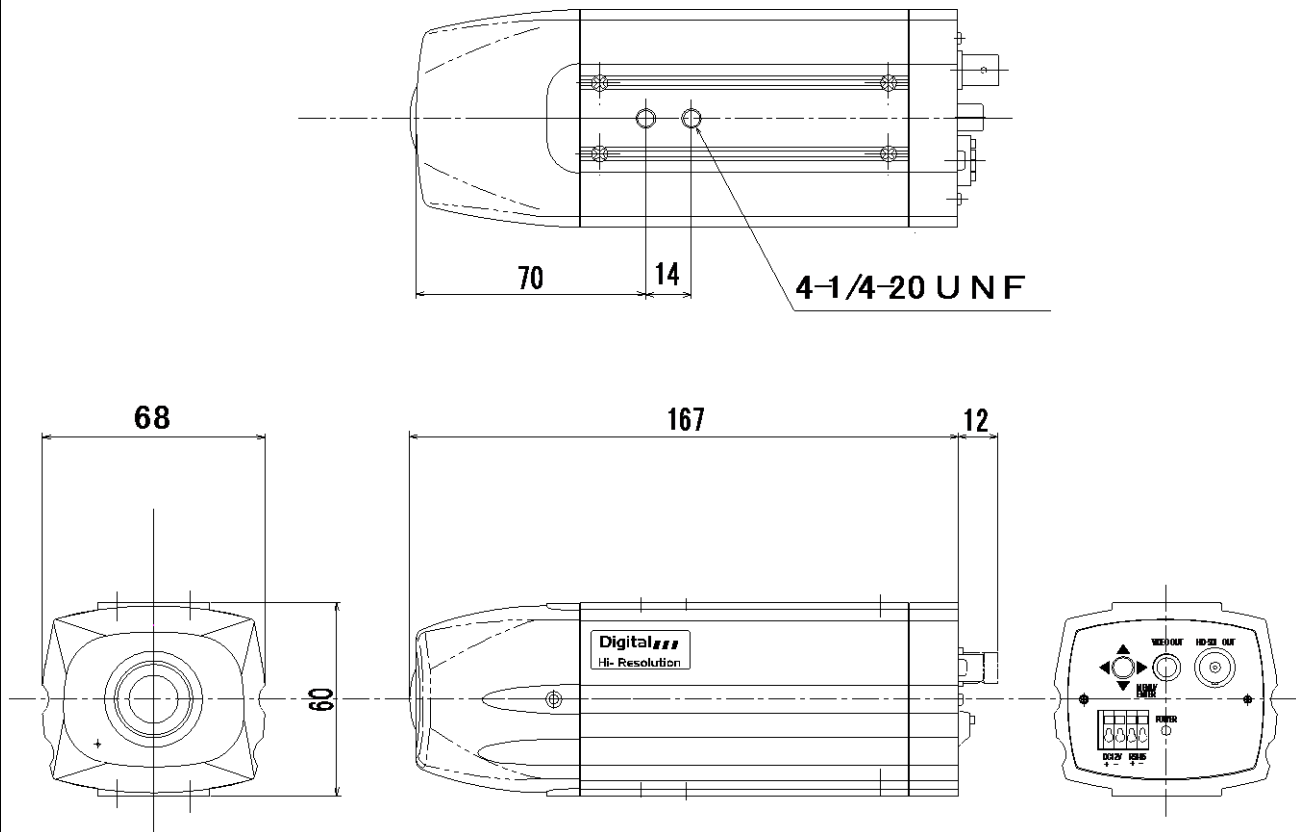

単位:mm

ページ:2/2

※製品の仕様は予告無く、変更となる場合がございます。ご了承下さい。

整理番号:T0308

型式:THC-1400DC

作成/改訂日:2013/7/18

**TESCOM JAPAN CO., LTD**