


超高感度、高解像度、バックアップ

TNC-3002 在庫限り

ボックス型 屋内用ネットワークカメラ **レンズ別売り**



標準価格 ¥96,000 (税別)

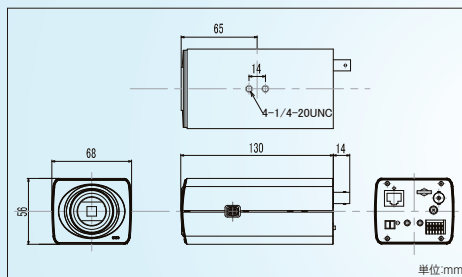

高解像度かつ超高感度多機能ネットワークカメラ

- プログレッシブスキャンCMOSにより、動画時のブレが少なく鮮明な画像を再現します。
- デュアルストリーム対応※ ※1台のネットワークカメラから、メインH.264+/H.264 サブH.264+/MJPEGの異なる方式の映像を同時に送信する機能です。
- PoE※ (Power over Ethernet) 対応 ※PoE対応HUBからLANケーブル経由で接続した機器に電源が供給されます。
- 屋外設置可能な防水機構。 (IP67) TNC-3102、TNC-3202、TNC-3302

出力フレームレート (最大)

- フルHD (1920×1080) :30fps (25fps)
- QUAD VGA (1280×960) :30fps (25fps)
- HD720 (1280×720) :30fps (25fps)

上記フレームレートは60Hz時 (50Hz時)


microSDカードで録画可能

画像サイズ	フレームレート	ビットレート	録画日数
Full HD	1920×1080	30fps	2Mbps
		10fps	2Mbps
			およそ5日
			およそ7日

※128GBのmicroSDカード使用時

※SDカード (別売) は最大128GBまで使用できます。
 ※ビットレートのほか、録画内容によっても記録時間が大幅に変わる場合があります。
 ※SDカードのメーカーや品番によっては、ご使用いただけない場合があります。

Full HD (1920×1080) 出力の高解像度カメラ



元画像



A: 従来カメラ拡大



B: フルHDカメラ

拡大しても鮮明!


機能搭載ネットワークカメラ

TNC-3102 在庫限り

ミニドーム型 屋内外用ネットワークカメラ



標準価格 ¥88,000 (税別)




TNC-3202 在庫限り

バンダルドーム型 屋内外用ネットワークカメラ




標準価格 ¥105,000 (税別)




TNC-3302 在庫限り

パレット型 屋内外用ネットワークカメラ



標準価格 ¥175,000 (税別)



型 式	TNC-3002 ボックス型 屋内用ネットワークカメラ	TNC-3102 ミニドーム型 屋内外用ネットワークカメラ	TNC-3202 バンダルドーム型 屋内外用ネットワークカメラ	TNC-3302 パレット型 屋内外用ネットワークカメラ
レンズ(焦点距離)	別売 (HD用CSマウント)	HD固定焦点 f=2.8mm, F2.0	HD/Vフォーカル f=2.8~12mm, F1.4	HD/Vフォーカル f=2.8~12mm, F1.4
画角	—	水平 109° 垂直 62°	水平 106° ~35° 垂直 56° ~19°	水平 106° ~35° 垂直 56° ~19°
イメージセンサー	1/2.8型プログレッシブスキャンCMOS			
表示画素数	1920(H)×1080(V)			
映像圧縮方式 (ビットレート)	H.264/MJPEG/H.264+ (32kbps~16Mbps)			
音声圧縮方式 (ビットレート)	G.711(64kbps)/G.722.1(16kbps)/G.726(16kbps)/MP2L2(32kbps~128kbps)			
デュアルストリーム	有り			
フレームレート	60Hz: Main Stream: 30fps(1920×1080), 30fps(1280×960), 30fps(1280×720), Sub Stream: 30fps(352×240), 30fps(640×360) 50Hz: Main Stream: 25fps(1920×1080), 25fps(1280×960), 25fps(1280×720), Sub Stream: 25fps(352×240), 25fps(640×360)			
映像調整	回転、明度(サチュレーション)調整、輝度、コントラスト、彩度、プライバシーマスク(クライアントソフト又はWEBブラウザ経由)			
最低被写体照度	0.011 lx	0.028 lx/※IR照射時 0lx	0.014 lx/※IR照射時 0lx	0.014 lx/※IR照射時 0lx
映像出力 AGC ON F1.2	映像出力 AGC ON F1.2	映像出力 AGC ON F2.0	映像出力 AGC ON F1.4	映像出力 AGC ON F1.4
シャッタースピード	1/3s~1/100,000s			
オートアリス	DCドライブ方式	—	—	—
ディ・ナイト機能	IRカットフィルター駆動方式			
DNR (デジタルノイズリダクション)	3D DNR			
WDR (ワイドダイナミックレンジ)	WDR			
逆光補正	有り			
ネットワークストレージ	NAS (NFS,SMB/CIFS) ,ANR			
アラームトリガー	タンバールアラーム、ネットワーク断線、IPアドレス衝突、ストレージ異常			
プロトコル	TCP/IP,UDP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTSP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP, 802.1 X, QoS, IPv6, Bonjour			
セキュリティ	3レベルユーザー認証、パスワード認証、HTTPS,SSH証明書,IEEE802.1X,Basic認証/ Digest認証,ウォーターマーク,IPアドレスフィルタリング,Loginロックアウト			
システム互換性	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G)/PSIA/CGI/ISAP規格対応			
映像出力 (アナログ)	1出力 (75Ω/BNC)	—	1出力 (75Ω/BNCコネクター)	1出力 (75Ω/2BNCコネクター)
音声入力	1入力 3.5mmミニジャック	マイク内蔵	1出力 端子台	1入力 端子台
音声出力	1出力 (600Ω) 3.5mmミニジャック	—	1出力 端子台	—
通信インターフェイス	RJ-45 10M/100M Ethernet port ×1			
RS-485インターフェイス	有り	—	—	—
アラーム入出力	各1系統 (端子台)			
microSD/SDHC/SDXCメモリーカード対応	microSD/SDHC/SDXC カードスロット (別売) 最大128GB対応			
リセットボタン	有り			
電源方式	DC12V±10% PoE (802.3af)			
消費電力	9W (最大)	5W (最大)	5.5W (最大)	7.5W (最大)
動作温度・湿度	-30℃~60℃ 湿度95%以下 (但し、結露しないこと)			
防水性能	—	IP67		—
バンダル (耐衝撃) 対応	—	対応		—
赤外線LED	—	照射距離 ~10m		照射距離 20~30m
外形寸法	68(W)×56(H)×144(D)mm	99.3(W)×96.7(H)×52.8(D)mm	Φ141×100(H)mm	95(W)×105(H)×259(D)mm
質量	420g	380g	820g	800g
付属品	取扱説明書、ソフトウェアCD、Cマウント変換リング	取扱説明書、ソフトウェアCD、壁面取付ネジ、壁面取付用樹脂プラグ、L型トルクスレンチ、LAN端子防水キャップ	取扱説明書、ソフトウェアCD、壁面取付ネジ、壁面取付用樹脂プラグ、調整用BNC変換ケーブル、L型トルクスレンチ、LAN端子防水キャップ	取扱説明書、ソフトウェアCD、壁面取付ネジ、壁面取付用樹脂プラグ、調整用BNC変換ケーブル、L型トルクスレンチ、LAN端子防水キャップ