


高感度ネットワークカメラ

TNC-530L

2メガピクセル 屋内用レンズ一体型カメラ


レンズ一体型

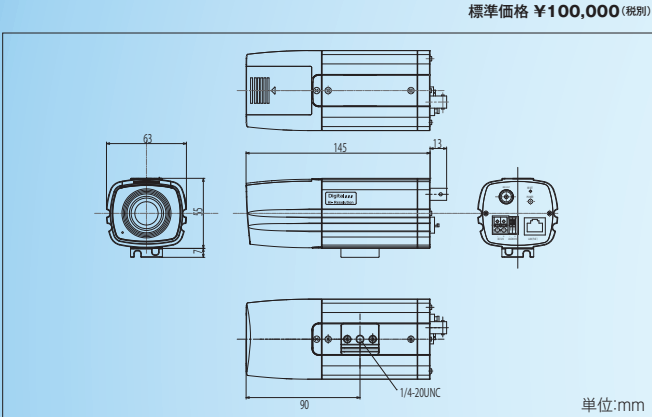

TNC-530LX

2メガピクセル 屋外赤外線型カメラ


レンズ一体型

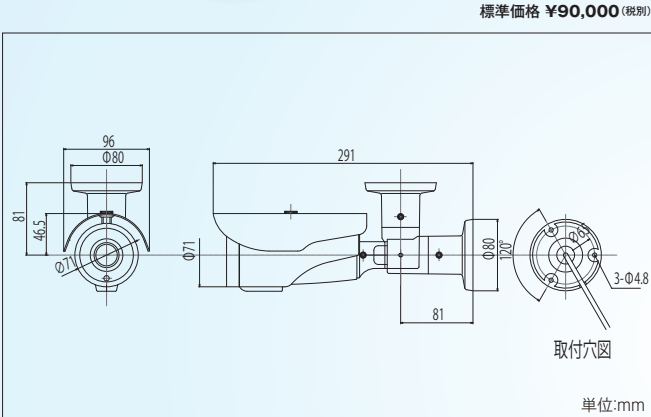

TNC-530MX

2メガピクセル 屋内赤外線ミニドーム型カメラ


レンズ一体型

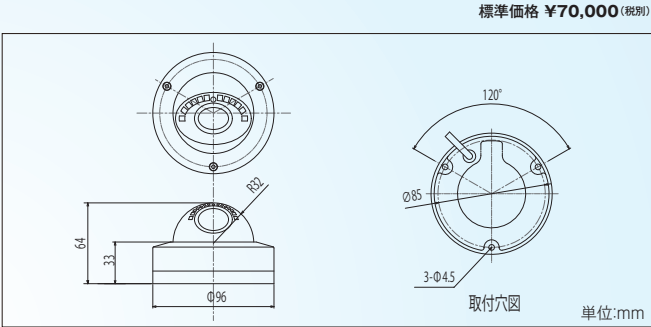

TNC-530DX

2メガピクセル 屋外赤外線ドーム型カメラ

レンズ一体型

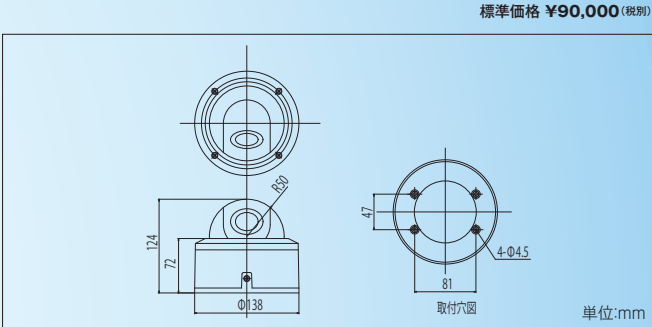

高感度型ネットワークカメラ

- 高感度設計により夜間でも鮮明な映像の撮影が可能。
- H.265に対応。※ ※H.265に対応するネットワークレコーダーにのみ対応。
- 最新のH.265という動画圧縮技術によりデータ量が従来H.264の半分になりますので録画時間を延ばすことができます。
- PoE(Power over Ethernet)対応。
- モーターレンズによりピント調整が容易に。 TNC-530L、TNC-530LX、TNC-530DXに搭載。

TB-530LX

TNC-530LX専用取付ブラケット



TB-530DX

TNC-530DX専用取付ブラケット



型 式	TNC-530L レンズ一体型BOX型	TNC-530LX バレット型	TNC-530MX ミニバンダルブルーフード型	TNC-530DX バンダルブルーフード型
レンズ (焦点距離)	HDオートアイリスバリアフォーカル f=2.8-12mm、モータードライブ F1.4		f=2.8mm、固定、F2.0	HDオートアイリスバリアフォーカル f=2.8-12mm、モータードライブF1.4
画角	水平97° ～ 37° 垂直51° ～ 20°		水平104° 垂直58°	水平97° ～37° 垂直51° ～20°
イメージSENSOR	1 / 2.8型プログレッシブスキャンCMOS			
表示画素数	1920 (H) ×1080 (V)			
映像圧縮方式 (ビットレート)	H.264/H.265/MJPEG			
音声圧縮方式 (ビットレート)	G.711a / G.771u		—	G.711a / G.771u
ストリーム	Triストリーム			
フレームレート	60Hz : Main Stream: 30fps(1920×1080), Sub Stream: 30fps(720×480), Tri Stream: 30fps(352×288)			
映像調整	彩度、輝度、コントラスト、シャープネス (クライアントソフト又はWEBブラウザ経由)			
最低被写体照度	0.008lx	0.008 lx / ※IR照射時0lx		
		映像出力 AGC ON F1.6		
SHUTTERスピード	1 / 25s～1 / 10,000s			
オートアイリス	—			
デイ・ナイト機能	IRカットフィルター駆動方式			
DNR	2D/3D DNR			
逆光補正機能	D-WDR / 有り			
プロトコル	TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP			
セキュリティ	パスワード認証			
システム互換性	ONVIF V2.4, HIKVISION			
映像出力: CVBS	有	なし		
音声入力	1入力 (端子台)	1入力 (RCA)	—	1入力 (RCA)
音声出力	—			
通信インターフェイス	RJ-45 10M / 100M Ethernet port×1			
アラーム入出力	—			
MicroSD / SDHC / SDXC メモリーカード対応	SDカードスロットなし			
電源方式	DC12V±10% PoE (802.3af)			
消費電力	4.3W (最大)	8.4W (最大)	5.4W (最大)	6. 6W(最大)
動作温度・湿度	-10℃～50℃ 湿度：95%以下 (但し、結露しないこと)			
防水性能	—	IP66		
バンダル (耐衝撃) 対応	—	対応		
赤外線LED	—	照射距離30m	照射距離20m	
外形寸法	63 (W) ×62 (H) ×158 (D) mm	96 (W) ×90 (H) ×291 (D) mm	Φ96×64 (H) mm	Φ138×124 (H) mm
質量	280g	690 g	300g	800g
付属品	取扱説明書、ソフトウェアCD	取扱説明書、ソフトウェアCD、壁面取付ネジ、壁面取付用樹脂プラグ、六角レンチ、LAN端子防水キャップ	取扱説明書、ソフトウェアCD、壁面取付ネジ、壁面取付用樹脂プラグ、L型トルクスレンチ、LAN端子防水キャップ	