

高解像度ネットワークカメラ(バレット型)

TESCOM
CCTV SYSTEM SOLUTION

仕様

型名	TNC-530LX バレット型
レンズ(焦点距離)	HDオートアイリスパリアフォーカル f=2.8-12mm、 モータードライブ F1.4
画角	水平97° ~37° 垂直51° ~20°
イメージセンサー	1/2.8型プログレッシブスキャンCMOS
表示画素数	1920(H) × 1080(V)
映像圧縮方式(ビットレート)	H.264/H.265/MJPEG
音声圧縮方式(ビットレート)	G771a/G771u
ストリーム	Triストリーム
フレームレート	60 Hz: Main Stream:30 fps (1920 × 1080), Sub Stream:30 fps (720 × 480), Tri Stream:30 fps (352 × 288)
映像調整	彩度、輝度、コントラスト、シャープネス(WEBブラウザー経由)
最低被写体照度	0.008lux / ※IR照射時0Lux ※映像出力 AGC ON F1.6
シャッタースピード	1/25s~1/10,000s
オートアイリス	なし
デイ・ナイト機能	IRカットフィルター駆動方式
デジタルノイズリダクション(DNR)	2D/3D DNR
WDR	D-WDR
逆光補正	有り
ネットワーク・ストレージ	-
アラームトリガー	モーション検知、ネットワーク断線、IPアドレス衝突
プロトコル	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP
セキュリティ	パスワード認証
システム互換性	ONVIF V2.4, HIKVISION
映像出力(アナログ)	なし
音声入力	1入力(RCA)
音声出力	-
通信インターフェイス	RJ-45 10M/100M Ethernet port x1
RS-485インターフェイス	-
アラーム入出力	-
Micro SD/SDHC/SDXC メモリーカード対応	SDカードスロットなし
リセットボタン	有り
電源方式 ※注1	DC12V±10% PoE (802.3af)
消費電力	8.4W(最大)
動作温度・湿度	-10℃~50℃ 湿度95%以下(但し、結露しないこと)
防水性能	IP66
バンダル(耐衝撃)対応	対応
赤外線LED	照射距離30M
外形寸法	96(W)X90(H)X291(D)mm
質量	690g
付属品	取扱説明書、ソフトウェアCD、壁面取付ネジ、壁面取付用樹脂プラグ、 六角レンチ、LAN端子防水キャップ

注1 ACアダプターは別売りです。PoE以外で 사용되는場合には、別途、ACアダプター(12V 1A以上)をご購入ください。

※製品の仕様は予告無く、変更となる場合がございます。ご了承下さい。

ページ: 1/2


整理番号: T0458

型式: TNC-530LX

作成/改訂日: 2018/2/20

TESCOM JAPAN CO., LTD

外形寸法図

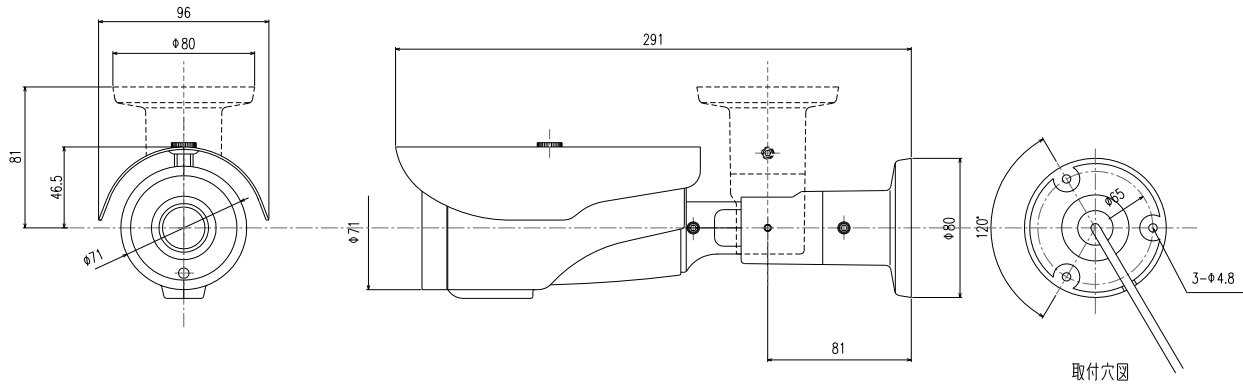

単位:mm

※製品の仕様は予告無く、変更となる場合がございます。ご了承下さい。

ページ:2/2

整理番号:T0458

型式:TNC-530LX

作成/改訂日:2018/2/20

TESCOM JAPAN CO., LTD