

# THS-1PS

リピーター用電源ワンケーブルユニット



標準価格 ¥54,000 (税別)

# THS-4PS

リピーター用電源ユニット






標準価格 ¥150,000 (税別)

# THS-8PS

リピーター用電源ユニット




標準価格 ¥220,000 (税別)

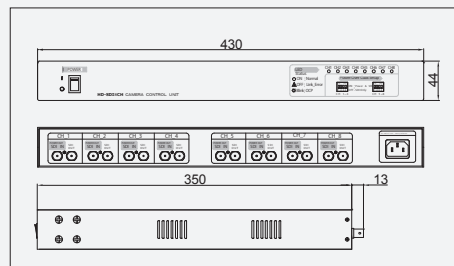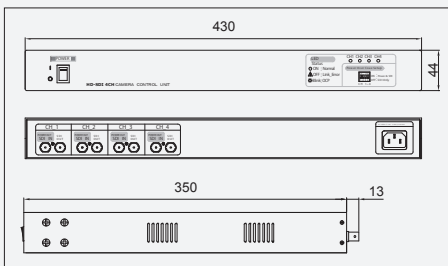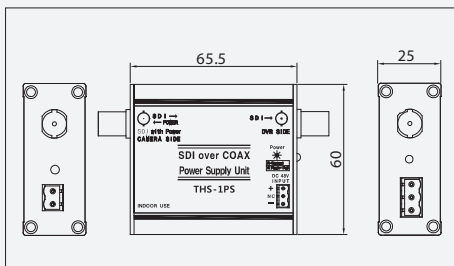


- 電源重置ON/OFF切替スイッチ付(※OFFの場合はリピーターユニットとしてお使いいただけます)
- 同軸ケーブル1本でHD-SDIカメラの配線が可能。(※弊社2way方式のHD-SDIカメラ使用時)
- 1入力、4入力、8入力と様々な環境に対応。

### 2wayカメラで5C-FB(※2V)ケーブル150m接続の場合



弊社2way(ワンケーブル)カメラが直接接続可能です。配線距離は5CFBで最大※150mです。  
※3Cケーブル使用の場合、配線距離は約半分になります。  
※2V系ケーブルは環境により距離が短くなる場合がありますのでご注意下さい。

### 2wayカメラ/DC12Vカメラでリピータ接続の場合

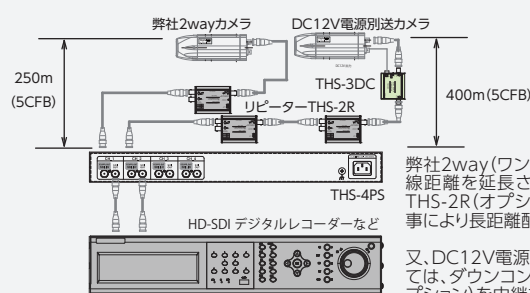

弊社2way(ワンケーブル)カメラの配線距離を延長させる場合はリピータTHS-2R(オプション)を中継接続する事により長距離配線が可能です。

又、DC12V電源別送SDIカメラにおいては、ダウンコンバータTHS-3DC(オプション)を中継することにより接続可能です

型 式		THS-1PS	THS-4PS	THS-8PS
入力信号		SDI	SDI	SDI
出力信号		SDI	SDI	SDI
入力最大伝送可能距離		—	160m (Full-HD) , 5C-HFBT (L-5CFB)	160m (Full-HD) , 5C-HFBT (L-5CFB)
出力最大伝送可能距離		—	20m (Full-HD) , 5C-HFBT (L-5CFB)	20m (Full-HD) , 5C-HFBT (L-5CFB)
接続Port	SDI入力	75Ω, BNC-F (低反射損失適用)	75Ω, BNC-F (低反射損失適用)	75Ω, BNC-F (低反射損失適用)
	SDI出力	75Ω, BNC-F (低反射損失適用)	75Ω, BNC-F (低反射損失適用)	75Ω, BNC-F (低反射損失適用)
	電源入力端子	3Pin 端子台	—	—
	AC入力	—	3Pin INLET	3Pin INLET
DIP SW	ON	—	Power + SDI	Power + SDI
	OFF	—	SDI Only	SDI Only
Green LED	POWER & SDI MODE	—	点灯: LINK時 (THS-3DC, THS-2R 連結時) 点滅: OCP (過電流時)	点灯: LINK時 (THS-3DC, THS-2R 連結時) 点滅: OCP (過電流時)
	SDI Only MODE	—	状態表示しない	状態表示しない
Power (RED LED)		正常時: 点灯, 異常時: 点滅	—	—
電源方式		DC48V±10%	—	—
入力電源		—	AC 100 - 240V, 50/60Hz, 100W	AC 100 - 240V, 50/60Hz, 200W
動作温度・湿度		-10℃~50℃ 湿度80%以下 (但し、結露しないこと)	-10℃~50℃ 湿度80%以下 (但し、結露しないこと)	-10℃~50℃ 湿度80%以下 (但し、結露しないこと)
質量		100g	3.4Kg	3.7Kg
外形寸法		65.5(W)×60(H)×25(D)mm	430(W) x 44(H) x 350(D)mm	430(W) x 44(H) x 350(D)mm
付属品		取扱説明書、ACアダプター 入力: AC 110~240V、出力: DC+48V/1.04A	取扱説明書、電源ケーブル、BNCケーブル (x 4)、 ラックマウント取付金具	取扱説明書、電源ケーブル、BNCケーブル (x 8)、 ラックマウント取付金具