


THR-5HD(S)

SDI→HDMI変換付リピーターユニット

在庫
限り



標準価格 ¥96,000 (税別)

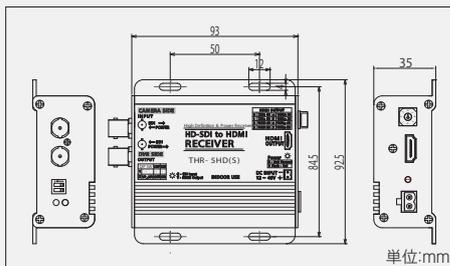

- THR-5HD(S)はリピーター機能に加えて、SDIからHDMIへ変換するコンバータを内蔵しています。SDI→HDMI端子付きmonitor等への接続が可能です。

型 式		THR-5HD(S)			
入力信号	HD-SDI (SMPTE29、SMPTE424)				
	1280/720p、1920/1080 (50/60i、25/30p、50/60p)				
出力信号	HDMI 1.3、HDCP 1.2、DVI 1.0				
HD-SDI出力	Buffered Output (リピーターに利用時 VP機能含)				
HDMI出力設定	SW No.	出力		SW No.	出力
	0	1280×720 60p		4	1920×1080 30p
	1	1280×720 50p		5	1920×1080 25p
	2	1920×1080 60i		6	1920×1080 60i
	3	1920×1080 50i		7	1920×1080 50i
電源重畳設定 (SDI入力端子に電源を供給) DIP SW 設定	1	2	48V出力		
		OFF	遮断		
接続Port	SDI入力	75Ω、BNC-F (低反射損失適用)			
	SDI出力	75Ω、BNC-F (低反射損失適用)			
	HDMI出力端子	HDMI Aタイプコネクタ			
	電源入力端子	2Pin 端子台			
	電源出力端子	-			
LED	SDI (Green)	正常入力時: 点灯			
	HDMI (Yellow)	正常出力時: 点灯, 異常時: 点滅			
	Power (Red)	正常時: 点灯, 異常時: 点滅			
電源方式	DC12V~DC48V				
消費電力 (電源 未伝送時)	2.6W (Full HD 転送時、コンバータ消費電力)				
電源出力	-				
動作温度・湿度	-10℃~40℃ 湿度80%以下 (但し、結露しないこと)				
外形寸法	93 (W) ×92.5 (H) ×35 (D) mm				
質量	220g				
付属品	取扱説明書、ACアダプター 入力: AC 110~240V・出力: DC+48V/1.04A				

EX-SDI
カメラ

HD-SDI
カメラ

ネットワーク
カメラ

AHDカメラ

アナログHD
カメラ

NTSCカメラ

カスタムボード

ダミーカメラ・
オプション

レンズ

周辺機器

レコーダー

カメラ&ハウジング
取付金具