


TH-5

屋内外(壁面)用カメラハウジング(バックオープン)

標準価格 ¥24,800(税別)



- 電動ズームレンズが搭載可能な大型設計
- ヒーター・ファン搭載機種有(TH-5HFDC)

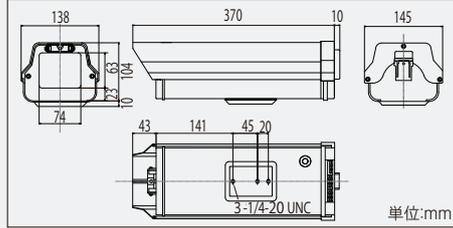


型式	TH-5 屋内外(壁面)用カメラハウジング(バックオープン)
材質	アルミ合金
ボディカラー	アイボリー
前面ガラス厚さ	5mm
前面ガラスエリア	74(W)×63(H)mm
最大収納寸法	105(W)×80(H)×240(D)mm
動作温度・湿度	-10℃~45℃ 湿度80%以下 (但し、結露しないこと)
質量	0.9kg
外形寸法	145(W)×114(H)×380(D)mm
付属品	1/4-20UNCネジ×1、カメラ取付台固定ネジ×2 防水キャップ×1

TH-6

屋内外(壁面)用カメラハウジング(スライドオープン)

標準価格 ¥16,800(税別)

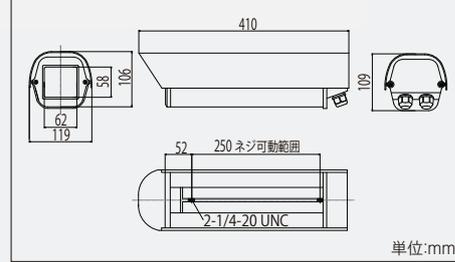

型式	TH-6 屋内外(壁面)用カメラハウジング(スライドオープン)
材質	アルミ合金
ボディカラー	アイボリー
前面ガラス厚さ	5mm
前面ガラスエリア	62(W)×58(H)mm
最大収納寸法	65(W)×70(H)×220(D)mm
動作温度・湿度	-10℃~45℃ 湿度80%以下 (但し、結露しないこと)
質量	1.2kg
外形寸法	119(W)×106(H)×410(D)mm
付属品	カメラ取付台固定ネジ×1

TH-5HFDC

屋内外(壁面)用カメラハウジング(バックオープン)
ヒーター・ファン搭載

標準価格 ¥39,800(税別)


型式	TH-5HFDC 屋内外(壁面)用カメラハウジング(バックオープン) ヒーター・ファン搭載
電源方式	DC12V±10%
消費電力	ヒーター6W ファン2W
作動温度(ヒーター)	5℃~15℃間で作動
作動温度(冷却ファン)	30℃~40℃間で作動
質量	1.0kg



TH-1

屋内(天井・壁面)用カメラハウジング(サイドオープン)

標準価格 ¥12,800(税別)

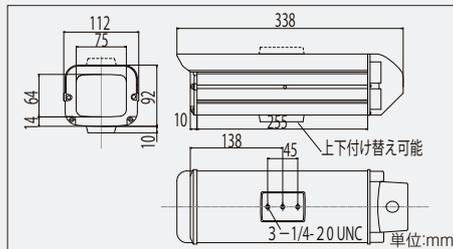


型式	TH-1 屋内(天井・壁面)用カメラハウジング(サイドオープン)
材質	アルミ合金
ボディカラー	アイボリー
前面ガラス厚さ	4mm
前面ガラスエリア	75(W)×64(H)mm
最大収納寸法	80(W)×80(H)×250(D)mm
動作温度・湿度	-10℃~45℃ 湿度80%以下 (但し、結露しないこと)
質量	0.7kg
外形寸法	112(W)×92(H)×338(D)mm
付属品	ブラケット取付台×1、カメラ取付台ネジM4-8サラ×4 1/4-20UNCネジ×3、ゴムプッシュ×4

TH-7T

屋内外(壁面)用カメラハウジング(サイドオープン)

標準価格 ¥24,800(税別)

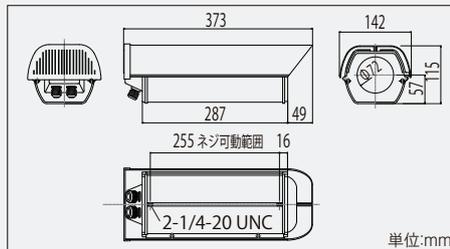

型式	TH-7T 屋内外(壁面)用カメラハウジング(サイドオープン)
材質	アルミ合金
ボディカラー	アイボリー
前面ガラス厚さ	2mm
前面ガラスエリア	φ72mm
最大収納寸法	100(W)×80(H)×280(D)mm
動作温度・湿度	-10℃~45℃ 湿度80%以下 (但し、結露しないこと)
質量	1.1kg
外形寸法	142(W)×115(H)×373(D)mm
付属品	1/4-20UNCネジ×1


VCHO-15S

(VCHO-15SDHF(ヒーター・ファン・デフロスター搭載))(トキナー製)
屋内外(天井・壁面)用カメラハウジング(スライドオープン)

標準価格 OPEN



- 天井吊下可能

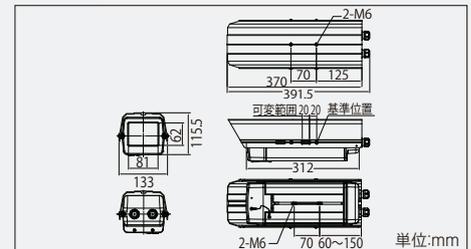

型式	VCHO-15S(DHF) 屋内外(天井・壁面)用カメラハウジング(スライドオープン)
材質	アルミ合金
ボディカラー	アイボリー
前面ガラス厚さ	5mm
前面ガラスエリア	81(W)×62(H)mm
最大収納寸法	95(W)×70(H)×210(D)mm
動作温度・湿度	-10℃~45℃ 湿度80%以下 (但し、結露しないこと)
質量	2.4kg
外形寸法	133(W)×115(H)×370(D)mm
付属品	取扱説明書、カメラ取付ネジ、 絶縁シート

AHDカメラ

アナログHD
カメラ

ネットワーク
カメラ

EXISD1
カメラ

HDISD1
カメラ

NTSCカメラ

カスタムボード

ダミーカメラ
オープンカメラ

レンズ

周辺機器

レコーダー

カメラ&ハウジング
取付金具