


カメラ電源アダプター(1台用)

TESCOM
CCTV SYSTEM SOLUTION

仕様

| | |
|---------|---|
| 入力電圧 | AC100V 50/60Hz |
| 入力電圧範囲 | AC85~115V |
| 入力容量、電流 | 13VA 130mA |
| 出力電圧、電流 | DC12V 500mA |
| 耐電圧 | ACプラグ~出力プラグ間AC1.5KV/1分間(但し、カットオフ電流は10mAとする) |
| 絶縁抵抗 | ACプラグ~出力プラグ間DC500Vにて100MΩ以上 |
| 使用温度範囲 | 0°C~40°C |
| 使用湿度範囲 | 10~90%(結露しないこと) |
| 過電圧保護 | 15V 以下 |
| 過電流保護 | 負荷電流 0.6A min で出力停止 |
| 安全規格 | PSE対応 |
| 外形寸法 | 45(W) × 28(H) × 60.7(D)mm |
| 質量 | 約90g(ケーブル含む) |
| プラグ | 外径5.5mm 内径2.1mm センタープラス |
| コード長 | 1.6m |

外形寸法図

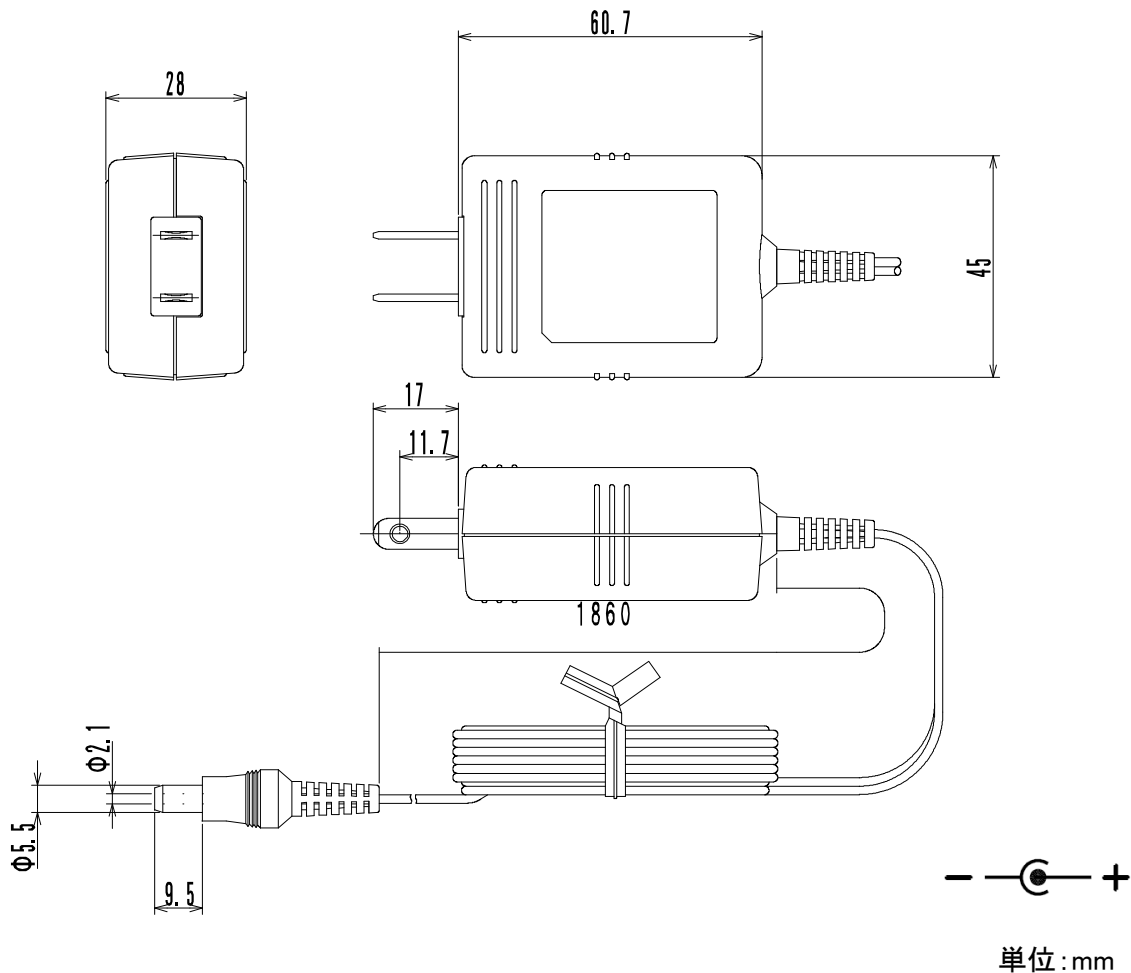

整理番号: T0125D

型式: TA-125

作成/改訂日: 2018/10/31

TESCOM JAPAN CO., LTD