

近日発売予定

TAC-948N


ボックス型 NTSCカメラ

レンズ別売り

優良防犯機器



標準価格 ¥70,000 (税別)

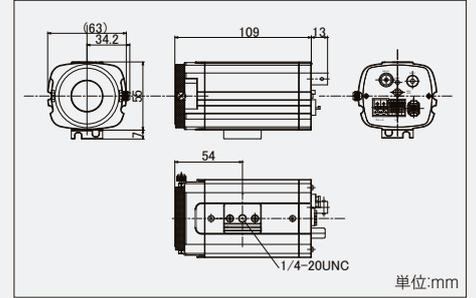

- 日本防犯設備協会が認定するRBSS(優良防犯機器認定制度)を取得した認定製品になります。
- 既設のNTSCシステムに対応し、3C-2V:200~300m、5C-2V:400~500mの長距離配線が可能。
- 電源重畳、DC12Vを自動判別する2WAY方式。 ■ SONY製2メガピクセルCMOSイメージセンサー搭載。

ハレーションに強い効果(D-WDR)




ダイナミックOFF時の映像 ダイナミックON時の映像
D-WDR機能により、自動車のヘッドライト、太陽光、蛍光灯等による光のハレーションを抑え、見やすい映像に補正します。

デイナイト・電子感度アップ機能搭載



AGCと電子感度アップ機能との組み合わせにより、最低被写体照度はカラーで0.03lx、電子感度アップ8倍時に0.0038lxの低照度で撮影ができます。

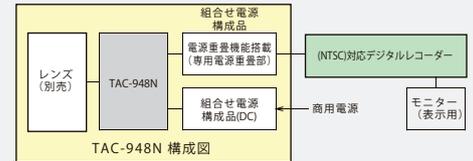

接続イメージ図

優良防犯機器



は、防犯機器の安心マークです。

型 式	TAC-948N ボックス型 NTSCカメラ
レンズ (焦点距離)	—
画角	—
絞り範囲	—
イメージセンサー	1/3型 2メガピクセル CMOSイメージセンサー
テレビジョン方式	NTSC
走査周波数	NTSC (水平:15.734kHz 垂直:59.94Hz)
映像出力:CVBS	1.0Vp-p 75Ω
解像度	CVBS:550TV本
S/N比	55dB以上 (AGC OFF)
最低被写体照度	カラー:0.03lx (0.0038lx 電子感度8倍時) AGC ON F1.2
AGC	オート (36dB max.) LEVEL (1~15)
電子アイリス (AES)	1/30s~1/50000s
電子シャッター	AUTO,1/30s,1/60s,FLICKER,1/240s,1/480s,1/1000s,1/2000s,1/5000s,1/10000s,1/50000s
ホワイトバランス	ATW, AWC, INDOOR, OUTDOOR, MANUAL, AWB
アイリスレンズ制御方式	DC制御
OSDモード	有り (スイッチ リアパネル)
逆光補正	OFF/BLC/HSBLC
D-WDR (デジタルワイドダイナミックレンジ補正)	OFF,ON,AUTO
DNR (デジタルノイズリダクション)	2D,3D
悪環境画像補正機能	—
電子感度アップ	×2,×4,×6,×8,×10,×15,×20,×25,×30
デイ・ナイト機能	外部制御/オート/カラー/白黒
その他機能	モーション検出、プライバシーマスク設定可能
電源方式	①電源重畳式(専用コントローラTPVシリーズ)より供給 ②DC12V±10%※①②は自動判別
消費電力	1.0W (12V 80mA) (本体のみ レンズは除く)
動作温度・湿度	-10℃~50℃ 湿度80%以下 (但し、結露しないこと)
質量	250g
外形寸法	63(W)×62(H)×122(D)mm
付属品	取扱説明書

AHDカメラ
アナログHDカメラ
ネットワークカメラ
EXISD1カメラ
HDISD1カメラ
NTSCカメラ
OEMボード
カメラ
周辺機器
レコーダー
カメラ&ハウジング
取付金具