

# アナログAHD2.0/1.0 960H対応デジタルビデオレコーダー- TESCO M

CCTV SYSTEM SOLUTION

## 仕様

型式	TAV-4H	TAV-8H	TAV-16H
ビデオ入力	4ch	8ch	16ch
ビデオ入力方式	AHD1.0(720p25/30), AHD2.0(1080P25/30) または960H		
音声圧縮方式	G.711 音声圧縮方式		
音声入力/出力	4ch /1ch RCA(2.0Vp-p,1KΩ)		
アラーム入力/出力	4ch / 1ch		
映像出力 メインモニター	HDMI・VGA(解像度:) 1080P: 1920x1080/60Hz, SXGA: 1280x1024/60Hz, 720P: 1280x720/60Hz, XGA: 1024x768/60Hz		
映像出力 サブモニター	-		CVBS 1BNC
ビデオ圧縮方式	H.264(Main Profile)		H.264(High Profile)
録画解像度・フレームレート (AHD2.0/AHD1.0カメラ)	1920x1080 / 1920x540 / 1280x720 / 640x360 ・15fps/ch MAX		
録画解像度・フレームレート (アナログカメラ)	960H / D1 / CIF ・25/30fps/ch MAX		
録画モード	連続・モーション・スケジュール・センサー・マニュアル		
再生速度	x0.25, x0.5, x2, x4, x8, x16, x32 & x64(Single)		
同時再生	1.4ch	1.4,8ch	1.4,9,16ch
バックアップ	USBメモリ、外付けHDD、ネットワーク		
内蔵HDD	HDD(2TB)x1		
HDD最大容量(1台あたり)	最大4TB(オプション)		
搭載可能 HDD数	1台	2台	
USB	USBx2		
ネットワークインターフェイス	RJ-45x1 100Base-TX/10Base-T(自動認識)		RJ-45x1 1000/100/10Base-T/(自動認
ネットワークアクセス	モバイル(iOS/Android)、Windows(Web Viewer/専用クライアントソフト)		
シリアルインターフェイス	RJ-485:1系統		
ユーザーインターフェイス	IR、マウス、キーボードコントローラー		
電源方式	DC12V(専用ACアダプター付属DC12V 2A)		DC12V(専用ACアダプター付属 DC12V 5A)
消費電力	最大24W(標準HDD装着時)		最大30W(標準HDD装着時)
動作周辺温度/湿度	5℃ ~40℃ / 20%~80%(但し、結露しないこと)		
外形寸法	300(W) × 52(H) × 220(D)		340(W) × 67(H) × 261(D)
質量	約1.7Kg(標準HDD装着時)		約2.5Kg(標準HDD装着時)
付属品	取扱説明書、ソフトウェアCD、ACアダプター、マウス、リモコン、単4乾電池x2 (16H: 電源ケーブル、増設用HDD取付金具、ケーブル、オーディオケーブル、RJ-485用端子台)		

※製品の仕様は予告無く、変更となる場合がございます。ご了承下さい。

ページ: 1/2

整理番号: T0404




型式: TAV-Hシリーズ

作成/改訂日: 2016/3/8




## TESCOM JAPAN CO., LTD

アナログAHD2.0/1.0 960H対応デジタルビデオレコーダー- TESCOM CCTV SYSTEM SOLUTION




外形寸法図

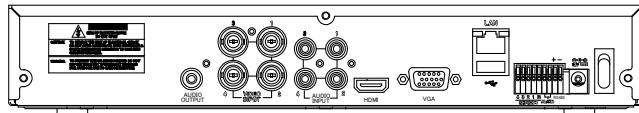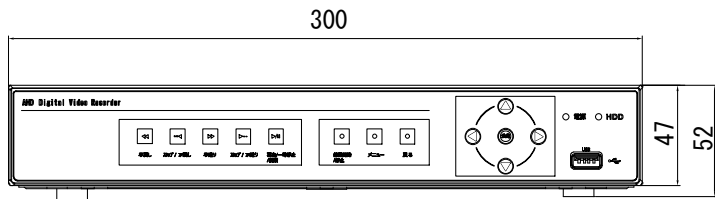

TAV-4H

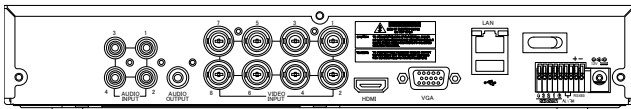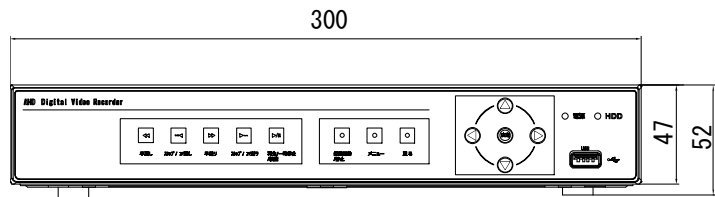

TAV-8H

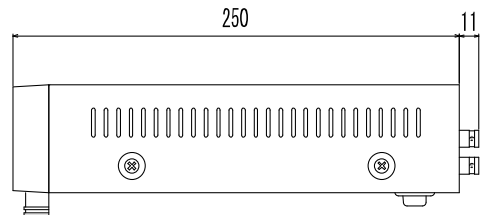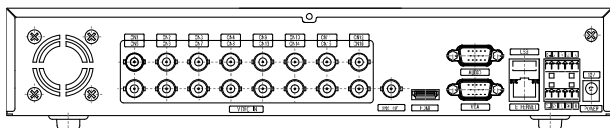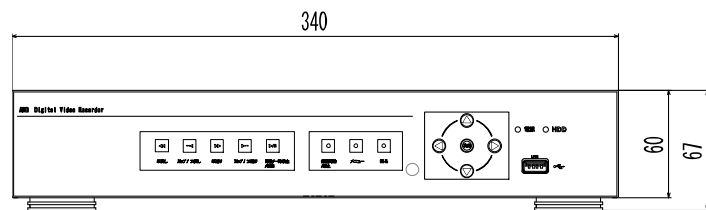

TAV-16H

※製品の仕様は予告無く、変更となる場合がございます。ご了承下さい。

単位: mm

ページ: 2/2

整理番号: T0404

型式: TAV-Hシリーズ

作成/改訂日: 2016/3/8

**TESCOM JAPAN CO., LTD**