


SDI→HDMI変換付リピーターユニット

TESCOM
CCTV SYSTEM SOLUTION

仕様

型式	THR-5HD(S)			
入力信号	HD-SDI(SMPTE292、SMPTE424)			
	1280/720p、1920/1080(50/60i、25/30p、50/60p)			
出力信号	HDMI 1.3、HDCP 1.2、DVI 1.0			
HD-SDI出力	Buffered Output(リピーターに利用時 VP機能含)			
HDMI出力設定	SW No.	出力	SW No.	出力
	0	1280*720 60p	4	1920*1080 30p
	1	1280*720 50p	5	1920*1080 25p
	2	1920*1080 60i	6	1920*1080 60i
電源重畳設定 (SDI入力端子に電源を供給) DIP SW 設定	3	1920*1080 50i	7	1920*1080 50i
	1	2	48V出力	
		OFF	遮断	
		ON	供給	
接続Port	SDI入力	75Ω、BNC-F(低反射損失適用)		
	SDI出力	75Ω、BNC-F(低反射損失適用)		
	HDMI出力端子	HDMI Aタイプコネクタ		
	電源入力端子	2Pin 端子台		
LED	SDI(Green)	正常入力時:点灯		
	HDMI(Yellow)	正常出力時:点灯、異常時:点滅		
	Power(RED LED)	正常時:点灯、異常時:点滅		
電源方式	DC12V~DC48V			
消費電力(電源 未伝送時)	2.6W (Full HD 転送時、コンバータ消費電力)			
動作温度・湿度	-10℃~40℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと)			
外形寸法	93(W) × 92.5(H) × 35(D) mm			
質量	220g			
付属品	取扱説明書 ACアダプター 入力:AC 110~240V 出力:DC+48V/1.04A			

外形寸法図

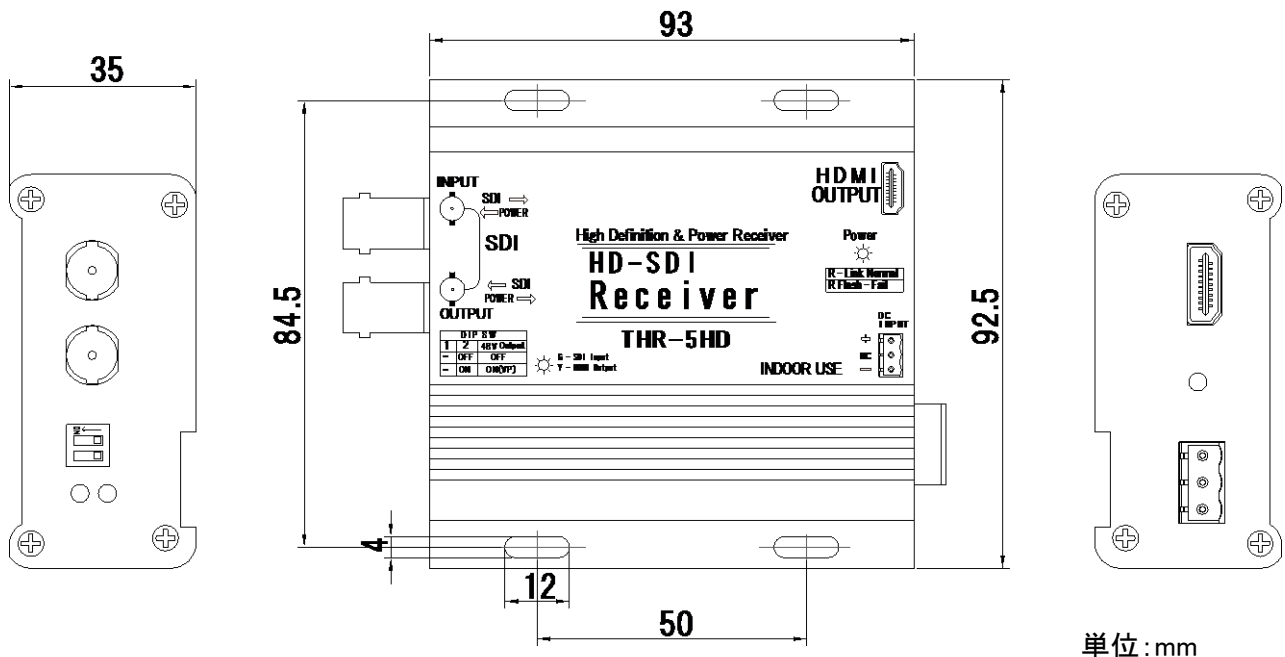

整理番号:T0341

型式:THR-5HD(S)

作成/改訂日:2014/2/18

TESCOM JAPAN CO., LTD