

1CHリピーターユニット


TESCOM
CCTV SYSTEM SOLUTION

仕様

型式	THS-2R	
入力信号(Camera Side)	SDI,VP 機能含む	
出力信号(DVR Side) 1	SDI,VP 機能含む	
出力信号(DVR Side) 2	SDI信号出力のみ	
接続Port	SDI入力	75Ω、BNC-F(低反射損失適用)
	SDI出力	75Ω、BNC-F(低反射損失適用)
	補助電源入力端子※	3Pin 端子台
LED	SDI(Green)	受信時:点灯
	Power(RED LED)	正常時:点灯, 異常時:点滅
DIP SW (DC 48V制御)	SW1	使用しない
	SW2	ON:DC 48V 電源転送、OFF:DC48V 電源遮断
消費電力	2.5W (MAX)	
補助電源入力可能範囲※	DC +12V/1A~+48V/1A	
動作温度・湿度	-10℃~40℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと)	
外形寸法	78(W)×60(H)×25(D)mm	
質量	120g	
付属品	取扱説明書	

※長距離配線(リピーターを5台以上接続する場合)で電圧降下の可能性がある場合の補助電源として使用します。

外形寸法図

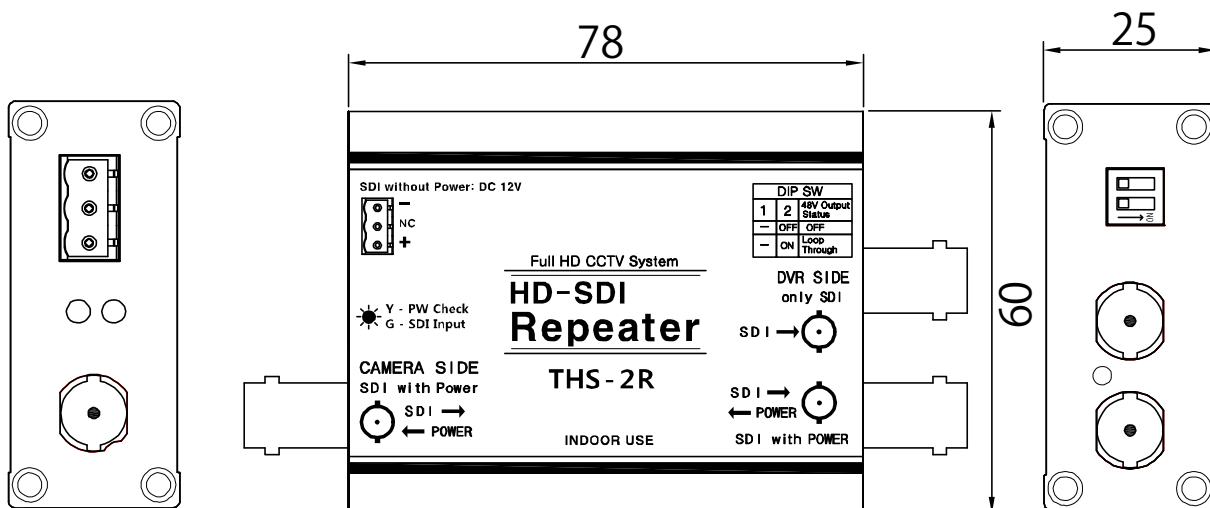

単位:mm

整理番号:T0275B

型式:THS-2R

作成/改訂日:2012/1/23

TESCOM JAPAN CO., LTD