


仕様

型式	THS-3DC	
入力信号	SDI	
出力信号	SDI	
接続Port	SDI入力	75Ω、BNC-F(低反射損失適用)
	SDI出力	75Ω、BNC-F(低反射損失適用)
	電源出力端子	2Pin 端子台
Power (RED LED)	正常時: 点灯, 異常時: 点滅(DC12V出力状態表示)	
電源出力	DC +12V/0.67A(8W) (THS-4PS/8PS 適用時: 6W)	
動作温度・湿度	-10℃~50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと)	
外形寸法	65.5(W) × 60(H) × 25(D)mm	
質量	100g	
付属品	取扱説明書	

外形寸法図

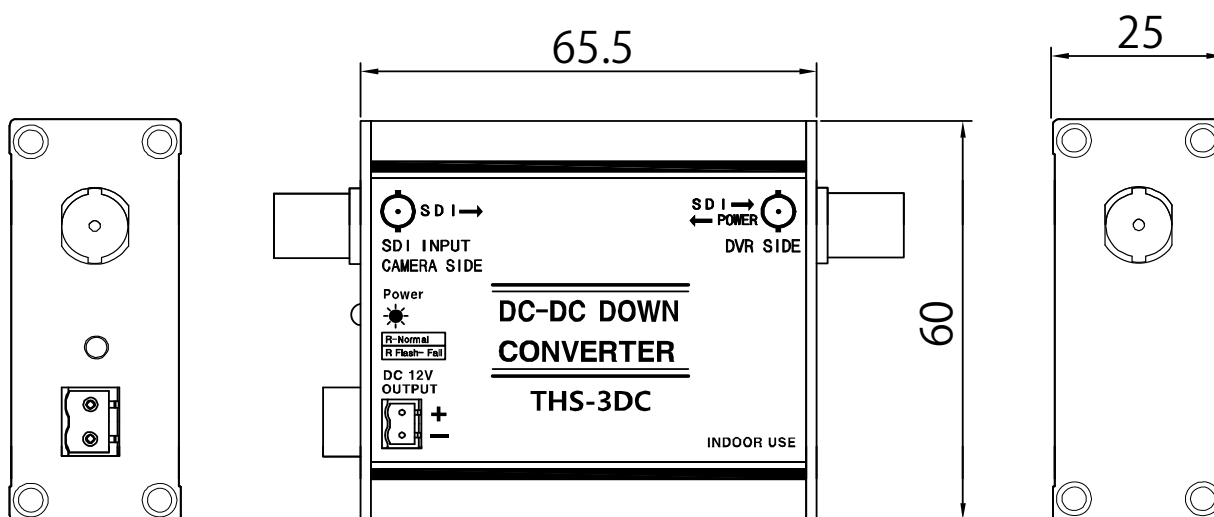

単位: mm

整理番号: T0276B

型式: THS-3DC

作成/改訂日: 2013/7/3

TESCOM JAPAN CO., LTD