

# ワンケーブルユニット(10ch)

**TESCOM**  
CCTV SYSTEM SOLUTION

## 仕様


型式	TPV-10(B) ワンケーブルユニット(10ch)
映像入力	1.0Vp-p、75Ω (BNC) × 10
映像出力	1.0Vp-p、75Ω (BNC) × 10
カメラ出力電圧	DC20V/DC25V可変(切替SW) 4A(CH1~CH5 2A CH6~CH10 2A)
電源電圧	AC100V~AC240V
消費電力	170W (MAX)
動作温度・湿度	-10℃~40℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと)
外形寸法	433(W) × 55.5(H) × 212.5(D)mm
質量	約4kg
付属品	取扱説明書、電源ケーブル(AC100V日本国内専用)

対応機種	ケーブル長設定切替スイッチ	最大伝送距離(目安)
① 弊社AHD1.0、AHD2.0、NTSC、AHD3.0(4M: 1440/15fps 5M: 1944/12.5fpsのみ対応)	SHORT	3C-2V : 200m
	LONG	5C-2V : 400m
		3C-2V : 300m
	② TBM-1(TPV専用ワンケーブルユニット) ※MAX300mA(DC+12V)駆動時	SHORT
LONG		5C-2V : 250m
		3C-2V : 180m
		5C-2V : 420m

注1: TBM-1に接続するカメラが、①カメラと同等(消費電流 約200mA)の場合、伝送距離は①となります。

注2: ラックマウント対応: TPVR-3(オプション)

## 外形寸法図

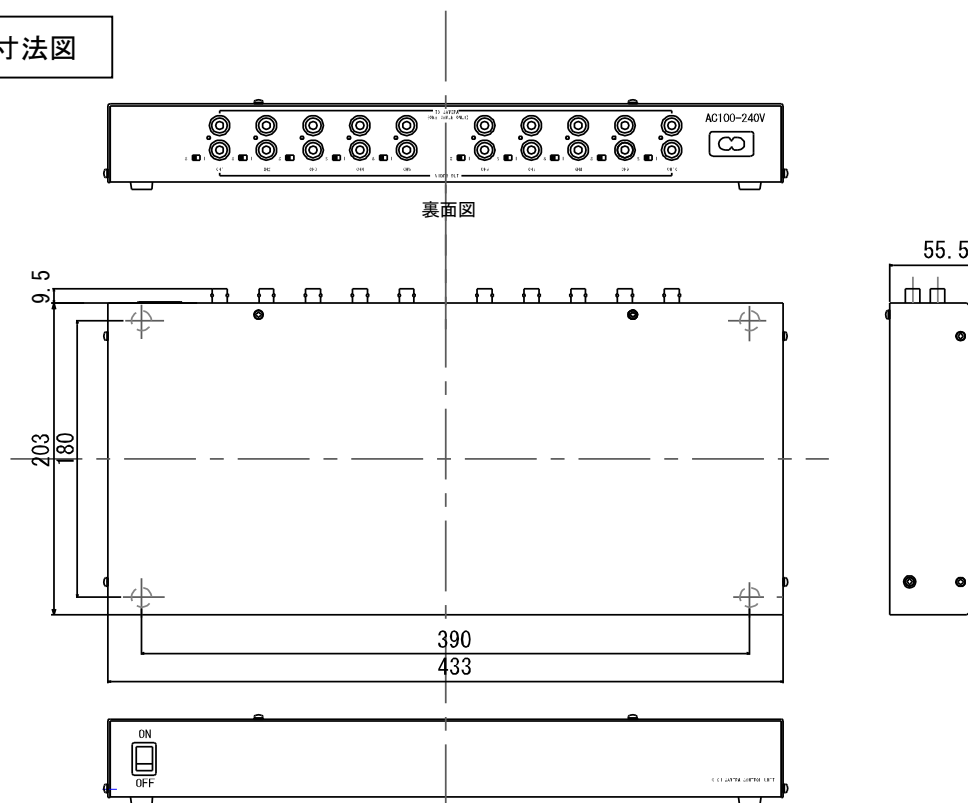

単位: mm

整理番号: T0411C

型式: TPV-10(B)

作成/改訂日: 2018/10/31

**TESCOM JAPAN CO., LTD**