

高解像度デジタルレコーダー&サーバー

TESCOM
CCTV SYSTEM SOLUTION

仕様

製品名	TDVW-4HD	TDVW-8HD	TDVW-16HD
ビデオ圧縮方式	H.264		
アナログビデオ入力	4ch	8ch	16ch
ビデオ入力方式	BNC(1.0Vp-p,75Ω),PAL/NTSC自動識別		
音声圧縮方式	G.711u音声圧縮方式		
音声入力	1ch RCA(2.0Vp-p,1KΩ)		
HDMI出力	1ch解像度: 1080P: 1920x1080/60Hz, SXGA: 1280x1024/60Hz, 720P: 1280x720/60Hz, XGA: 1024x768/60Hz		
VGA出力			
アナログビデオ出力	1ch BNC(1.0Vp-p,75Ω),PAL:704x576 NTSC 704x480		
録画解像度	WD1/4CIF/2CIF/CIF/QCIF		
フレームレート	25fps(PAL)/30fps(NTSC)		
ビデオビットレート	32 Kbps-2048 Kbps, 又はユーザー定義(最大3072Kbps)		
音声出力	1ch RCA(linear,1KΩ)		
音声ビットレート	64Kbps		
デュアルストリーム	対応: サブストリームCIF/QCIF		
ストリームタイプ	ビデオ、ビデオ&音声		
同時再生	4ch	8ch	16ch
内蔵HDD	HDD(1TB)x1	HDD(1TB)x1 (合計2台まで増設可能)	
HDD最大容量	最大4TB(オプション)	最大8TB(オプション)	
ネットワークインターフェイス	RJ-45x1 100Base-TX/10Base-T(自動認識)		
シリアルインターフェイス	1系統:RS-485インターフェイス(ハーフデュプレックス)		
USB	USB2.0x2		
電源方式	DC12V(専用ACアダプター付属)		
消費電力	最大18W(標準HDD装着時)	最大23W(標準HDD装着時)	最大28W(標準HDD装着時)
動作周辺温度/湿度	-10℃ ~ 55℃ / 10%~90%(但し、結露しないこと)		
シャーシ	-	19インチラックマウント対応(1U)	
外形寸法	315(W) × 49(H) × 233(D)	440(W) × 49.5(H) × 293(D)	
質量	約2.5Kg(標準HDD装着時)	約4.5Kg(標準HDD装着時)	
付属品	取扱説明書、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、マウス、リモコン、単4乾電池x2、増設用SATAケーブル、HDD取付用ビス	取扱説明書、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、マウス、リモコン、単4乾電池x2、増設用SATAケーブル、HDD取付用ビス、ラックマウント金具	

※製品の仕様は予告無く、変更となる場合がございます。ご了承下さい。

ページ: 1/2




整理番号: T0301A

型式: TDVW-HDシリーズ




作成/改訂日: 2014/2/10

TESCOM JAPAN CO., LTD




外形寸法図

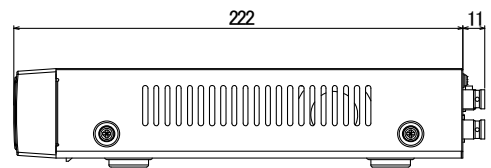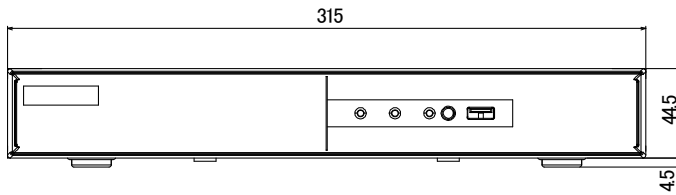

TDVW-4HD

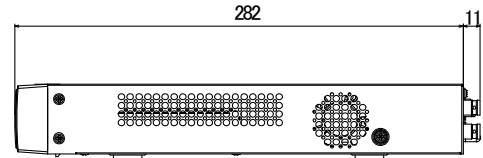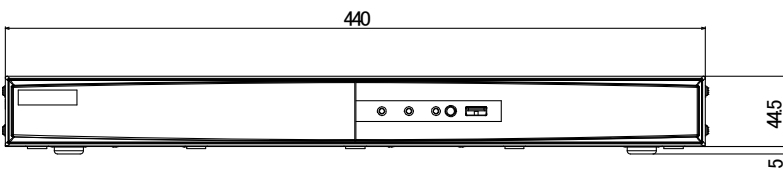

TDVW-8HD

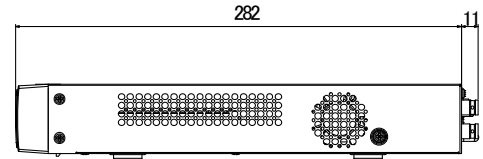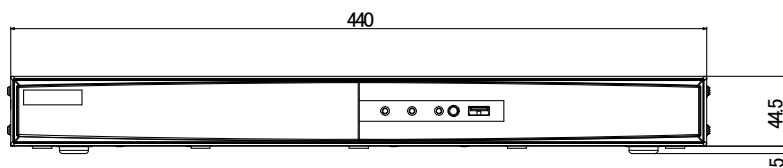

TDVW-16HD

※製品の仕様は予告無く、変更となる場合がございます。ご了承下さい。

単位:mm

ページ:2/2

整理番号:T0301A

型式:TDVW-HDシリーズ

作成/改訂日:2014/2/10

TESCOM JAPAN CO., LTD