

4K対応ネットワークレコーダー

TESCOM
CCTV SYSTEM SOLUTION

仕様

型名		TNV-7608N 8入力 4K対応ネットワークレコーダー	TNV-7616N 16入力 4K対応ネットワークレコーダー
ビデオ/音声 入力	IPビデオ入力	8ch	16ch
		最大12メガピクセル	
	2WAYオーディオ	1ch,RCA(2.0Vp-p,1kΩ)	
ネットワーク	入力帯域幅	80Mbps	160Mbps
	出力帯域幅	256Mbps	
	リモート接続	128	
映像/オーディオ出力	録画解像度	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF /CIF/QCIF	
	HDMI出力解像度	4K(3840×2160)/60Hz, 4K(3840×2160)/30Hz, 2K(2560×1440)/60Hz, 1920×1080/60Hz,1600×1200/60Hz, 1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz	
	VGA出力解像度	1920×1080/60Hz,1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz,1024×768/60Hz	
	オーディオ出力	1ch, RCA (Linear,1kΩ)	
デコーディング	デコーディングフォーマット	H.265/H.264/H.264+/MPEG4	
	ライブビュー/再生解像度	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF	
	同時再生	8ch	16ch
	キャパシティ	2ch@4K,or 8ch@1080p	4ch@4K,or 16ch@1080p
ハードディスク	HDD(SATA)	HDD(SATA) インターフェイス×2	
	容量	HDD(2TB)×1標準搭載(最大12TB(6TB×2)まで増設可能)	
外部 インターフェイス	ネットワーク・インターフェイス	RJ-45×1 10/100/1000 Mbps(自動認識)	
	USBインターフェイス	フロントパネル:1×USB2.0/リアパネル:1×USB3.0	
	アラーム入/出力	4/1	
総合	電源	DC12V(専用ACアダプター付属)	
	消費電力	最大40W	
	動作温度	-10~55°C	
	動作湿度	10~90%(但し、結露しないこと)	
	シャーシ	380mmシャーシ	
	外形寸法	380(W)×51.5(H)×321.5(D)mm	
	質量	約2.4kg(標準HDD2TB装着時)	
	付属品	取扱説明書、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、LANケーブル、マウス、 リモコン、単4乾電池×2、増設用SATAケーブル、HDD取付用ビス、ラックマウント金具	

ページ: 1/2

※製品の仕様は予告無く、変更することがあります



整理番号: T0435B

型式: TNV-7600Nシリーズ


作成/改訂日: 2018/10/25

TESCOM JAPAN CO., LTD

外形寸法図

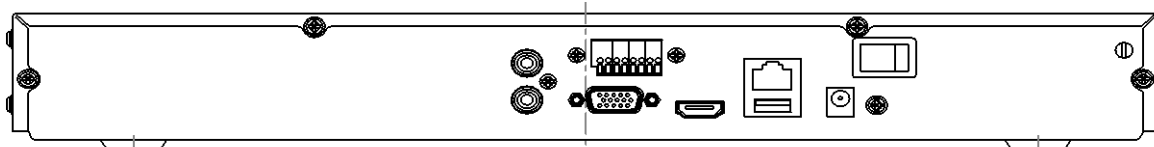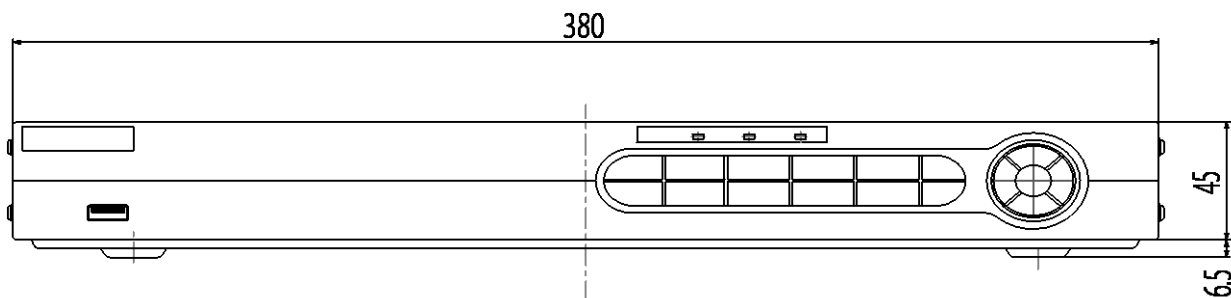

裏面

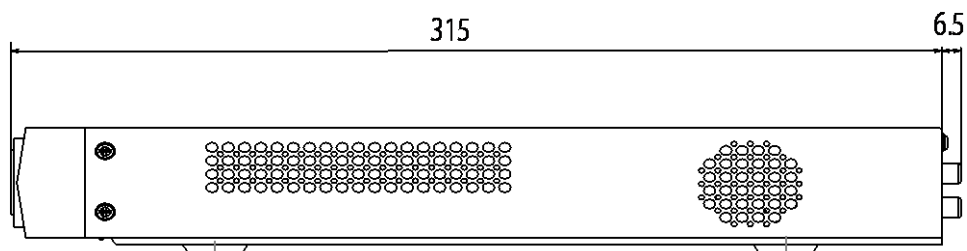

※製品の仕様は予告無く、変更することがあります。

単位:mm

ページ:2/2

整理番号:T0435B

型式:TNV-7600Nシリーズ

作成/改訂日:2018/10/25

TESCOM JAPAN CO., LTD