

仕様

型式	THV-4EX	THV-8EX	THV-16EX
映像信号	EX-SDI(1080p/720p)/HD-SDI(1080p/720p)		EX-SDI 1.0/2.0(1080p/720p) HD-SDI(1080p/720p)
映像圧縮方式	H.264		
録画解像度	1920×1080、1280×720、720×480、720×240、352×240		
録画画質	4段階(低、標準、高、最高)		
監視速度	120fps	240fps	480fps
録画速度	1280×720: 1fps~30fps 1920×1080: 1fps~15fps		
モニター出力解像度	HDMI: 1920×1080、1280×1024、1024×768、800×600		
録画モード	常時、スケジュール、イベント(アラーム・モーション)、緊急録画		
再生検索	カレンダー、日付・時間、最初・最後のデータ、システム・イベントログ、ブックマーク		
再生速度	×1、×2、×4、×8、×16、×32(正・逆)		
その他機能	簡易設定ウィザード、システム設定値のインポート/エクスポート		
映像入力	4ch(BNC端子)	8ch(BNC端子)	16ch(BNC端子)
スポット出力	1ch(BNC端子、アナログ出力)		
モニター出力	HDMI(映像のみ)、VGA		
音声入力/出力	4ch/1ch(RCA端子)	8ch/1ch(RCA端子)	16ch/1ch(RCA端子)
アラーム入力/出力	4(NO/NC)/1(NO)		
その他	RS-485、USB:2、LAN(RJ45)		
ネットワーク機能	ライブ監視、検索再生、バックアップ、システム設定、Eメール通知、PTZコントロール		
遠隔ソフトウェア	RAMS II(PC)、i-RAMS II(iPhone、iPad)、a-RAMS II(Android)		
HDD	HDD(2TB)×1標準装備(最大2台S.M.A.R.T対応)		HDD(2TB)×1標準装備 (最大4台S.M.A.R.T対応)
バックアップ	USB2.0ネットワーク(RAMS II)		
PTZ制御	RS-485		
供給電源	DC12V 5A		DV12V 7A
動作周辺温度/湿度	動作温度:5℃~40℃ 湿度20%~90%(但し、結露しないこと)		
質量	約3.8kg(HDDを除く)	約4.0kg(HDDを除く)	約4.2kg(HDDを除く)
外形寸法	420(W)×88(H)×395(D)mm		
付属品	取扱説明書、ソフトウェアCD、電源ケーブル、マウス、リモコン、単4乾電池×2 増設用SATAケーブル、HDD取付用ビス		

※製品の仕様は予告無く、変更となる場合がございます。ご了承下さい。

ページ: 1/2






整理番号: T0472A

型式: THV-EXシリーズ

作成/改訂日: 2018/4/27

TESCOM JAPAN CO., LTD

外形寸法図

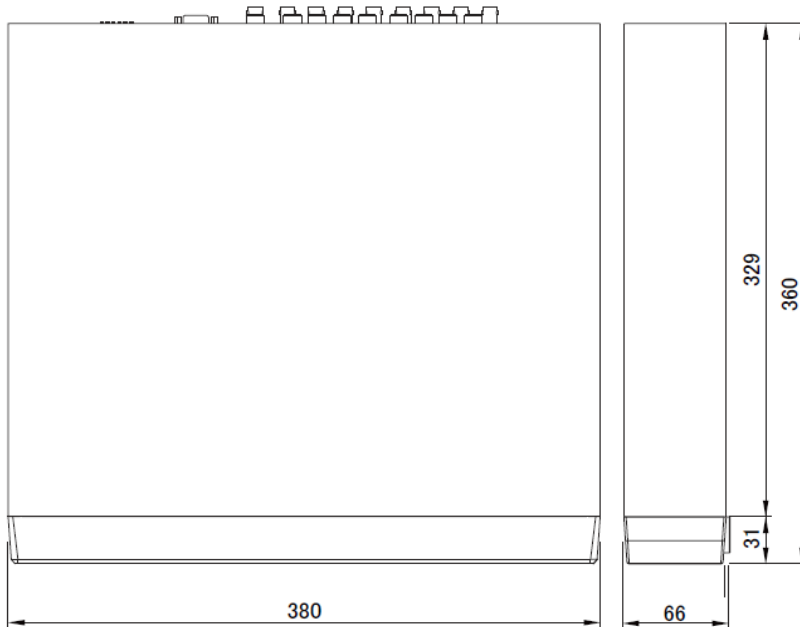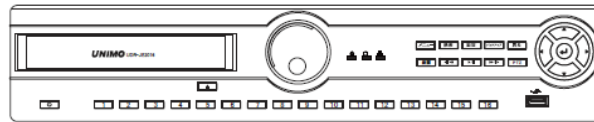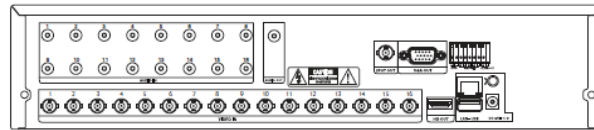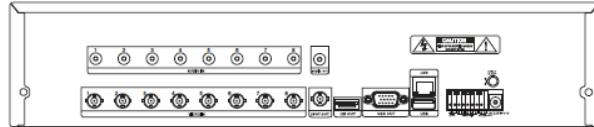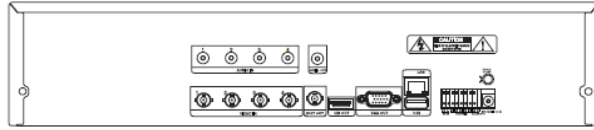

単位: mm

ページ: 2/2

整理番号: T0472A

型式: THV-EXシリーズ

作成/改訂日: 2018/4/27

TESCOM JAPAN CO., LTD