


# レンズ一体型スーパーデイトナイトカメラ(電源重畳・DC12V共用型)

**TESCOM**  
CCTV SYSTEM SOLUTION

## 仕様

型式	TBC-618	電子シャッター	ALC(1/60,FL1/100,1/250,1/500,1/750,1/1000,1/2000,1/4000,1/10000)
タイプ	カラー/白黒	レンズ	オートアイリスパリアフォーカルレンズ
撮像デバイス	1/3インチインターライン方式(SHARP製)	焦点距離	f=2.8~10mm F1.2~360
総画素数	41万画素 811(H)×508(V)	画角	水平98.8~28.8° 垂直71.1~21.6°
有効画素数	38万画素 768(H)×494(V)	その他機能	逆光補正機能、フリッカレス 水平、垂直反転
撮像面積	4.8(H)×3.6(V)	電源方式	①電源重畳式(専用コントローラ TPVシリーズ)より供給 ②DC12V±10%
テレビジョン方式	NTSC方式	消費電流	※①②は自動判別 DC12V使用時、220mA(最大)
走査周波数	水平:15.734(kHz) 垂直:59.94(Hz)	動作温度・湿度	-10°C~50°C 湿度80%以下 (但し、結露しないこと)
同期方式	内部同期方式	外形寸法	57(W)×57(H)×156(D)
映像出力	1Vp-p 75Ω	質量	410g
水平解像度	540TV本以上	付属品	取扱説明書、DCプラグ付コード、コネクタ
S/N比	52dB(AGC ON WEIGHT ON)		
最低被写体照度	0.05Lux(カラー)、0.01Lux(白黒) (映像出力 25IRE、AGC ON F1.2 電子感度アップOFF)		
電子感度アップ時 最低被写体照度	0.0008Lux(カラー)、0.0002Lux(白黒) (映像出力 25IRE、AGC ON F1.2 電子感度アップ64倍)		
オートゲインコントロール (AGC)	ON(+24dB Max)/OFF		
ホワイトバランス	ATW/AWB		
電子アイリス(AES)	1/60~1/120,000		

## 外形寸法図

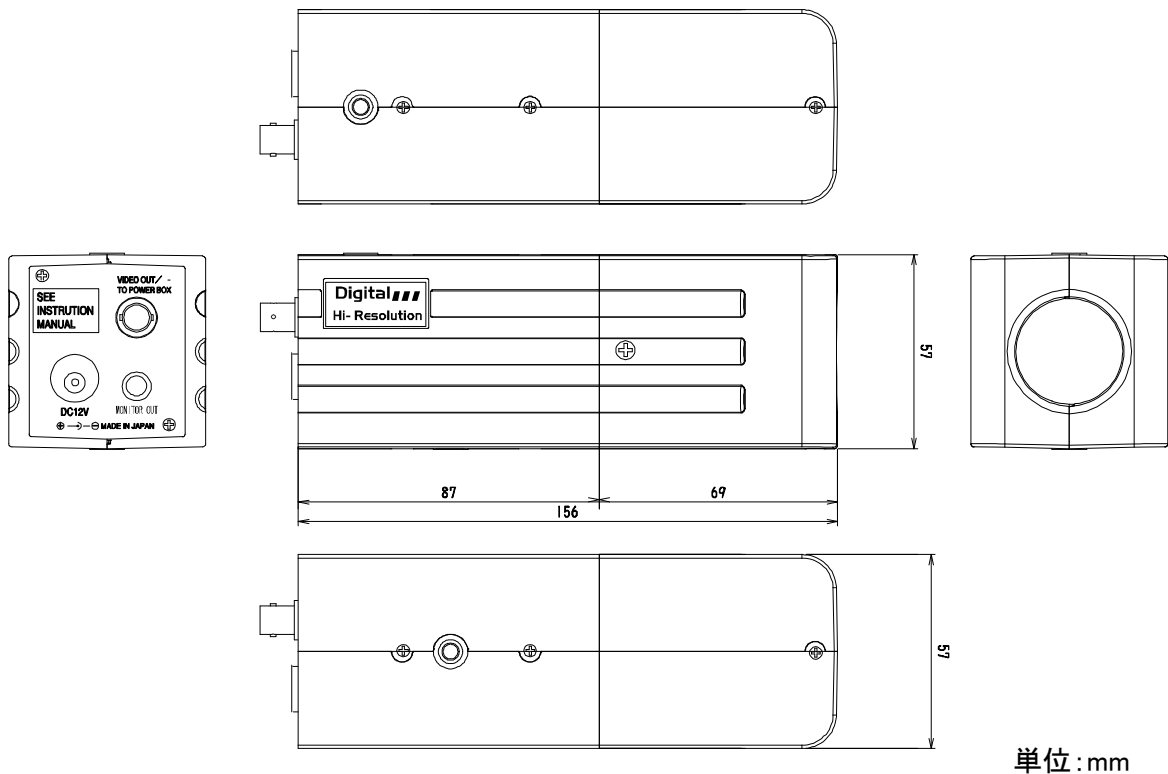

整理番号:T00230B

型式:TBC-618

作成/改訂日:2011/8/18

**TESCOM JAPAN CO., LTD**