


メガピクセルドームカメラ

TESCOM
CCTV SYSTEM SOLUTION

仕様

型名	THC-1200				
レンズ(焦点距離)	HDオートアイリスパリアフォーカル f=3-10mm、F1.3-360				
画角	水平95.6° ~28.8° 垂直68.8° ~21.6°				
イメージセンサー	1/3インチ高解像度CCD				
センサー	RJ33J3AA				
ピクセルサイズ	1320(H) × 976(V)				
映像出力(デジタル)	(A)デジタル出力: YUV4.2.2(プログレッシブ/インターレース)				
	表示ピクセル	サンプリングクロック		フレームレート(fps)	
		NTSC	PAL	NTSC	PAL
	HD出力	1280×720p	74.25	74.25MHz	60/30
フルHD出力	1920×1080p	74.25	74.25MHz	30	25
フルHD出力	1920×1080i	74.25	74.25MHz	30(60フィールド)	25(50フィールド)
映像出力(アナログ)	-				
S/N比	STD52db(最小48db) (AGC OFF)				
最低被写体照度	0.08ルクス F1.3 / 0.0003ルクス(電子感度240倍時)				
	映像出力 25IRE、AGC ON F1.2 ※1/30モード時				
AGC	センサAGC+6db,DSP AGC +30db 合計36db/OFF				
電子アイリス	1/30~1/36.000sec(NTSC) / 1/25~1/36.000sec(PAL)				
ホワイトバランス	ATW/AWB(ワンプッシュ)				
DCレンズ信号出力	DRIVE/DAMP出力				
ガンマ特性	CRT / LCD / 1.0				
XDR(ダイナミックレンジ補正)	OFF/LOW/MID/HIGH				
悪環境画像補正機能	OFF/LOW/MID/HIGH				
電子感度アップ	ON/OFF 最大240倍(1/30モード時:1/25モード時は最大200倍)				
デイ・ナイト機能	※ON/OFF/AUTO (ICRコントロール出力付)				
電源方式	DC12V±10%				
消費電流	350mA(最大)				
動作温度・湿度	-10°C~50°C 湿度80%以下(但し、結露しないこと)				
質量	550g				
外形寸法	Φ124X98(H)				
付属品	取扱説明書				

外形寸法図

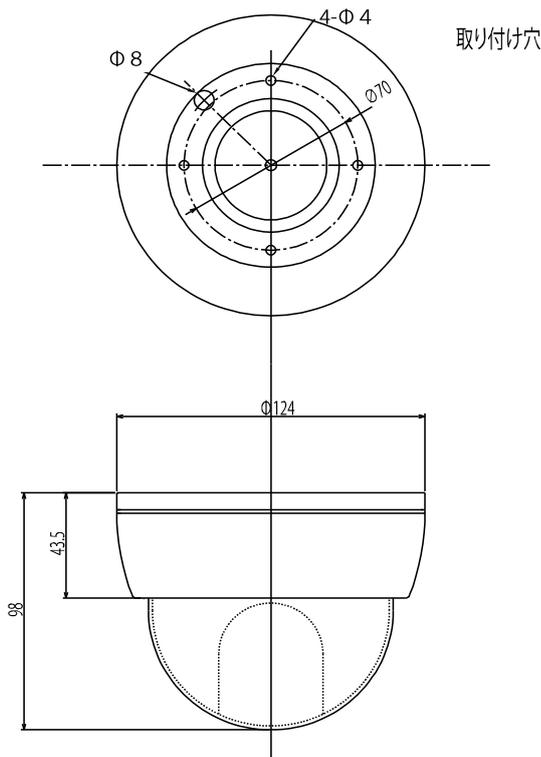

単位:mm

整理番号:T0279B

型式:THC-1200

作成/改訂日:2012/2/8

TESCOM JAPAN CO., LTD