


赤外線ナイトカラーカメラ(屋外長距離型)

TESCOM
TESCOM JAPAN CO., LTD

仕様

撮像デバイス	1/3 型インターライン転送方式 CCD	ホワイトバランス	ATW/AWB
総画素数	811(水平)×508(垂直)	逆光補正	ON・OFF 中央測光
有効画素数	768(水平)×494(垂直)	レンズ	408FX: f=5~12mm F=1.2-360 水平角度 5mm=約53.1° 12mm=約23°
撮像面積	4.8(水平)×3.6(垂直)mm	レンズマウント	408FX2: f=5~55mm F=1.4-360 水平角度 5mm=約53.1° 55mm=約4.8°
テレビジョン方式	NTSC方式準拠	電源	DC12V±10%
走査周波数	水平:15.734kHz、垂直:59.94Hz	モーションディテクタ機能	48分割エリア設定可能(OSDモード)
同期方式	内部同期方式	プライバシーゾーン	有り(OSDモード)
映像出力	1.0Vp-p 75Ω	マスキング機能	
水平解像度	540TV本以上(カラー) 550TV本以上(白黒)	その他機能	デジタルズーム機能 ポジ、ネガ表示(OSDモード) 水平、垂直反転(DIP/OSDモード)
S/N 比	50dB 以上	電源	DC-12V±10%
最低被写体照度	0.0008ルクス(F1.2:カラーモード64倍時) 0.0002ルクス(F1.2:白黒モード64倍時)	消費電流	最大 840mA(最大)
AGC		周囲温度	-5°C~45°C
電子シャッター	0 ルクス(赤外線 ON:最大30m) ON・OFF設定	外形寸法	138(W)×115(H)×380(D)(本体) 68(W)×60(H)×148(D)(カメラ)
電子アリス(AES)	ALC1/60,FL1/100,1/250,1/500,1/750, 1/1000,1/2000,1/4000,1/10000) 1/60~1/120000秒可変	質量	約 3.5kg(取付ブラケット込み)
		付属品	電源接続用DCプラグコード(1m) 取扱説明書、ハウジング付属品一式

外形寸法図

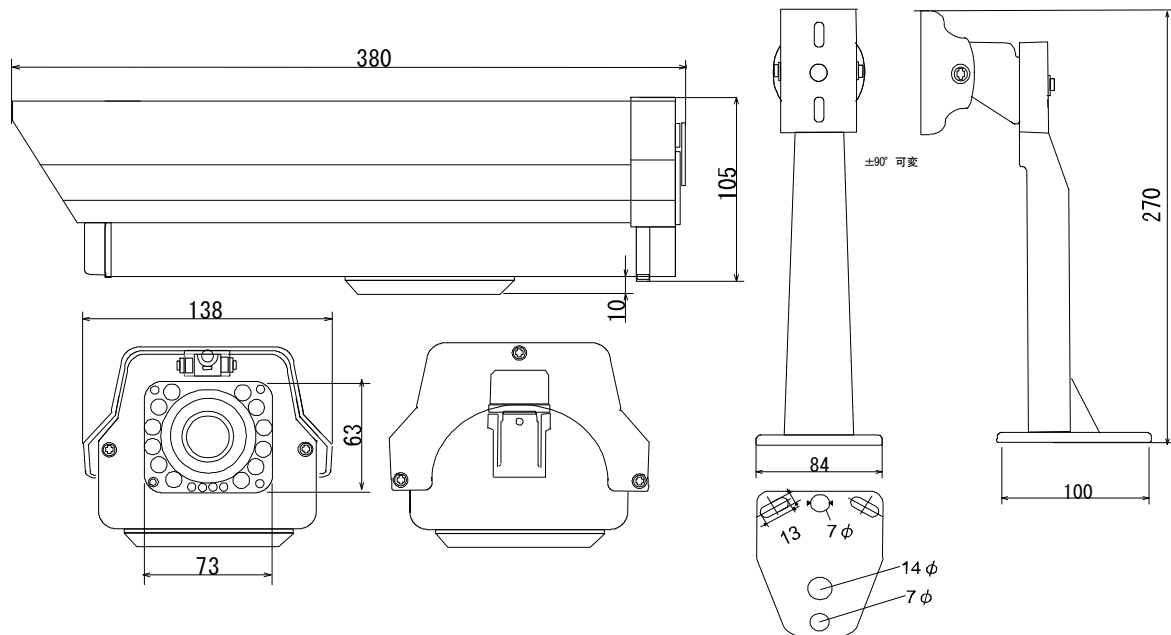

整理番号:T00238

型式:TIC-408FX/FX2

作成/改訂日:2009/10/19

TESCOM JAPAN CO., LTD