


定格

撮像デバイス	1/3型インターライン転送方式 CCD (SONY製)	フリッカーレス オートアイリス レンズ出力 逆光補正 集音マイク レンズマウント 電源	ON/OFF選択可能 VIDEOライブ/DCドライブ切替可能
有効画素数	510(水平)×492(垂直)		
撮像面積	4.8(水平)×3.6(垂直)		
テレビジョン方式	NTSC方式準拠		ON/OFF切替可能 コンデンサマイク搭載、RCA出力端子付 C/CSマウント
走査周波数	水平:15.734kHz、垂直:59.94Hz		①電源重畳式(専用コントローラTPVシリーズ) より供給
同期方式	内部同期方式		②DC12V±10% ※①②は自動判別
映像出力	1.0Vp-p 75Ω		180mA(最大)
水平解像度	420TV本		0°C~50°C, 20%~80%(動作)
S/N比	48dB以上	消費電流	56(幅)×51(高)×140.2(奥行)mm
最低被写体照度	0.07ルクス(F1.2)	周囲温度・湿度	440g
AGC	ON/OFF切替式	外形寸法	取扱説明書×1、オートアイリスコネクター、 マウントネジ穴プレート、ネジ×一式
ホワイトバランス	デジタル自動追跡	質量	
電子シャッター	最大1/100,000秒	付属品	

外形寸法図

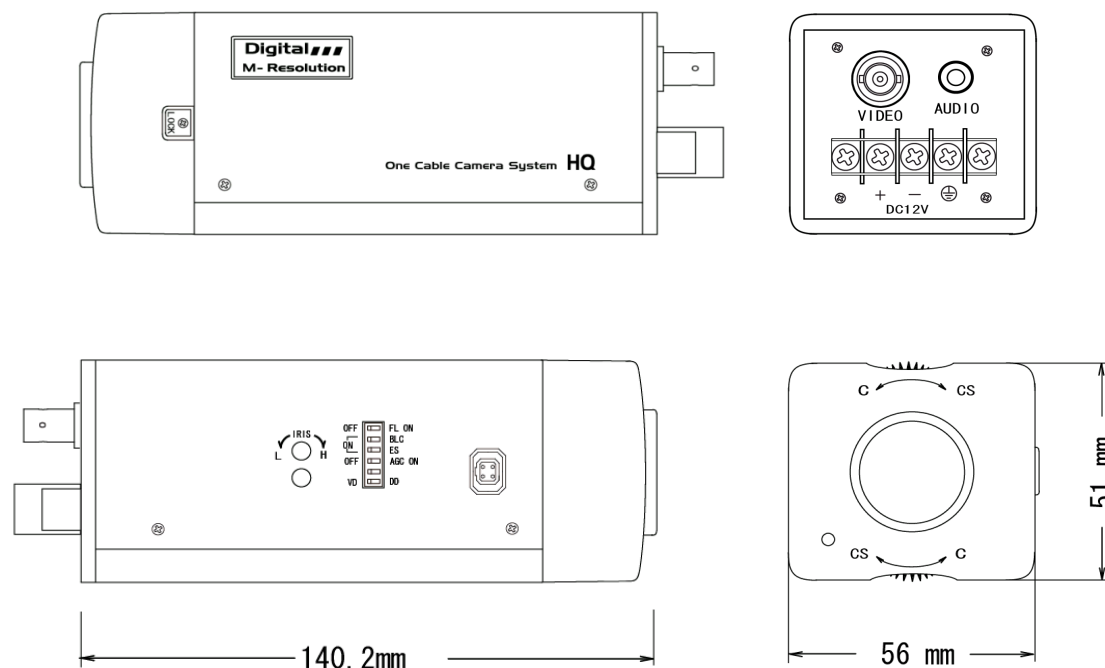

単位:mm

型番	TESCOM JAPAN CO., LTD	整理番号
TBC-307		T0126