


AHDカメラ  
アナログHDカメラ  
ネットワークカメラ  
EXISD1カメラ  
HDISD1カメラ  
NTSCカメラ  
OEMボード  
ダミーカメラ・オープンカメラ  
レンズ  
周辺機器  
レコーダー  
カメラ&ハウジング  
取付金具

## TMI-230X

ミニパレット型 マルチモード屋内外用赤外線カメラ



標準価格 ¥70,000 (税別)

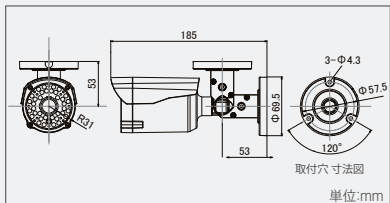


## TMI-330X

パレット型 マルチモード屋内外用赤外線カメラ



標準価格 ¥100,000 (税別)

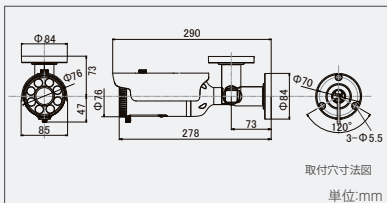


## TMD-858VX

バンドルドーム型 マルチモード屋内外用赤外線カメラ




標準価格 ¥90,000 (税別)

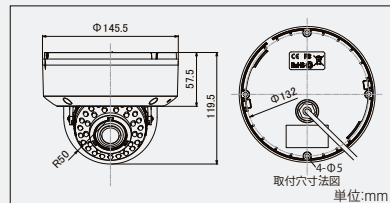

- ワンケーブル配線可能。(TMI-330X / TMD-858VX)
- 赤外線照射距離 TMI-230X:最大15m / TMI-330X:25m / TMD-858VX:最大23m
- 強固なバンドルプルーフ(耐衝撃)仕様。簡単にカバー開閉や破壊が出来にくい構造になっています。(TMD-858VX)
- 屋外設置可能な防水機構。(IP66相当) ■ 壁面/天井吊り下げ両方の取り付けに対応可能。

### ハレーションに強い効果(D-WDR)

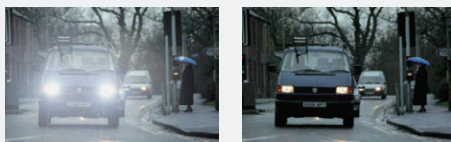


D-WDR機能により、自動車のヘッドライト、太陽光、蛍光灯等による光のハレーションを抑え、見やすい映像に補正します。

### デナイト・電子感度アップ機能搭載



AGCと電子感度アップ機能との組み合わせにより、低照度の環境下でも鮮明な画像の撮影ができます。

### フルハイビジョン出力の高解像度カメラ



新開発のカメラは、従来のアナログ方式52万画素CCDカメラよりも高解像度の1920×1080CMOSイメージセンサーを使用し、より鮮明なフルハイビジョン画像を出力することが可能。

型 式	TMI-230X	TMI-330X	TMD-858VX
	ミニパレット型 マルチモード屋内外用赤外線カメラ	パレット型 マルチモード屋内外用赤外線カメラ	バンドルドーム型 マルチモード屋内外用赤外線カメラ
レンズ(焦点距離)	単焦点レンズ f=3.6mm	パフォーカルレンズ f=2.8~12mm	
画角	水平 82° 垂直 44°	水平 96°~34° 垂直 53°~19°	
絞り範囲	F2.0		オート(解放絞り F1.4)
イメージセンサー		1/3型 2メガピクセル CMOS	
表示画素数		1920(H)×1080(V)	
テレビジョン方式		AHD2.0/TVI2.0/CVI2.0/CVBS(NTSC/PAL)	
走査周波数: CVBS(NTSC/PAL)		NTSC(水平:15.734kHz 垂直:59.94Hz) PAL(水平:15.625kHz 垂直:50Hz)	
映像出力: AHD2.0/TVI2.0/CVI2.0		1.0Vp-p 75Ω	
映像出力: CVBS(NTSC/PAL)		1.0Vp-p 75Ω	
解像度		AHD/TVI/CVI: 表示画素数1920 (H) ×1080 (V) CVBS(NTSC/PAL):550TV本	
S/N比		55dB以上 (AGC OFF)	
最低被写体照度	0.04lx (0.005lx 電子感度アップ×8, AGC max. F1.9, 25IRE)	0lx (赤外LED点灯時)	0.02 lx (0.0025 lx 電子感度アップ×8, AGC max. F1.4, 25IRE)
AGC		オート (45dB max.) LEVEL (1~15)	
電子アイリス (AES)		1/30s (1/25s) ~1/50000s	
電子シャッター	AUTO, 1/30s (1/25s), 1/60s (1/50s), FLICKER, 1/240s (1/200s), 1/480s (1/400s), 1/1000s, 1/2000s, 1/5000s, 1/10000s, 1/50000s		
ホワイトバランス		ATW, AWC, INDOOR, OUTDOOR, MANUAL, AWB	
アイリスレンズ制御方式	—		DC制御
OSDモード	有り(ケーブルに付属)		有り(内部スイッチによる切り替え)
逆光補正		OFF/BLC/HSBLC	
D-WDR (デジタルワイドダイナミックレンジ補正)		OFF, ON, AUTO	
XDR (ダイナミックレンジ補正)		—	
DNR (デジタルノイズリダクション)		2D, 3D	
悪環境画像補正機能		—	
電子感度アップ		×2, ×4, ×6, ×8, ×10, ×15, ×20, ×25, ×30	
デイ・ナイト機能		外部制御/オート/カラー/白黒	
その他機能		モーション検出、プライバシーマスク設定可能	
電源方式	DC12V±10%	①電源重畳式(専用コントローラTPVシリーズ)より供給 ②DC12V±10% ※①②は自動判別	
消費電力		4W (12V 330mA)	
動作温度・湿度		-10℃~50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと)	
質量	約500g	約900g	約850g
外形寸法	69.5(W)×84(H)×185(D)mm	85(W)×120(H)×290(D)mm	φ145.5×119.5(H)mm
付属品	取扱説明書、DCプラグ付きコード、取付ネジ一式、L型レンチ、設置シール、BNC変換ケーブル(330X、858VXのみ)		