


高感度ネットワークカメラ

TNC-530L 在庫限り レンズ一体ボックス型 屋内用ネットワークカメラ




標準価格 ¥100,000 (税別)

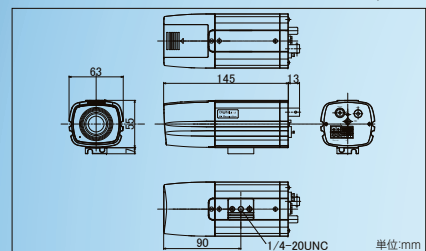

TNC-530LX(A) 在庫限り バレット型 屋内外用赤外線ネットワークカメラ




標準価格 ¥90,000 (税別)

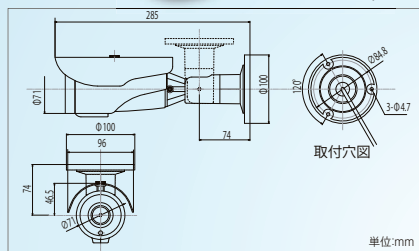

TNC-530MX 在庫限り ミニドーム型 屋内外用赤外線ネットワークカメラ




標準価格 ¥70,000 (税別)

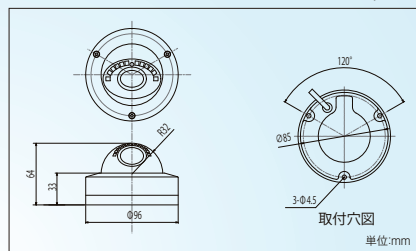

TNC-530DX 在庫限り ドーム型 屋内外用赤外線ネットワークカメラ



標準価格 ¥90,000 (税別)

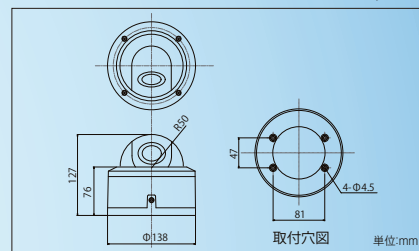

高感度ネットワークカメラ

- 高感度設計により夜間でも鮮明な映像の撮影が可能。
- H.265に対応。※H.265に対応するネットワークレコーダーに限りです。
動画圧縮技術H.265によりデータ量をH.264の半分にでき、録画時間を延ばすことが可能です。
- PoE (Power over Ethernet) 対応。
- モーターレンズによりピント調整が容易に。 TNC-530L、TNC-530LX(A)、TNC-530DXに搭載。
- 屋外設置可能な防水機構。(IP66相当) TNC-530LX(A)、TNC-530MX、TNC-530DX

TB-530LX

TNC-530LX、TNC-540LX-SD用取付ブラケット



標準価格 ¥12,000 (税別)

型 式	TB-530LX
主な材質	アルミダイキャスト
表面処理	シルバー塗装
垂直角度範囲	—
水平角度範囲	—
対応機種	TNC-530LX(A)、TNC-540LX-SD
動作温度・湿度	-10℃～45℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと)
質量	約220g
外形寸法	Φ120×40.8(D)mm
ベース寸法	Φ120mm
付属品	設置シール

TB-530DX

TNC-530DX、TNC-540DX用取付ブラケット



標準価格 ¥15,000 (税別)

型 式	TB-530DX
主な材質	アルミダイキャスト
表面処理	シルバー塗装
垂直角度範囲	—
水平角度範囲	—
対応機種	TNC-530DX、TNC-540DX
動作温度・湿度	-10℃～45℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと)
質量	約220g
外形寸法	136(W)×62(H)×158(D)mm
ベース寸法	78(W)×120(H)mm
付属品	壁面取付ネジ、壁面取付用樹脂ブラグ

型 式	TNC-530L	TNC-530LX(A)	TNC-530MX	TNC-530DX
レンズ(焦点距離)	HD/バリオフォーカル f=2.7-13.5mm、モータードライブ F1.3	バレット型 屋内外用赤外線ネットワークカメラ	ミニドーム型 屋内外用赤外線ネットワークカメラ	ドーム型 屋内外用赤外線ネットワークカメラ
画角	水平97°～37° 垂直51°～20°	—	水平104° 垂直58°	HD/バリオフォーカル f=2.7-13.5mm、モータードライブ F1.3
イメージセンサー	1/2.8型プログレッシブスキャンCMOS			
表示画素数	1920(H)×1080(V)			
映像圧縮方式(ビットレート)	H.264/H.265/MJPEG			
音声圧縮方式(ビットレート)	G771a/G771u			
ストリーム	Tri Stream			
フレームレート	60 Hz: Main Stream: 30 fps (1920×1080), Sub Stream: 30 fps (720×480), Tri Stream: 30 fps (352×288)			
映像調整	彩度、輝度、コントラスト、シャープネス(ウェブブラウザ経由)	—	彩度、輝度、コントラスト、シャープネス(ウェブブラウザ経由)	彩度、輝度、コントラスト、シャープネス(ウェブブラウザ経由)
最低被写体照度	0.008lx / ※映像出力 AGC ON F1.3	0.008lx / ※IR照射時0lx / ※映像出力 AGC ON F1.3	0.02lx / ※IR照射時0lx / ※映像出力 AGC ON F2.0	0.008lx / ※IR照射時0lx / ※映像出力 AGC ON F1.3
シャッタースピード	1/25s～1/10,000s			
オートアイリス	なし			
デイ・ナイト機能	IRカットフィルター駆動方式			
DNR(デジタルノイズリダクション)	2D/3D DNR			
逆光補正	D-WDR/有り			
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP			
セキュリティ	パスワード認証			
システム互換性	ONVIF V2.4, HIKVISION			
映像出力: CVBS	有り	—	なし	—
音声入力	1入力(端子台)	1入力(RCA)	—	1入力(RCA)
音声出力	—	—	—	—
通信インターフェイス	RJ-45 10M/100M Ethernet port ×1			
アラーム入出力	—			
microSD/SDHC/SDXCメモリーカード対応	SDカードスロットなし			
電源方式 ※注1	DC12V±10% PoE (802.3af)			
消費電力	4.3W(最大)	8.4W(最大)	5.4W(最大)	6.6W(最大)
動作温度・湿度	-10℃～50℃ 湿度95%以下(但し、結露しないこと)			
防水性能	—	—	IP66相当	—
バンドル(衝撃)対応	—	照射距離30m	照射距離20m	照射距離20m
赤外線LED	—	—	—	—
外形寸法	63(W)×62(H)×158(D)mm	100(W)×100(H)×285(D)mm	Φ96×64(H)mm	Φ138×124(H)mm
質量	280g	690g	300g	800g
付属品	取扱説明書、ソフトウェアCD	取扱説明書、ソフトウェアCD、壁面取付ネジ、壁面取付用樹脂ブラグ、六角レンチ、LAN端子防水キャップ	取扱説明書、ソフトウェアCD、壁面取付ネジ、壁面取付用樹脂ブラグ、L型トルクスレンチ、LAN端子防水キャップ	取扱説明書、ソフトウェアCD、壁面取付ネジ、壁面取付用樹脂ブラグ、L型トルクスレンチ、LAN端子防水キャップ

※注1 ACアダプターは別売りです。PoE以外で使用される場合には、別途、ACアダプター(12V 1A以上)をご購入ください。