


# モーターレンズ搭載ネットワークカメラ

## TNC-540LX-SD

パレット型 屋内外用 赤外線ネットワークカメラ SDカードスロット付き

近日発売

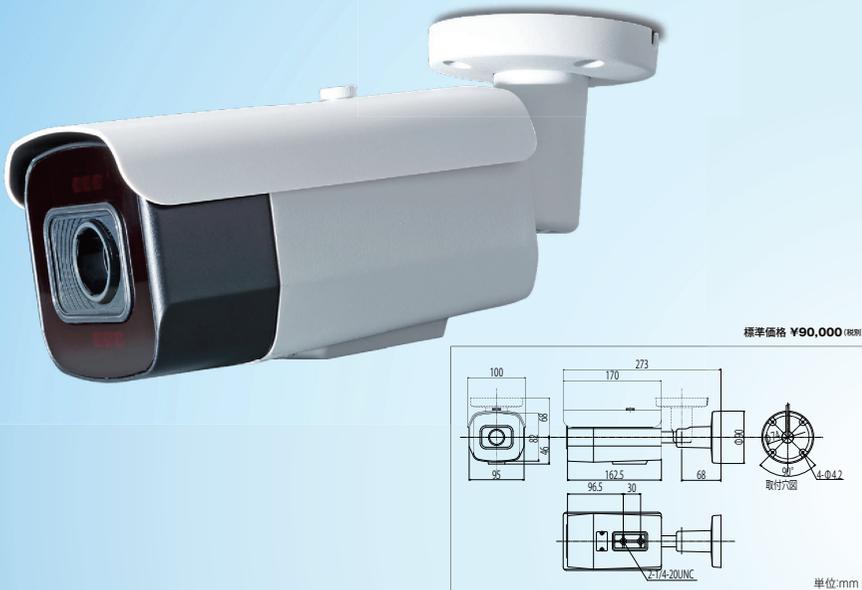

標準価格 ¥90,000 (税別)

## 高感度ネットワークカメラ

- 高感度設計により低照度下でも鮮明な映像の撮影が可能。
- トライストリーム対応 ※1台のネットワークカメラから、メインH.265+/H.265 サブH.264+/H.264/MJPEGなどの異なる方式の映像を同時に送信する機能です。
- H.265に対応。 ※H.265に対応するネットワークレコーダーに限ります。  
動画圧縮技術H.265によりデータ量をH.264の半分にでき、録画時間を延ばすことが可能です。
- PoE(Power over Ethernet)対応。
- モーターレンズによりピント調整が容易に。
- 屋外設置可能な防水機能。(IP66相当)
- 対応ブラケット(オプション)あり ※パレット型はTB-530LX、ドーム型はTB-530DXをお使いください。(P.16参照)

### microSDカードで録画可能

画像サイズ	フレームレート	ビットレート	録画日数
2メガピクセル	30fps	2Mbps	約5日
	15fps	1Mbps	約11日
1メガピクセル	30fps	1Mbps	約11日
	15fps	0.5Mbps	約22日

※エンコードがH.265の場合 ※128GBのmicroSDカード使用時

※SDカード(別売)は最大128GBまで使用できます。  
※ビットレートのほか、録画内容によっても記録時間が大幅に変わる場合があります。  
※SDカードのメーカーや品番によっては、ご使用いただけない場合があります。

## TNC-540DX-SD

ドーム型 屋内外用 赤外線ネットワークカメラ SDカードスロット付き

近日発売



標準価格 ¥90,000 (税別)

型 式	TNC-540LX-SD パレット型 屋内外用 赤外線ネットワークカメラ SDカードスロット付き	TNC-540DX-SD ドーム型 屋内外用 赤外線ネットワークカメラ SDカードスロット付き
レンズ(焦点距離)	HDバリアフォーカル f=2.7-13.5mm, モータードライブ F1.3	
画角	水平97° ~35° 垂直55° ~19°	
イメージセンサー	1/2.8型プログレッシブスキャンCMOS	
表示画素数	1920(H)×1080(V)	
映像圧縮方式(ビットレート)	H.264/H.265/MJPEG	
音声圧縮方式(ビットレート)	G771a/G771u	
ストリーム	トライストリーム	
フレームレート	60Hz・Main Stream: 30 fps (1920×1080), Sub Stream: 30 fps (720×480), Tri Stream: 30 fps (352×288)	
映像調整	彩度、輝度、コントラスト、シャープネス (WEBブラウザ経由)	
最低被写体照度	0.008lx / ※IR照射時0lx ※映像出力 AGC ON F1.3	
シャッタースピード	1/25s~1/10,000s	
オートアイリス	なし	
デイ・ナイト機能	IRカットフィルター駆動方式	
DNR(デジタルノイズリダクション)	2D/3D DNR	
WDR(ワイドダイナミックレンジ補正)	D-WDR	
逆光補正	有り	
アラームトリガー	モーション検知、ネットワーク断線、IPアドレス衝突	
プロトコル	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP	
セキュリティ	パスワード認証	
システム互換性	ONVIF V2.4, HIKVISION	
映像出力 (CVBS)	なし	
音声入力	1入力 (RCA)	
通信インターフェイス	RJ-45 10M/100M Ethernet port ×1	
microSD/SDHC/SDXC メモリーカード対応	microSDカードスロット 128GB	
リセットボタン	有り	
電源方式 ※注1	DC12V±10% / PoE (802.3af)	
消費電力	8.4W (最大)	6.6W (最大)
動作温度・湿度	-10℃~50℃ 湿度95%以下(但し、結露しないこと)	
防水性能	IP66相当	
バンダラ(耐衝撃)対応	対応	
赤外線LED	照射距離30m	照射距離20m
外形寸法	100(W)×114(H)×273(D)mm	Φ142×141(H)mm
質量	1110g	1000g
付属品	取扱説明書、ソフトウェアCD、壁面取付ネジ、壁面取付用樹脂ブラグ、六角レンチ、LAN端子防水キャップ	取扱説明書、ソフトウェアCD、壁面取付ネジ、壁面取付用樹脂ブラグ、L型トルクスレンチ、LAN端子防水キャップ

※注1 ACアダプターは別売りです。PoE以外で使用される場合には、別途ACアダプター(12V 1A以上)をご購入ください。