

THS-11PS

長距離HD-SDIタイプ用ワンケーブル電源ユニット(1ch)



標準価格 ¥54,000(税別)

THS-41PS

長距離HD-SDIタイプ用ワンケーブル電源ユニット(4ch)






標準価格 ¥150,000(税別)

THS-81PS

長距離HD-SDIタイプ用ワンケーブル電源ユニット(8ch)



標準価格 ¥220,000(税別)

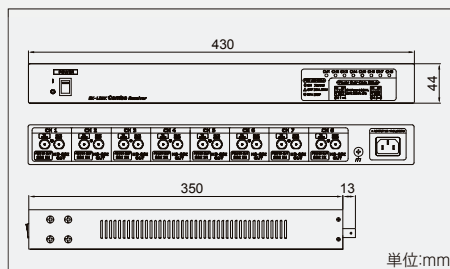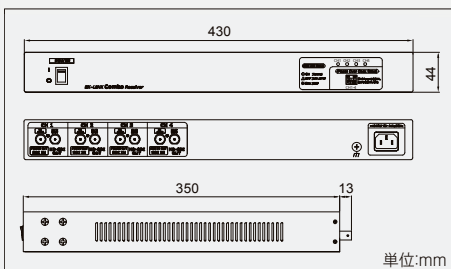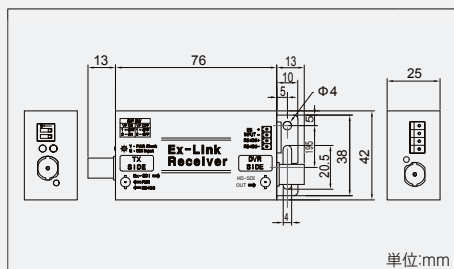


- 電源重畳ON/OFF切替スイッチ付。
- 同軸ケーブル1本でEX-SDIカメラの配線が可能。(※弊社ワンケーブル方式のEX-SDIカメラ使用時)
- 1入力、4入力、8入力と様々な環境に対応。


2wayカメラで5C-FBケーブル470m接続の場合

(EX-SDIカメラの場合)

弊社2way(ワンケーブル)カメラ接続



弊社2way(ワンケーブル)カメラが直接接続可能です。
配線距離は5C-FBで最大※470mです。
※3Cケーブル使用の場合、配線距離は約半分になります。
※2V系ケーブルは環境により距離が短くなる場合がありますのでご注意ください。



HD-SDIデジタルレコーダーなど

型 式	THS-11PS 長距離HD-SDIタイプ用 ワンケーブル電源ユニット(1ch)		THS-41PS 長距離HD-SDIタイプ用 ワンケーブル電源ユニット(4ch)		THS-81PS 長距離HD-SDIタイプ用 ワンケーブル電源ユニット(8ch)	
入力信号	EX-SDI / HD-SDI					
出力信号	HD-SDI					
最大伝送距離	EX-SDI : 380m(5C-FB使用時) HD-SDI : 150m(5C-FB使用時)		入力伝送可能距離(最大距離) : 420m (最大470m), (5C-FB使用時) 出力伝送可能距離(最大距離) : 20m (Full-HD), (5C-FB使用時)			
接続Port	SDI入力			75Ω、BNC-F		
	SDI出力			75Ω、BNC-F		
	AC入力	—		3Pin INLET		
	RS-485	通信速度:2400/4800/9600bps		—		
DIP SW	ON	電源+SDI(信号)				
	OFF	SDIのみ				
LED	EX-SDI : 緑色	点灯時 : 映像受信時 消灯(点滅)時 : 映像LOSS時	電源& SDIモード	Green LED 点灯時:LINK時(カメラ接続時) 点滅時 : OCP(過電流時)		
	電源 : 黄色	点灯時 : 正常 / 消灯時 : 電源未入力時	SDIのみ	状態表示しない		
電源出力	—		5W		10W	
入力電源	COAX DC24~48V(VP DC48V IN), 0.5W(idle mode)		AC 100 - 240V, 50 / 60Hz, 100W		AC 100 - 240V, 50 / 60Hz, 200W	
電源方式	—					
動作温度・湿度	-10℃~50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと)					
質量	66g		3.5kg		4kg	
外形寸法	102(W)× 42(H)× 25(D)mm		430(W)× 44(H)× 363(D)mm			
付属品	取扱説明書 電源ケーブル、DC電源ケーブル、ACアダプター		取扱説明書、電源ケーブル、 ゴム足、取付ネジ、ラックマウント取付金具			

※ 最大伝送可能距離は使用するカメラ、カメラ接続台数による影響をうける為、あくまで目安となります。

AHDカメラ

アナログHDカメラ

ネットワークカメラ

HD-SDIカメラ

EX-SDIカメラ

NTSCカメラ

カスタムボード

ダミーカメラ

レンズ

周辺機器

レコーダー

カメラ&ハウジング取付金具