

AHDカメラ

アナログHD
カメラ

ネットワーク
カメラ

EXISD
カメラ

HDISD
カメラ

NTSCカメラ

カスタムOEM
ボード

ダミーカメラ
オプション

レンズ

周辺機器


レコーダー

カメラ&ハウジング
取付金具

TH-91DCシリーズ




TH-91DC+TB-305(壁面仕様)
TH-91DC+TB-306(天吊仕様)
セット標準価格 ¥150,000(税別)

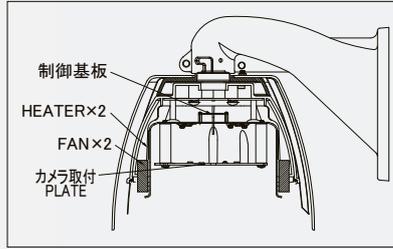

- 本体は軽量・頑健な樹脂素材。
- 専用のブラケットを用意、改造なしでカメラを取り付けられます。
- DC12V仕様のファン・ヒーター内蔵。(サーモスタット自動運転:30℃~40℃でファン作動、5℃~15℃でヒーターが作動します。)
- カバー落下防止ワイヤー装備。
- 保護等級IP66対応。(適切な取付・工事下において)
- RoHS対応品。
- Panasonic・Canon製PTZネットワークカメラ対応。

TH-91DC


屋外ドーム型カメラ用 ハウジング本体



型式	TH-91DC 屋外ドーム型カメラ用 ハウジング本体
材質	AES樹脂、PC樹脂及びアルミ合金
ボディカラー	アイボリー
カバー厚さ	2mm
カバー外径	φ152mm
最大積載寸法	高さ165mm最大
電源方式	DC12V±10%
消費電力	ヒーター4W×2、ファン 0.8W×2
作動温度(ヒーター)	5℃~15℃間で作動
作動温度(冷却ファン)	30℃~40℃間で作動
動作温度・湿度	-10℃~45℃ 湿度80%以下 (但し、結露しないこと)
質量	約2.3kg
外形寸法	φ261×330(H)mm
付属品	カメラ取付ネジ (M3)×5 ミニブラケット×1 ミニブラケット用取付ネジ (M4)×5 六角ボルト×1、スペーサー×3 ACアダプター (DC12V/1A) ACコンセント付電線 手袋、六角レンチ×1 落下防止ワイヤー、取扱説明書

TB-305


屋外TH-91DC用壁面取付ブラケット

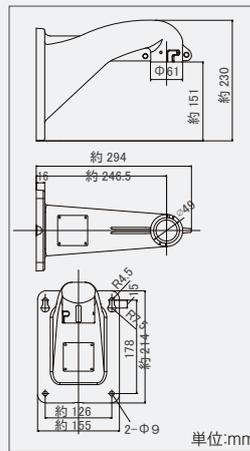

型式	TB-305 屋外TH-91DC用壁面取付ブラケット
材質	アルミ合金
ボディカラー	アイボリー
最大許容質量	33kg
垂直角度範囲	-
水平角度範囲	180°
対応機種	TH-91DC
ボール適合サイズ	-
動作温度・湿度	-10℃~45℃ 湿度80%以下 (但し、結露しないこと)
質量	1.3kg
外形寸法	155(W)×230(H)×294(D)mm
ベース寸法	155(W)×215(H)mm
付属品	取付ネジ

TB-306

屋外TH-91DC用天井取付ブラケット

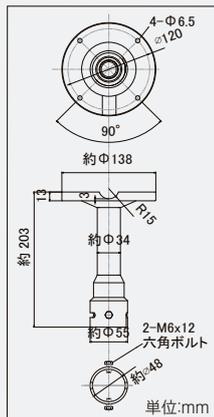


型式	TB-306 屋外TH-91DC用天井取付ブラケット
材質	アルミ合金
ボディカラー	アイボリー
最大許容質量	15kg
垂直角度範囲	-
水平角度範囲	360°
対応機種	TH-91DC
ボール適合サイズ	-
動作温度・湿度	-10℃~45℃ 湿度80%以下 (但し、結露しないこと)
質量	740g
外形寸法	φ138×203(H)mm
ベース寸法	φ138mm
付属品	取付ネジ

TB-207 オプション品

屋外TH-91DC用ボール取付金具

標準価格 ¥18,000(税別) (ワイヤ別)

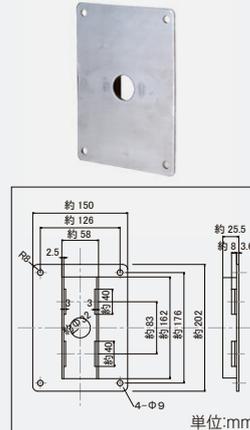

型式	TB-207 屋外TH-91DC用ボール取付金具
材質	ステンレス鋼板
ボディカラー	-
最大許容質量	60kg
垂直角度範囲	-
水平角度範囲	-
対応機種	TB-305
ボール適合サイズ	φ70~110mm
動作温度・湿度	-10℃~45℃ 湿度80%以下 (但し、結露しないこと)
質量	1.1kg
外形寸法	150(W)×202(H)×25.5(D)mm
ベース寸法	150(W)×202(H)mm
付属品	TB-305取付ネジ、ナット、ワッシャー