

UDR-JE2204LD/UDR-JE2208D/UDR-JE2216D (ユニモテクノロジー製) 受発注品


EX-SDI/HD-SDIデジタルレコーダー



UDR-JE2204LD 標準価格 ¥550,000(税別)



UDR-JE2208D 標準価格 ¥760,000(税別)
UDR-JE2216D 標準価格 ¥890,000(税別)

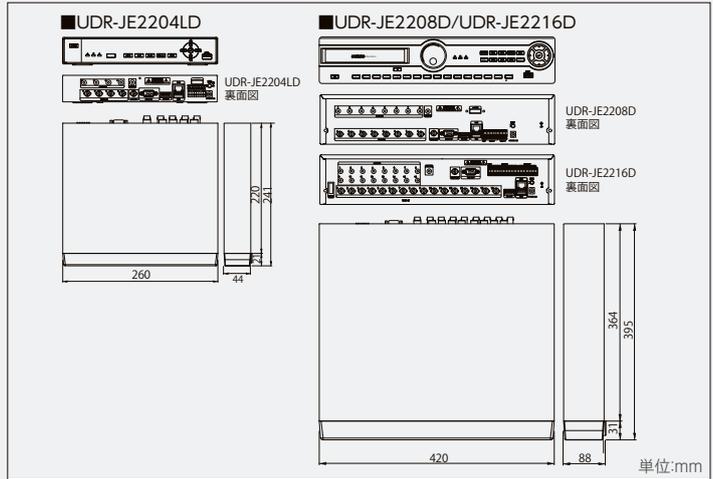

- EX-SDI/HD-SDIビデオ入力。
- 4メガピクセル(15fps)、2メガピクセル(20fps)の録画再生対応。
- HDMI(映像のみ)&VGA出力、Full HD(max.4K)出力対応。

各種スマートフォン対応 DDNS対応

マルチ対応クライアント用ソフトウェアを付属

専用ビューワソフトで「iPhone」、「Android」などから遠隔監視、検索、再生、PTZコントロールが可能。HDモデル用RAMS IIは複数拠点対応モデルです。遠隔でライブ監視、録画データの検索再生、バックアップが可能。



- RAMS II (Remote Access & Monitoring System)
遠隔からネットワークでレコーダーに接続し、ライブ映像の監視、録画データの検索再生、録画データのバックアップが可能なネットワークソフトウェアです。
- UniPlayer II
RAMSで録画した映像やキャプチャーした画像、検索、バックアップした映像を再生するプログラムです。



- 検索・バックアップ
録画データの検索、バックアップ、再生がカレンダー形式で簡単に操作出来ます。マウス対応も可能なので画面を見ながら直観的に操作ができます。早送り時も滑らかな映像が特長です。

型 式	UDR-JE2204LD EX-SDI/HD-SDIデジタルレコーダー	UDR-JE2208D EX-SDI/HD-SDIデジタルレコーダー	UDR-JE2216D EX-SDI/HD-SDIデジタルレコーダー
映像信号	EX-SDI1.0/2.0(1080p)/HD-SDI(1080p)/720p		
映像圧縮方式	H.264		
録画解像度	2560×1440、1920×1080、1280×720、1024×768		
録画画質	4段階(低、標準、高、最高)		
監視速度	240fps		480fps
録画速度	2560×1440(15fps)、1920×1080(30fps)、1280×720(30fps) 960×480(30fps)、720×480(30fps)、352×240(30fps)		
モニター出力解像度	HDMI: 3840×2160、2560×1440、1920×1080、1280×720、1024×768		
録画モード	常時、スケジュール、イベント(アラーム、モーション)、緊急録画		
再生検索	カレンダー、日付・時間、システム・イベントログ		
再生速度	×1、×2、×4、×8、×16、×32 (正・逆)		
その他機能	モーション検知、システム設定値のインポート/エクスポート、e-SATA		
映像入力	4ch(BNC端子)	8ch(BNC端子)	16ch(BNC端子)
スポット出力	1ch(BNC端子、アナログ出力)		
モニター出力	HDMI(映像のみ)、VGA		
音声入力/出力	4ch/1ch(RCA端子)	8ch/1ch(RCA端子)	16ch/1ch(RCA端子)
アラーム入力/出力	4(NO/NC)/1(NO/NC)	8(NO/NC)/2(NO/NC)	16(NO/NC)4(NO/NC)
その他のインターフェース	RS-485、USB:2、LAN(RJ45)		
ネットワーク機能	ライブ監視、検索再生、バックアップ、システム設定、Eメール通知、PTZコントロール		
遠隔ソフトウェア	RAMS II(PC)、i-RAMS II (iphone、ipad)、a-RAMS II (Android)、UNIMO Checker		
HDD	HDD(2TB)×1標準装備最大1台	HDD(2TB)×1標準装備(最大4台、S.M.A.R.T対応)	
バックアップ	USB2.0、ネットワーク(RAMS II)		
PTZ制御	RS-485(PELCO-D/P)		
供給電源	DC12V 3A	DC12V 7A	
動作周辺温度/湿度	動作温度5℃~40℃ 湿度20%~90% (但し、結露しないこと)		
質量	約1.3kg(HDDを除く)		約3.5kg(HDDを除く)
外形寸法	260(W)×44(H)×241(D)mm	420(W)×88(H)×395(D)mm	
付属品	取扱説明書、ソフトウェアCD、電源ケーブル、マウス、リモコン、単4電池×2、増設用SATAケーブル、HDD取付用ビス		

AHDカメラ

アナログHDカメラ

ネットワークカメラ

EX-SDIカメラ

HD-SDIカメラ

NTSCカメラ

カスタムボード

ダミーカメラ・オープンカメラ

レンズ

周辺機器

レコーダー

カメラ&ハウジング
取付金具

UDR-JE2204LD

EX-SDI/HD-SDIデジタルレコーダー

■記録時間目安表

音声なし、HDD 2TB、単位：時間

総録画フレーム数		120フレーム	60フレーム	48フレーム	32フレーム	16フレーム	8フレーム	4フレーム
4ch接続時の1ch当たりフレーム数		30フレーム/秒	15フレーム/秒	12フレーム/秒	8フレーム/秒	4フレーム/秒	2フレーム/秒	1フレーム/秒
解像度	画質							
1920×1080 (1080p)	最高	116	198	234	319	532	833	1178
	高	118	202	238	326	554	887	1286
	中	133	226	267	366	620	988	1426
	低	187	297	352	484	829	1344	1980
1280×720 (HD 720p)	最高	208	351	415	557	870	1228	1552
	高	222	375	444	596	933	1319	1671
	中	273	458	541	723	1118	1559	1950
	低	373	609	710	926	1359	1793	2141
960×480 (WD1)	最高	751	1310	1575	2196	3742	5889	8315
	高	812	1409	1691	2343	3935	6071	8385
	中	893	1561	1879	2623	4493	7119	10130
	低	1062	1854	2231	3111	5309	8371	11846
352×240 (CIF)	最高	1088	1911	2307	3241	5635	9127	13324
	高	1965	3308	3913	5251	8191	11532	14550
	中	3494	5645	6559	8468	12194	15791	18577
	低	14761	20961	23163	27131	33082	37319	39916

UDR-JE2208D

EX-SDI/HD-SDIデジタルレコーダー

■記録時間目安表

音声なし、HDD 2TB、単位：時間

総録画フレーム数		240フレーム	120フレーム	96フレーム	64フレーム	32フレーム	16フレーム	8フレーム
8ch接続時の1ch当たりフレーム数		30フレーム/秒	15フレーム/秒	12フレーム/秒	8フレーム/秒	4フレーム/秒	2フレーム/秒	1フレーム/秒
解像度	画質							
1920×1080 (1080p)	最高	58	99	117	159	266	417	589
	高	59	101	119	163	277	443	643
	中	66	113	134	183	310	494	713
	低	93	149	176	242	415	672	990
1280×720 (HD 720p)	最高	104	175	207	279	435	614	776
	高	111	187	222	298	467	660	835
	中	137	229	270	361	559	779	975
	低	186	304	355	463	680	897	1071
960×480 (WD1)	最高	375	655	788	1098	1871	2945	4158
	高	406	705	845	1171	1968	3035	4192
	中	446	780	939	1312	2246	3559	5065
	低	531	927	1115	1555	2654	4186	5923
352×240 (CIF)	最高	544	956	1153	1620	2818	4563	6662
	高	983	1654	1957	2626	4095	5766	7275
	中	1747	2823	3279	4234	6097	7896	9288
	低	7381	10481	11582	13566	16541	18659	19958

UDR-JE2216D

EX-SDI/HD-SDIデジタルレコーダー

■記録時間目安表

音声なし、HDD 2TB、単位：時間

総録画フレーム数		480フレーム	240フレーム	120フレーム	96フレーム	64フレーム	32フレーム	16フレーム
16ch接続時の1ch当たりフレーム数		30フレーム/秒	15フレーム/秒	12フレーム/秒	8フレーム/秒	4フレーム/秒	2フレーム/秒	1フレーム/秒
解像度	画質							
1920×1080 (1080p)	最高	29	50	58	80	133	208	294
	高	29	50	60	82	139	222	321
	中	33	57	67	91	155	247	357
	低	46	74	88	121	207	336	495
1280×720 (HD 720p)	最高	52	88	104	139	218	307	388
	高	56	94	111	149	233	330	418
	中	68	114	135	181	279	390	487
	低	93	152	178	232	340	448	535
960×480 (WD1)	最高	188	327	394	549	936	1472	2079
	高	203	352	423	586	984	1518	2096
	中	223	390	470	656	1123	1780	2532
	低	266	464	558	778	1327	2093	2961
352×240 (CIF)	最高	272	478	577	810	1409	2282	3331
	高	491	827	978	1313	2048	2883	3637
	中	874	1411	1640	2117	3049	3948	4644
	低	3690	5240	5791	6783	8271	9330	9979

AHDカメラ

アナログHDカメラ

ネットワークカメラ

EX-SDIカメラ

HD-SDIカメラ

NTSCカメラ

カスタムボード

ダミーカメラ・オプション

レンズ

周辺機器

レコーダー

カメラ&ハウジング
取付金具