10CHワンケーブルユニット

TESCOM
CCTV SYSTEM SOLUTION

仕様

型式	TPV-10(A)
映像入力	1.0Vp-p、75Ω(BNC)×10
映像出力	1.0Vp-p、75Ω(BNC)×10
カメラ出力電圧	DC20V/DC25V可変(切替SW) 4A(CH1～CH5 2A CH6～CH10 2A)
電源電圧	AC100V～AC240V
消費電力	170W (MAX)
動作温度・湿度	-10℃～40℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと)
外形寸法	433(W)×55.5(H)×212.5(D)mm
質量	約4Kg
付属品	取扱説明書、電源ケーブル(AC100V日本国内専用)

対応機種		ケーブル長設定切替スイッチ	最大伝送距離(目安)
①	TBC-919F,819F,918,908,629, 618,609,608,408 TCV-828,818,808	SHORT	3C-2V : 170m
			5C-2V : 300m
		LONG	3C-2V : 250m
			5C-2V : 500m
②	TBM-1(TPV専用ワンケーブルユニット) ※MAX300mA(DC+12V)駆動時	SHORT	3C-2V : 120m
			5C-2V : 250m
		LONG	3C-2V : 180m
			5C-2V : 420m

注1:TBM-1に接続するカメラが、①カメラと同等(消費電流 約200mA)の場合、伝送距離は①となります。
注2:ラックマウント対応: TPVR-3(オプション)

外形寸法図

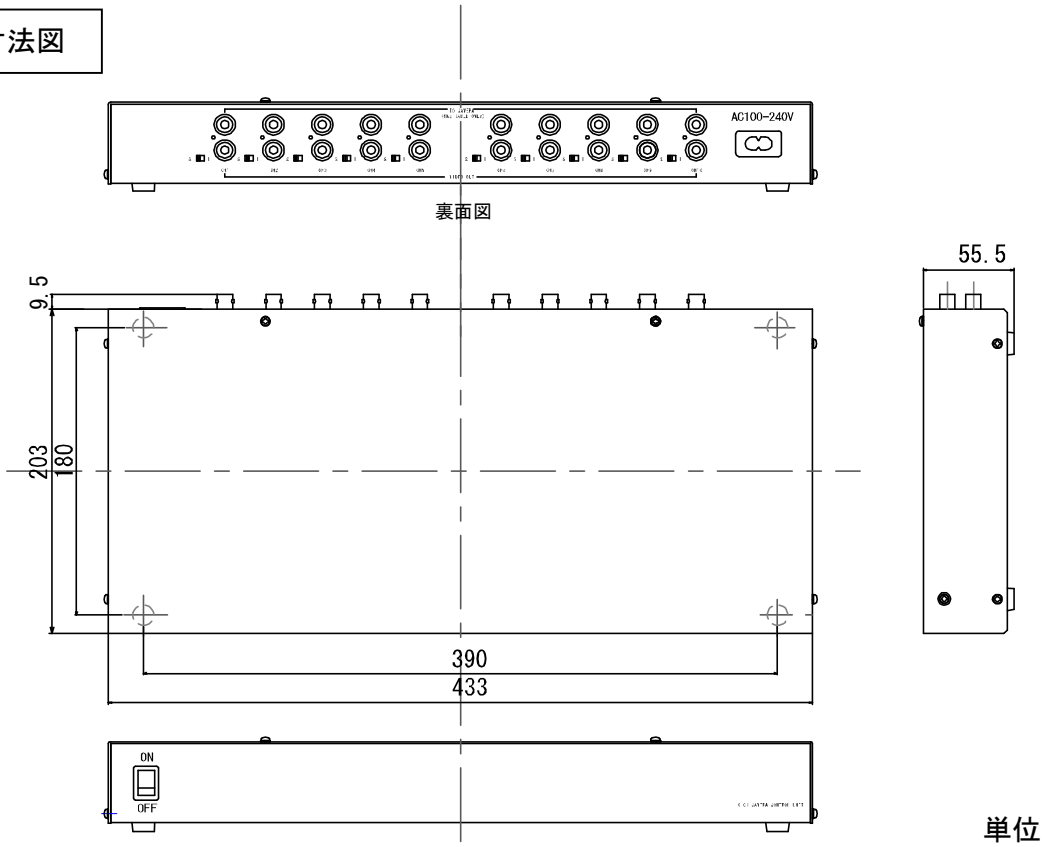

単位:mm

整理番号:T0283	型式:TPV-10(A)	作成/改訂日:2012/5/8

TESCOM JAPAN CO., LTD