
## TPV専用ワンケーブルモジュール



## 仕様

型式	TBM-1 TPV専用ワンケーブルモジュール
テレビジョン方式	NTSC 方式準拠
走査周波数	水平:15.734kHz、垂直:59.94Hz
同期方式	内部同期方式
映像出力	1.0Vp−p 75Ω
電源入力	専用コントローラーTPVシリーズより供給 DC20~25V
電源出力	DC12V±10%
使用適合カメラ	DC12V 消費電流 300mA以下
周囲温度	-10℃~40℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと)
外形寸法	本体:60(W)×28(H)×85(D)mm プラケット:60(W)×9(H)×115(D)mm
質量	260g(壁面プレート90g含)
付属品	電源接続用 DCプラグ付コード(1m)、 取扱説明書×1、取付プレート×1

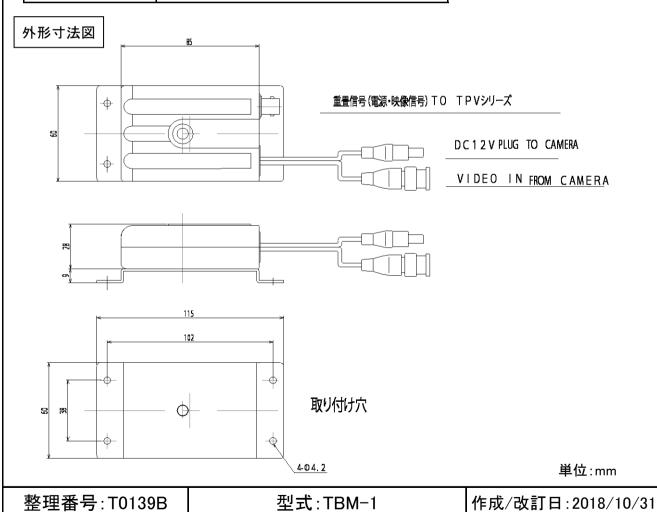

**TESCOM JAPAN CO., LTD**