

ワンケーブルユニット(1ch)

TESCOM
CCTV SYSTEM SOLUTION

仕様

型式	TPV-1(B) ワンケーブルユニット(1ch)
映像入力	1.0Vp-p, 75Ω (BNC) × 1
映像出力	1.0Vp-p, 75Ω (BNC) × 1
カメラ出力電圧	DC20V/DC25V可変(切替SW) 0.4A
電源電圧	AC100V~AC240V
消費電力	20W (MAX)
動作温度・湿度	-10°C~40°C 湿度80%以下(但し、結露しないこと)
外形寸法	213(W)×55.5(H)×212.5(D)mm
質量	約2kg
付属品	取扱説明書、電源ケーブル(AC100V日本国内専用)

対応機種	ケーブル長設定切替スイッチ	最大伝送距離(目安)
① 弊社AHD1.0、AHD2.0、NTSC、 AHD3.0(4M:1440/15fps 5M:1944/12.5fpsのみ対応) ※ワンケーブル(2Way)シリーズカメラ	SHORT	3C-2V : 200m
		5C-2V : 400m
	LONG	3C-2V : 300m
		5C-2V : 500m
② TBM-1(TPV専用ワンケーブルユニット) ※MAX300mA(DC+12V)駆動時	SHORT	3C-2V : 120m
		5C-2V : 250m
	LONG	3C-2V : 180m
		5C-2V : 420m


注1: TBM-1に接続するカメラが、①カメラと同等(消費電流 約200mA)の場合、伝送距離は①となります。

注2: ラックマウント対応: TPVR-1・TPVR-2(オプション)

外形寸法図



裏面図

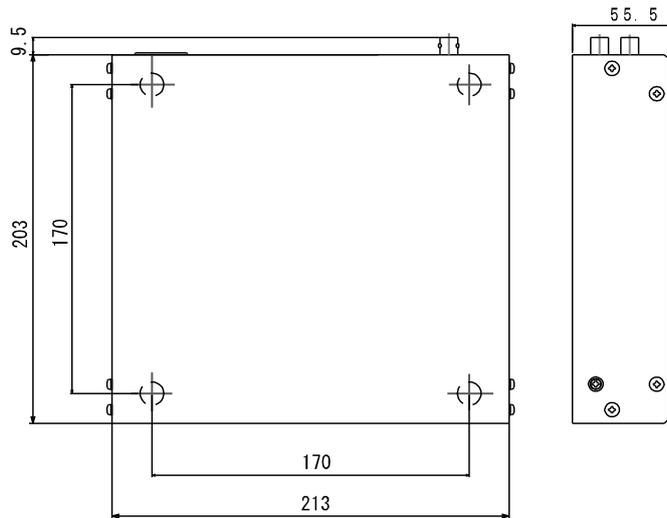

単位: mm

整理番号: T0409C

型式: TPV-1(B)

作成/改訂日: 2018/10/31

TESCOM JAPAN CO., LTD