


仕様

型式	THS-11PS 長距離HD-SDIタイプ用 ワンケーブル電源ユニット(1ch)	
入力信号	EX-SDI/HD-SDI	
出力信号	HD-SDI	
最大伝送距離	EX-SDI: 380m (5C-FB使用時) HD-SDI: 150m (5C-FB使用時)	
接続Port	SDI入力	75Ω、BNC-F
	SDI出力	75Ω、BNC-F
	RS-485	通信速度: 2400/4800/9600bps
DIP SW	ON	電源+SDI(信号)
	OFF	SDIのみ
LED	EX-SDI: 緑色	点灯時: 映像受信時/消灯(点滅)時: 映像LOSS時
	電源: 黄色	点灯時: 正常/消灯時: 電源未入力時
入力電源	COAX DC24~48V(VP DC48V IN)、0.5W (idle mode)	
動作温度・湿度	-10°C~50°C 湿度80%以下(但し、結露しないこと)	
質量	66g	
外形寸法	102(W)×42(H)×25(D)mm	
付属品	取扱説明書 電源ケーブル、DC電源ケーブル、ACアダプター	

※1: 最大伝送可能距離は使用するカメラ、カメラ接続台数による影響をうける為、あくまで目安となります。

外形寸法図

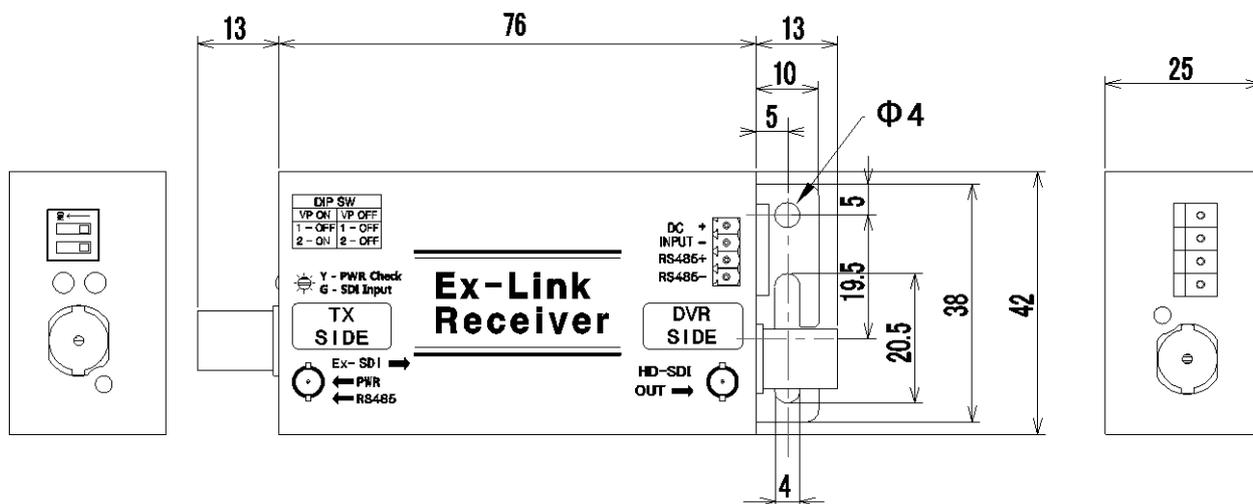

単位: mm

※製品の仕様は予告無く、変更することがあります。

整理番号: T0360B

型式: THS-11PS

作成/改訂日: 2018/10/31

TESCOM JAPAN CO., LTD