


仕様

| | | |
|----------------|--|--------------------------------------|
| 型式 | THS-81PS 長距離HD-SDIタイプ用 ワンケーブル電源ユニット(8ch) | |
| 入力信号 | EX-SDI/HD-SDI | |
| 出力信号 | HD-SDI | |
| 入力伝送可能距離(最大距離) | 420m(最大470m)、(5C-FB時) | |
| 出力伝送可能距離(最大距離) | 20m (Full-HD)、5C-FB | |
| 接続Port | SDI入力 | 75Ω、BNC-F |
| | SDI出力 | 75Ω、BNC-F |
| | AC入力 | 3Pin INLET |
| DIP SW | ON | 電源+SDI(信号) |
| | OFF | SDIのみ |
| Green LED | 電源&SDI モード | 点灯時: LINK時(カメラ接続時) 点滅時: OCP(過電流時) |
| | SDIのみ | 状態表示しない |
| 電源出力 | 10W | |
| 入力電源 | AC 100-240V、50/60Hz、200W | |
| 動作温度・湿度 | -10°C~50°C 湿度80%以下(但し、結露しないこと) | |
| 質量 | 4kg | |
| 外形寸法 | 430(W)×44(H)×363(D)mm | |
| 付属品 | 取扱説明書、電源ケーブル、 ゴム足、取付ネジ、ラックマウント取付金具 | |

※1: 最大伝送可能距離は使用するカメラ、カメラ接続台数による影響をうける為、あくまで目安となります。

外形寸法図

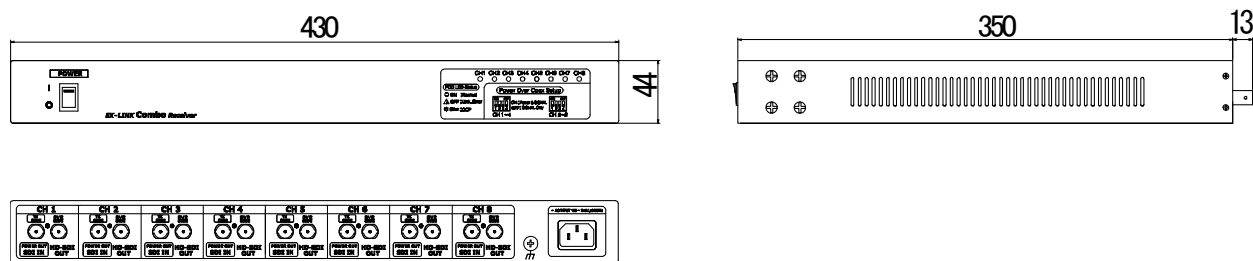

※製品の仕様は予告無く、変更することがあります。

単位: mm

整理番号: T0362B

型式: THS-81PS

作成/改訂日: 2018/10/31

TESCOM JAPAN CO., LTD