

仕様

型名	THC-1301 BOX型長距離HD-SDIタイプカメラ																
レンズ																	
焦点距離																	
画角	別売 (CSマウント)																
絞り範囲																	
イメージセンサー	1/3インチ 2メガ CMOS																
センサー	MNS4041 PL(PANASONIC CMOS)																
ピクセルサイズ	2010(H) x 1108(V)																
有効画素数	1944(H) x 1092(V)																
映像出力: 電源重畳式カメラ: HD-SDIタイプ EX-SDI DC式カメラ: HD-SDI	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2">表示ピクセル</th> <th colspan="2">フレームレ率(FPS)</th> </tr> <tr> <th>NTSC</th> <th>PAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HD(720p)出力</td> <td>1280×720</td> <td>60</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>フルHD(1080p)出力</td> <td>1920×1080</td> <td>30</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table>			表示ピクセル		フレームレ率(FPS)		NTSC	PAL	HD(720p)出力	1280×720	60	50	フルHD(1080p)出力	1920×1080	30	25
表示ピクセル		フレームレ率(FPS)															
		NTSC	PAL														
HD(720p)出力	1280×720	60	50														
フルHD(1080p)出力	1920×1080	30	25														
映像出力:CVBS	RCA出力(モニターチェック用) NTSC、PAL (OFF / ON)																
S/N比	50db以上 (AGC OFF)																
最低被写体照度	カラー:0.035ルクス / 0.005ルクス(電子感度8倍時) 白黒:0.00002ルクス / 0.000003ルクス(電子感度8倍時) 映像出力 25IRE、AGC ON F1.2 ※1/30モード時																
電子シャッター	1/30(1/25) ~ 1/60.000sec																
ホワイトバランス	AUTO / AUTOext / PUSH / MANUAL																
DCレンズ信号出力	DRIVE/DAMP出力																
逆光補正機能	WDR / D-WDR / BLC / HLC																
DNR	2D+3DNR、OFF / LOW / MIDDLE / HIGH																
悪環境画像補正機能	AUTO / MANUAL																
電子感度アップ	x2 ~ x8																
デイ・ナイト機能	AUTO / DAY / B&W / EXT1 / EXT2																
モーション機能	Off / ON																
電源方式	①電源重畳式(専用電源ユニット)より供給 ②DC12V±10% ※①②は自動判別																
適合電源ユニット (1ケーブル対応型)	THS-11 PS、 THS-41 PS、THS-81 PS																
消費電力	3.2W																
動作温度・湿度	-10℃~50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと)																
質量	約245g																
外形寸法	63(W)x62(H)x121(D)																

※製品の仕様は予告無く、変更となる場合がございます。ご了承下さい。

ページ:1/2


整理番号:T0357B

型式:THC-1301

作成/改訂日:2015/4/1

TESCOM JAPAN CO., LTD

外形寸法図

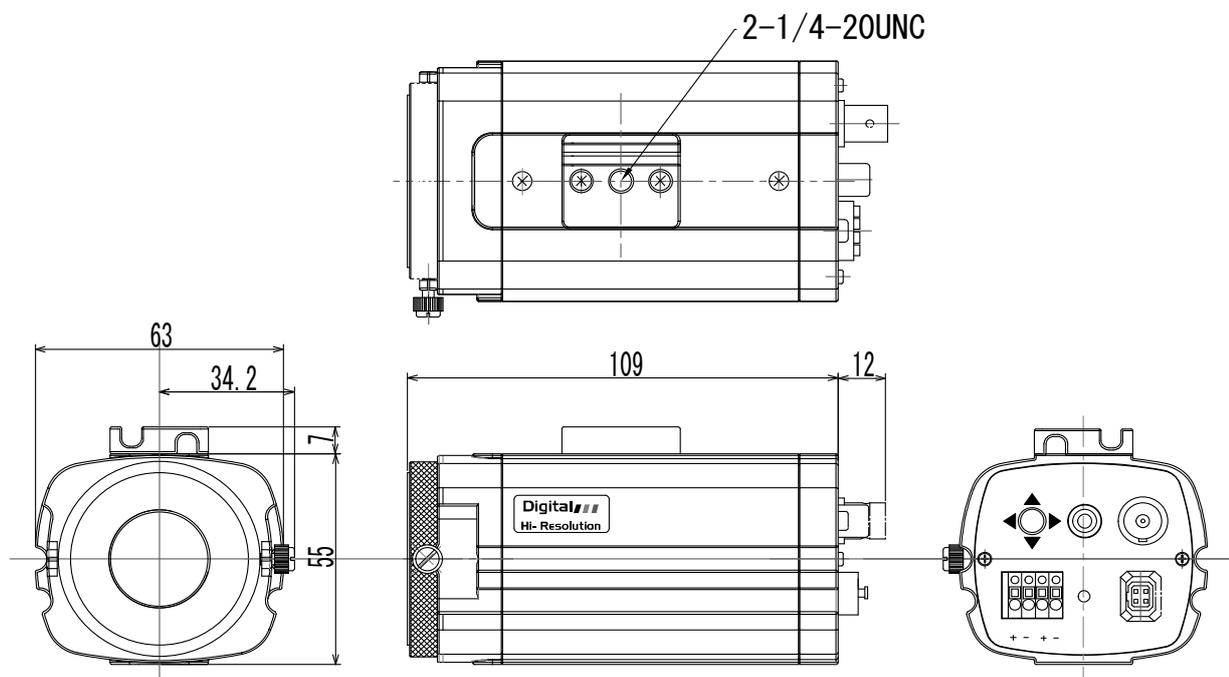

単位:mm

ページ:2/2

※製品の仕様は予告無く、変更となる場合がございます。ご了承下さい。

整理番号:T0357B

型式:THC-1301

作成/改訂日:2015/4/1

TESCOM JAPAN CO., LTD

型名	THC-1301 BOX型長距離HD-SDIタイプカメラ			
レンズ	別売 (CSマウント)			
焦点距離				
画角				
絞り範囲				
イメージセンサー	1/3インチ 2メガ CMOS			
センサー	MN34041PL (PANASONIC CMOS)			
ピクセルサイズ	2010(H) x 1108(V)			
有効画素数	1944(H) x 1092(V)			
映像出力: 電源重畳式カメラ: HD-SDIタイプ EX-SDI DC式カメラ:HD-SDI	表示ピクセル		フレームレート(FPS)	
	HD(720p)出力	1280×720	NTSC	PAL
	フルHD(1080p)出力	1920×1080	30	25
映像出力:CVBS	RCA出力(モニターチェック用)			
	NTSC, PAL (OFF / ON)			
S/N比	50db以上 (AGC OFF)			
最低被写体照度	カラー:0.035ルクス / 0.005ルクス(電子感度8倍時) 白黒:0.00002ルクス / 0.000003ルクス(電子感度8倍時) 映像出力 25IRE, AGC ON F1.2 ※1/30モード時			
電子シャッター	1/30(1/25) ~ 1/60,000sec			
ホワイトバランス	AUTO / AUTOext / PUSH / MANUAL			
DCレンズ信号出力	DRIVE/DAMP出力			
逆光補正機能	WDR / D-WDR / BLC / HLC			
DNR	2D+3DNR, OFF / LOW / MIDDLE / HIGH			
悪環境画像補正機能	AUTO / MANUAL			
電子感度アップ	x2 ~ x8			
デイ・ナイト機能	AUTO / DAY / B&W / EXT1 / EXT2			
モーション機能	Off / ON			
電源方式	①電源重畳式(専用電源ユニット)より供給 ②DC12V±10% ※①②は自動判別			
適合電源ユニット (1ケーブル対応型)	THS-11PS, THS-41PS, THS-81PS			
消費電力	3.2W			
動作温度・湿度	-10°C~50°C 湿度80%以下(但し、結露しないこと)			
質量	約245g			
外形寸法	63(W)X62(H)X121(D)			
付属品	取扱説明書			

型名	THC-1301 BOX型長距離HD-SDIタイプカメラ	THC-1301DC BOX型長距離HD-SDIタイプカメラ		
レンズ	別売 (CSマウント)			
焦点距離				
画角				
絞り範囲				
イメージセンサー	1/3インチ 2メガ CMOS	1/3インチ 2メガ CMOS		
センサー	MN34041PL (PANASONIC CMOS)	MN34041PL (PANASONIC CMOS)		
ピクセルサイズ	2010(H) x 1108(V)	2010(H) x 1108(V)		
有効画素数	1944(H) x 1092(V)	1944(H) x 1092(V)		
映像出力: 電源重畳式カメラ: HD-SDIタイプ EX-SDI DC式カメラ:HD-SDI	表示ピクセル			
	HD(720p)出力	1280×720	NTSC	PAL
	フルHD(1080p)出力	1920×1080	30	25
映像出力:CVBS	RCA出力(モニターチェック用)	RCA出力(モニターチェック用)		
	NTSC, PAL (OFF / ON)	NTSC, PAL (OFF / ON)		
S/N比	50db以上 (AGC OFF)	50db以上 (AGC OFF)		
最低被写体照度	カラー:0.035ルクス / 0.005ルクス(電子感度8倍時) 白黒:0.00002ルクス / 0.000003ルクス(電子感度8倍時) 映像出力 25IRE, AGC ON F1.2 ※1/30モード時	カラー:0.035ルクス / 0.005ルクス(電子感度8倍時) 白黒:0.00002ルクス / 0.000003ルクス(電子感度8倍時) 映像出力 25IRE, AGC ON F1.2 ※1/30モード時		
電子シャッター	1/30(1/25) ~ 1/60,000sec	1/30(1/25) ~ 1/60,000sec		
ホワイトバランス	AUTO / AUTOext / PUSH / MANUAL	AUTO / AUTOext / PUSH / MANUAL		
DCレンズ信号出力	DRIVE/DAMP出力	DRIVE/DAMP出力		
逆光補正機能	WDR / D-WDR / BLC / HLC	WDR / D-WDR / BLC / HLC		
DNR	DNR, OFF / LOW / MIDDLE / HIGH	DNR, OFF / LOW / MIDDLE / HIGH		
悪環境画像補正機能	AUTO / MANUAL	AUTO / MANUAL		
電子感度アップ	x2 ~ x8	x2 ~ x8		
デイ・ナイト機能	AUTO / DAY / B&W / EXT1 / EXT2	AUTO / DAY / B&W / EXT1 / EXT2		
モーション機能	Off / ON	Off / ON		
電源方式	①電源重畳式(専用電源ユニット)より供給 ②DC12V±10% ※①②は自動判別	DC+12V±10%		
適合電源ユニット (1ケーブル対応型)	THS-11PS, THS-41PS, THS-81PS	-		
消費電力	3.2W	3.2W		
動作温度・湿度	-10°C~50°C 湿度80%以下(但し、結露しないこと)	-10°C~50°C 湿度80%以下(但し、結露しないこと)		
質量	約245g	約230g		
外形寸法	63(W)X62(H)X121(D)	63(W)X62(H)X121(D)		
付属品	取扱説明書	取扱説明書		