


EX-SDI デジタルレコーダー

UDR-JE2204LD

【外形図】

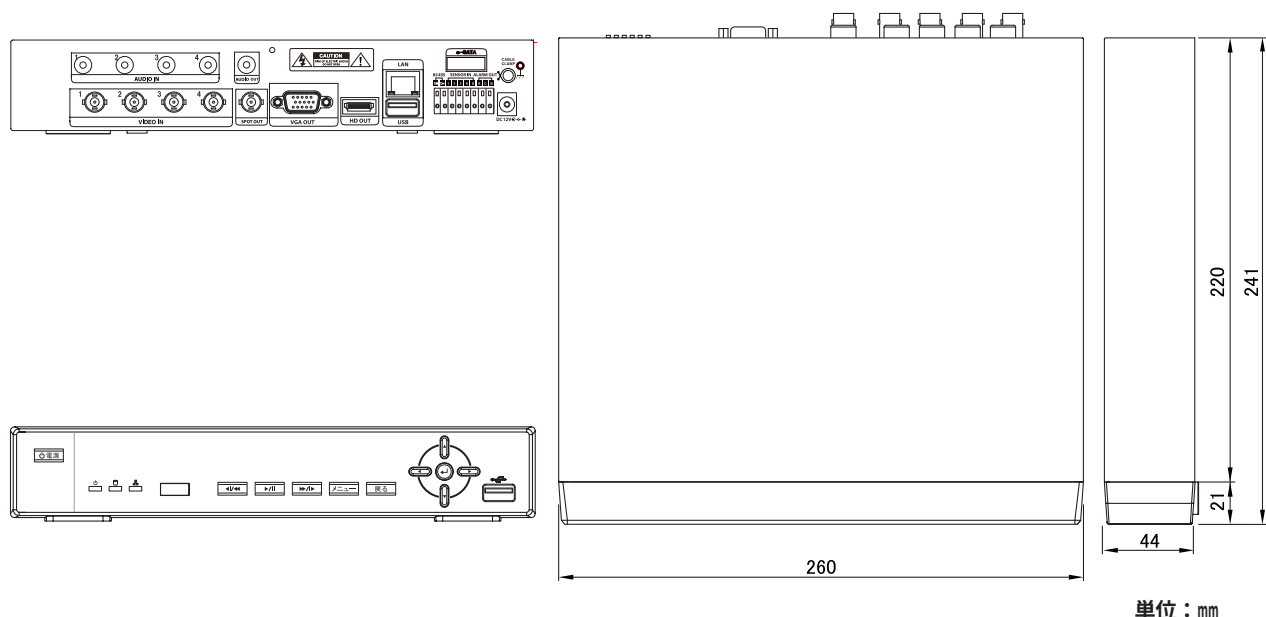

単位：mm

【仕 様】

項 目		UDR-JE2204LD
ビデオ部	映像信号	HD-SDI / EX-SDI 1.0 / EX-SDI 2.0
	映像圧縮方式	H.264
	録画解像度	2560x1440, 1920x1080, 1280x720, 1024x768
	録画画質	4段階(低、標準、高、最高)
	監視速度	120fps
	録画速度	2560x1440(15fps), 1920x1080(30fps), 1280x720(30fps), 960x480(30fps), 720x480(30fps), 352x240(30fps)
	モニター出力解像度	HDMI (1.3/1.4) : 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720, 1024x768
	録画モード	常時、スケジュール、イベント(アラーム、モーション)、緊急録画
	再生検索	カレンダー、日付・時間、システム・イベントログ
	再生速度	×1、×2、×4、×8、×16 (正・逆)
	その他機能	モーション検知、システム設定値のインポート/エクスポート、e-SATA
インターフェース部	映像入力	4Ch (BNC端子)
	スポット	1Ch (720x480)
	モニター出力	HDMI(映像のみ)、VGA
	音声入力/出力	4Ch/1Ch (RCA端子)
	アラーム入力/出力	4(NO/NC) / 1(NO/NC)
	その他	RS-485、USB:2、LAN (RJ45)
ネットワーク部	ネットワーク機能	ライブ監視、検索再生、バックアップ、システム設定、Eメール通知、PTZコントロール
	遠隔ソフトウェア	RAMS II (Windows PC)、i-RAMS II (iPhone、iPad)、a-RAMS II (Android)、UNIMO Checker
一般	HDD	最大1台、S.M.A.R.T対応
	バックアップ	USB 2.0、ネットワーク
	PTZ制御	RS-485(PELCO-D/P)
	供給電源	12V 3A
	動作周辺温度/湿度	5℃～40℃ / 20%～90% RH(非結露)
	質量	約1.3Kg(HDDを除く)
外形寸法		260(W)×44(H)×241(D) mm

※上記の仕様は改良のため予告なく変更される事があります。




ユニモテクノロジー株式会社
http://www.unimo.co.jp

EX-SDIデジタルレコーダー

UDR-JE2208D / UDR-JE2216D

【外形図】

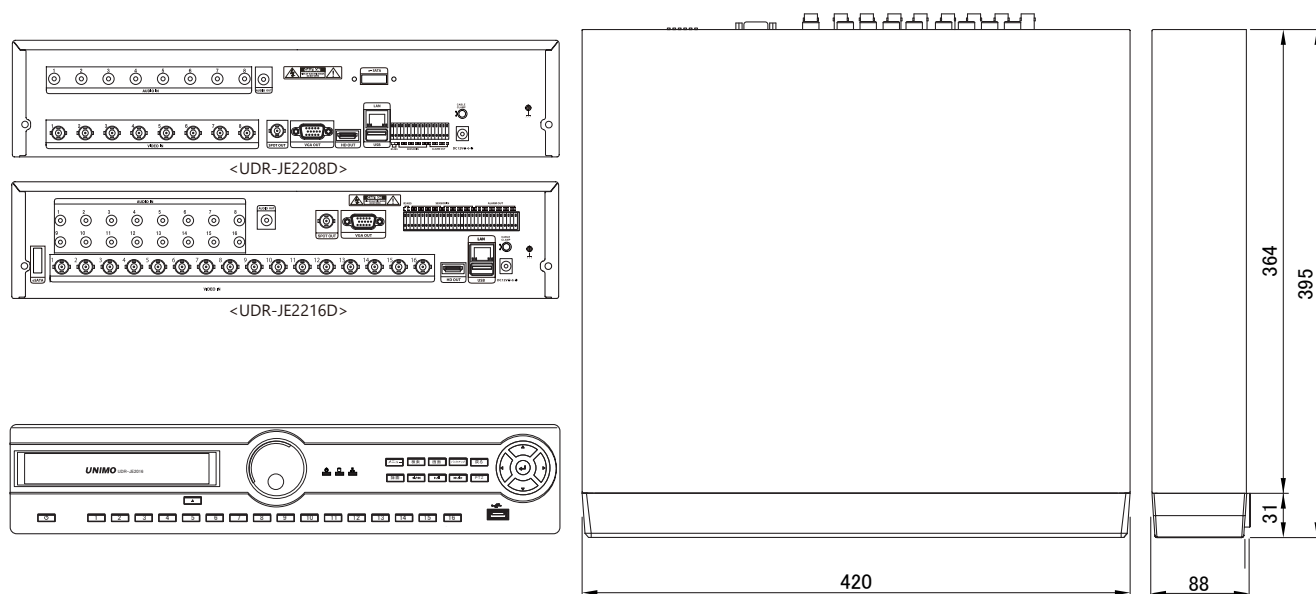

単位 : mm

【仕 様】

項 目		UDR-JE2208D	UDR-JE2216D
ビデオ部	映像信号	HD-SDI / EX-SDI 1.0 / EX-SDI 2.0	
	映像圧縮方式	H.264	
	録画解像度	2560x1440, 1920x1080, 1280x720, 1024x768	
	録画画質	4段階(低、標準、高、最高)	
	監視速度	240fps	480fps
	録画速度	2560x1440(15fps), 1920x1080(30fps), 1280x720(30fps), 960x480(30fps), 720x480(30fps), 352x240(30fps)	
	モニター出力解像度	HDMI (1.3/1.4) : 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720, 1024x768	
	録画モード	常時、スケジュール、イベント(アラーム、モーション)、緊急録画	
	再生検索	カレンダー、日付・時間、システム・イベントログ	
	再生速度	×1、×2、×4、×8 ×16 (正・逆)	
	その他機能	モーション検知、システム設定値のインポート/エクスポート、e-SATA ラインクロス (UDR-JE2208D)	
インターフェース部	映像入力	8Ch (BNC端子)	16Ch (BNC端子)
	スポット	1ch (720x480)	
	モニター出力	HDMI(映像のみ)、VGA	
	音声入力/出力	8Ch/1Ch (RCA端子)	16Ch/1Ch (RCA端子)
	アラーム入力/出力	8(NO/NC) / 2(NO/NC)	16(NO/NC) / 4(NO/NC)
	その他	RS-485、USB:2、LAN(RJ45)	
ネットワーク部	ネットワーク機能	ライブ監視、検索再生、バックアップ、システム設定、Eメール通知、 PTZコントロール	
	遠隔ソフトウェア	RAMS II (Windows PC)、i-RAMS II (iPhone、iPad)、a-RAMS II (Android)、UNIMO Checker	
一般	HDD	最大4台、S.M.A.R.T対応	
	バックアップ	USB 2.0、ネットワーク	
	PTZ制御	UTC(PELCO-C)、RS-485(PELCO-D/P)	
	供給電源	12V 7A	
	動作周辺温度/湿度	5℃～40℃ / 20%～90% RH(非結露)	
	質量	約3.5Kg(HDDを除く)	
外形寸法		420(W) × 88(H) × 395(D) mm	

※上記の仕様は改良のため予告なく変更される事があります。



ユニモテクノロジー株式会社

<http://www.unimo.co.jp>