

仕様

型名	TNC-530L レンズ一体ボックス型 屋内用 ネットワークカメラ
レンズ(焦点距離)	HDバリアフォーカル f=2.7-13.5mm、モータードライブ F1.3
画角	水平97° ~37° 垂直51° ~20°
イメージセンサー	1/2.8型プログレッシブスキャンCMOS
表示画素数	1920(H)×1080(V)
映像圧縮方式(ビットレート)	H.264/H.265/MJPEG
音声圧縮方式(ビットレート)	G771a/G771u
ストリーム	Triストリーム
フレームレート	60 Hz: Main Stream:30 fps (1920×1080), Sub Stream:30 fps (720×480), Tri Stream:30 fps (352×288)
映像調整	彩度、輝度、コントラスト、シャープネス(WEBブラウザ経由)
最低被写体照度	0.008lx ※映像出力 AGC ON F1.3
シャッタースピード	1/25s~1/10,000s
オートアイリス	なし
デイ・ナイト機能	IRカットフィルター駆動方式
デジタルノイズリダクション(DNR)	2D/3D DNR
WDR	D-WDR
逆光補正	有り
ネットワーク・ストレージ	-
アラームトリガー	モーション検知、ネットワーク断線、IPアドレス衝突
プロトコル	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP
セキュリティ	パスワード認証
システム互換性	ONVIF V2.4, HIKVISION
映像出力(CVBS)	CVBS
音声入力	1入力(端子台)
音声出力	-
通信インターフェイス	RJ-45 10M/100M Ethernet port ×1
RS-485インターフェイス	-
アラーム入出力	-
Micro SD/SDHC/SDXC メモリーカード対応	SDカードスロットなし
リセットボタン	有り
電源方式 ※注1	DC12V±10% PoE (802.3af)
消費電力	4.3W(最大)
動作温度・湿度	-10℃~50℃ 湿度95%以下(但し、結露しないこと)
防水性能	-
パンダル(耐衝撃)対応	-
赤外線LED	-
外形寸法	63(W)×62(H)×158(D)mm
質量	280g
付属品	取扱説明書、ソフトウェアCD

注意※ACアダプターは別売りです。PoE以外で使用される場合には、別途ACアダプター(12V 1A以上)をご購入ください。

※製品の仕様は予告無く、変更とすることがあります。

ページ:1/2


整理番号:T0455C

型式:TNC-530L

作成/改訂日:2019/4/5

**TESCOM JAPAN CO., LTD**

外形寸法図

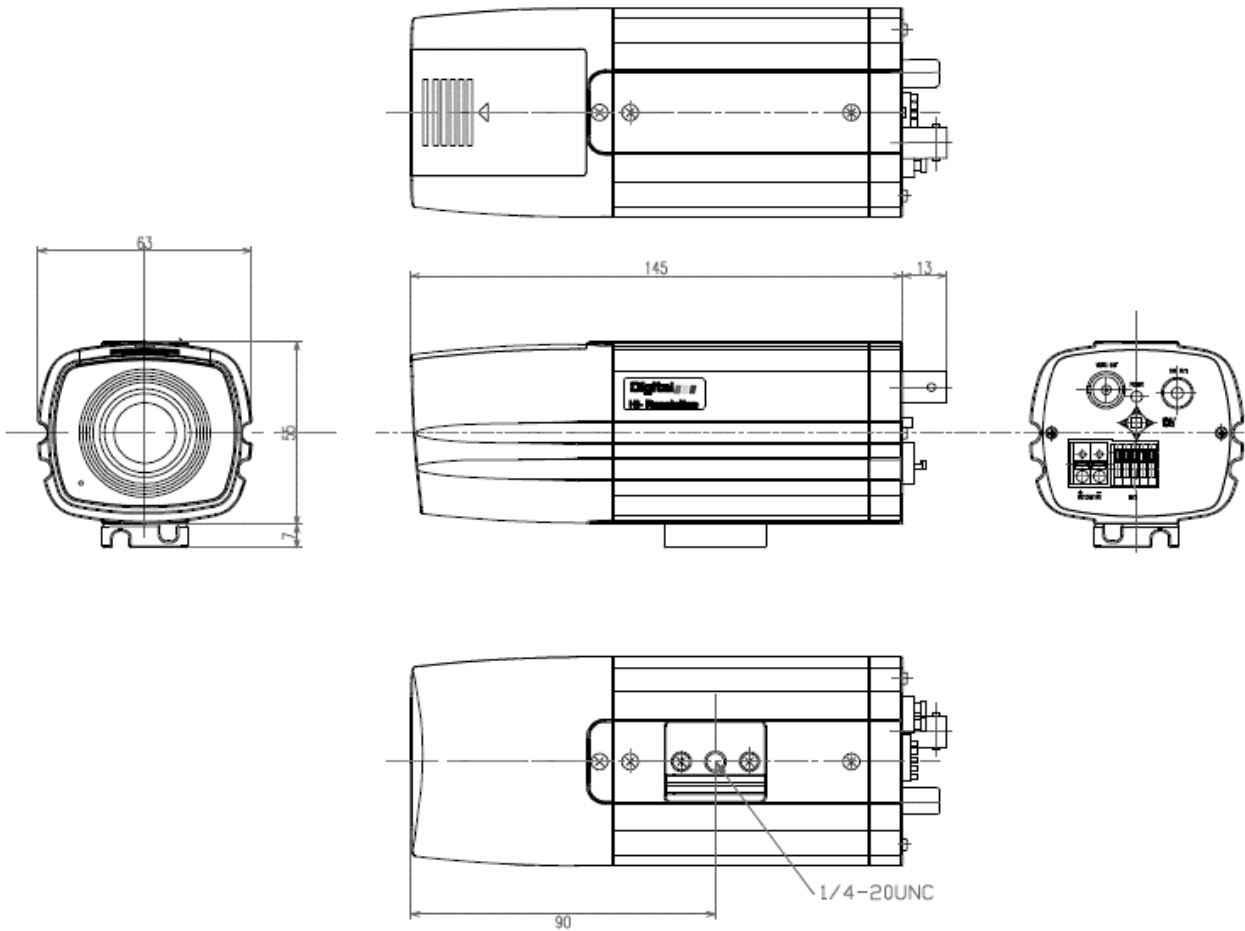

単位: mm

※製品の仕様は予告無く、変更することがあります。

ページ: 2/2

整理番号: T0455C

型式: TNC-530L

作成/改訂日: 2019/4/5

**TESCOM JAPAN CO., LTD**