

仕様

型式	TMD-634 ドーム型マルチモード 2メガピクセルパノラマカメラ
レンズ(焦点距離)	単焦点レンズ f=1.7mm
画角	水平185° 垂直105° (モード2選択時)
絞り範囲	F2.0
イメージセンサー	1/3インチ 2メガピクセル CMOS
表示画素数	1920(H)×1080(V)
テレビジョン方式	AHD/TVI/CVI/CVBS(NTSC/PAL)
走査周波数: CVBS(NTSC/PAL)	NTSC(水平: 15.734kHz 垂直: 59.94Hz)
	PAL(水平: 15.625kHz 垂直: 50Hz)
映像出力: AHD2.0/TVI2.0/CVI2.0	1.0Vp-p 75Ω
映像出力: CVBS(NTSC/PAL)	1.0Vp-p 75Ω モニター用出力
解像度	AHD2.0/TVI2.0/CVI: 表示画素数1920(H)×1080(V)
S/N比	55dB以上(AGC OFF)
最低被写体照度	カラー: 0.2lx(0.025lx 電子感度8倍時)
	映像出力 25IRE AGC ON F2.0
AGC	オート(48dB max.) LEVEL(1~15)
LDC (Lens Distortion Correction)	モード1~モード8
電子シャッター	AUTO, FLICKER, 1/30s(1/25s), 1/60s(1/50s), 1/240s, 1/480s, 1/1000s, 1/2000s, 1/5000s, 1/10000s, 1/5000s 0, x2, x4, x6, x8, x10, x15, x20, x25, x30
ホワイトバランス	AWB/ATW/AWC→セット/室内/室外/マニュアル
アイリスレンズ制御方式	-
OSDモード	有り/専用基板対応
逆光補正	オフ/ハイライト補正/バックライト補正
D-WDR (デジタルワイドダイナミックレンジ補正)	オフ/オート/オン
XDR (ダイナミックレンジ補正)	-
DNR (デジタルノイズリダクション)	3D/2D
悪環境画像補正機能	-
電子感度アップ	x2, x4, x6, x8, x10, x15, x20, x25, x30
デイ・ナイト機能	外部制御/オート/カラー/白黒
その他機能	モーション検出、プライバシーマスク設定可能、ミラー/フリーズ/白黒反転
電源方式	①電源重畳式(専用コントローラーTPVシリーズ)より供給 ②DC12V±10% ※①②は自動判別
消費電力	Max. 3W(12V 250mA)
動作温度・湿度	-10℃~50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと)
質量	220g(取付板金含む)
外形寸法	φ 68×71(H)mm
付属品	取扱説明書、DCプラグ付きコード、サブケーブル、OSD基板、ネジ一式

CVBS(NTSC/PAL)出力は、モニター(画角確認)用出力となります。

※製品の仕様は予告無く、変更することがあります。

ページ: 1/2


整理番号: T0465A

型式: TMD-634

作成/改訂日: 2018/12/26

TESCOM JAPAN CO., LTD

外形寸法図

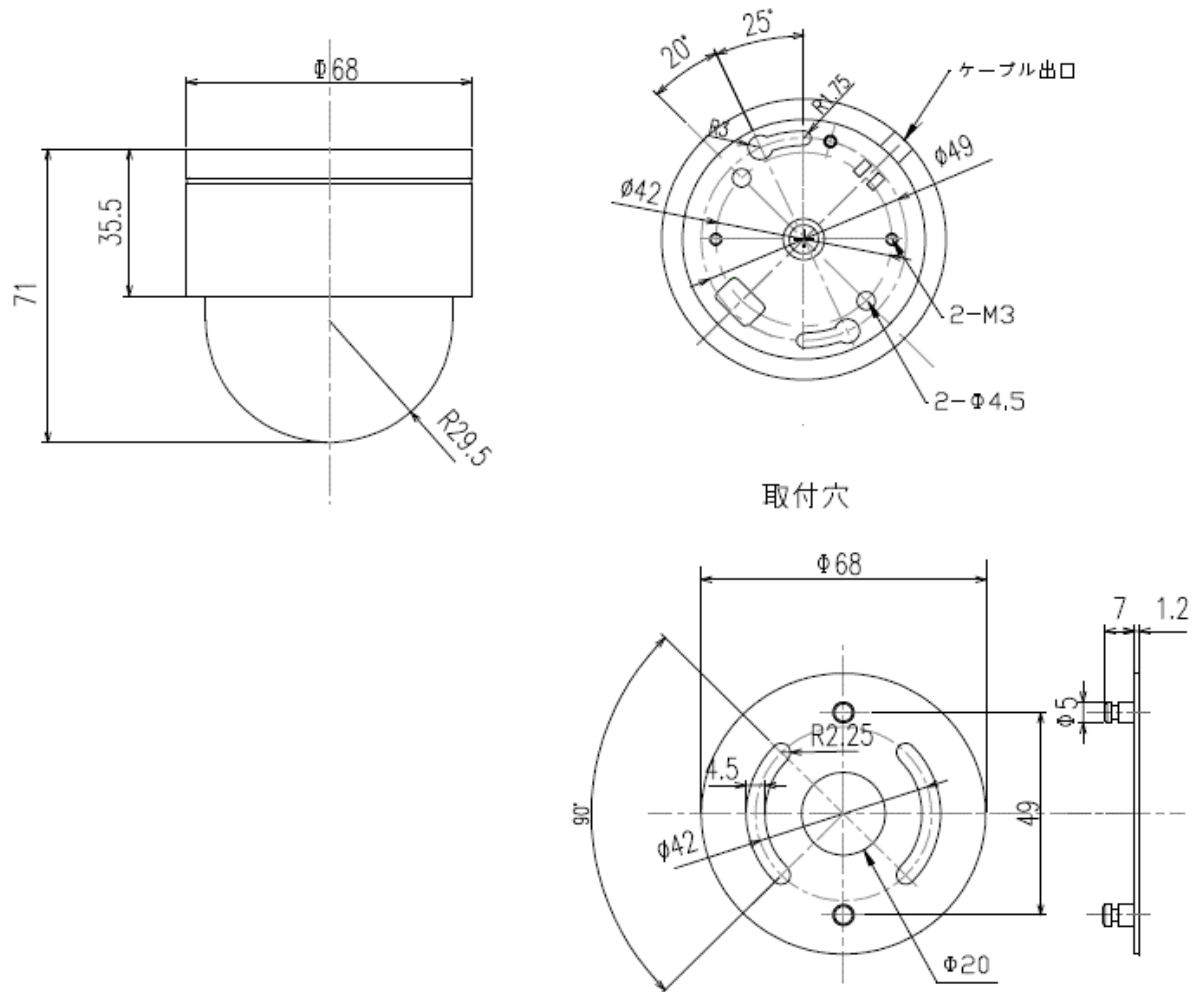

取付穴

単位:mm

※製品の仕様は予告無く、変更することがあります。

ページ: 2/2

整理番号:T0465A

型式:TMD-634

作成/改訂日:2018/12/26

TESCOM JAPAN CO., LTD