

アナログHD対応ミニDVRシステム TMV-M1

TESCOM
CCTV SYSTEM SOLUTION




アナログHD/アナログ映像入力・IP出力の 超小型SDカード記録レコーダー

SDカードスロット・USB端子搭載

- 標準SDカードスロット搭載 最大256GBまで対応。
- AHD/TVI/CVI/アナログ入力1CH・解像度は400万画素まで対応。
- HDMI/アナログ映像出力 (ライブ出力) /アナログHD映像出力が可能 (カメラのスルーアウト出力)。
- GPS対応 (時刻補正用途)。
- Wi-Fi USB Dongle使用によりスマートフォン経由で操作可能。
- 電源、動作、異常出力を表示するLEDを搭載。
- 各種ソフトウェア対応 (PC/スマートフォン)。
- 連続録画(上書き可能)、スケジュール録画、モーション録画が可能。

簡単設置で屋内用ミニレコーダーシステム構築可能

- 映像・音声を録画・録音する機能搭載の1chミニデジタルレコーダー。
- 小型の為、場所を選ばず設置が可能です。

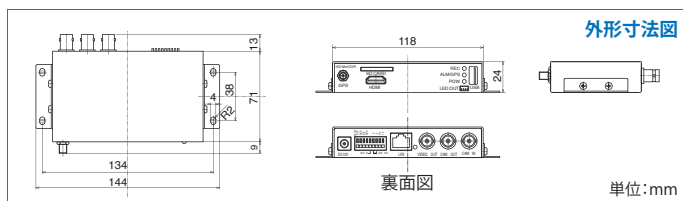

主な仕様

型 式		TMV-M1 アナログHD対応ミニDVRシステム
ビデオ入力		1ch
ビデオ入力方式		AHD3.0/TVI3.0/CVI/CVBS
音声入力		1ch G711
アラーム入力/出力		1ch/1ch
映像出力	HDMI	HDMI 1.3/1920×1080@60 Type A
	CVBS	NTSC/BNC
ビデオ圧縮方式		H.264/H.265
録画解像度・ フレームレート	2560×1440	1~30(25)fps
	1920×1080	1~30(25)fps
	1280×720	1~30(25)fps
	704×480	1~30(25)fps
	640×480	1~30(25)fps
	352×240	1~30(25)fps
録画モード		常時、スケジュール、モーション
録画品質		5 レベル：最高/高い/良い/普通/低い
再生速度		1/4、1/2、1、2、4 ※LAN経由
SDメモリーカード		SDメモリーカード (別売り：最大256GB対応)
LAN	LAN	LAN
	ワイヤレスLAN (USB経由)	Wi-Fi Dongle (適用機種限定) USB 2.0 Type A
ソフト (LAN/ワイヤレスLAN経由)	PC再生ソフト	Windows 7以降 適用
	PCブラウザビューアー・設定	Android/iOS 適用
	スマホアプリビューアー・設定	
GPS	時刻調整用	外付け(付属)
LED	Red	動作表示(録画・ネットワーク)
	Yellow	異常出力 (アラーム・GPS受信)
	Green	電源
電源		DC 12V/300mA
温度・湿度		0℃~40℃ 湿度20~80% (ただし、結露のないこと)
外形寸法/質量		118(W)×24(H)×71(D)mm 310g (本体のみ 突起物含まず)
付属品		ACアダプター、Wi-Fi USB Dongle、GPSアンテナ (ケーブル長 5m)、取付金具 (本体組込み済み)、取扱説明書

CCTV system Solutions
www.tescomjp.com

GPSタイムサーバーシステム TTS-2

TESCOM
CCTV SYSTEM SOLUTION



DVR・NVR・ネットワークカメラの 時刻をリアルタイムに補正する GPSタイムサーバーシステム

DVR・NVRの時刻補正に対応

- 低コストで時刻補正を実現。
- GPSから時刻情報を取得し、LAN経由でDVR、NVR、ネットワークカメラの時刻を補正します。
- インターネット環境がない場所でも、GPS機能を使うことにより、時間補正をおこなうことができます。

簡単設置でGPSタイムサーバーシステム構築可能


- 必要性の高い機能だけを絞り込むことで、使いやすさを重要視しました。小型設計の為、狭い場所でも設置可能。大掛かりな工事が不要。
- LEDで受信・動作状態を表示。

主な仕様

型 式		TTS-2 GPSタイムサーバーシステム
LAN	LAN	LAN
	ワイヤレスLAN (USB経由) ※オプション	Wi-Fi ドングル (適用機種限定) USB 2.0 Type A
	プロトコル	NTPv4
アラーム入力/出力		-/1ch
ソフト (LAN/ワイヤ レスLAN経由)	PC再生ソフト	Windows 7以降 適用
	PCブラウザ設定ツール	
	スマホアプリ設定ツール	
GPSアンテナ		時刻調整用
LED	Red	動作表示 (ネットワーク)
	Yellow	異常出力 (アラーム・GPS受信)
	Green	電源
電源		DC 12V/300mA
温度・湿度		0°~40° 湿度20~80%(ただし、結露のないこと)
外形寸法/質量		118 (W)×24 (H)×71 (D)mm 290 g (本体のみ 突起物含まず)
付属品		GPSアンテナ(ケーブル長: 標準5m+延長10m)、 ACアダプター、取付金具 (本体組込み済み)、取扱説明書

- 本カタログに掲載の商品は、改善のため仕様・外観および価格を変更することがあります。
- 本カタログに掲載の商品は、映像の監視を目的とするもので、発生した事故・損害などを補償するものではありません。

システム構成図

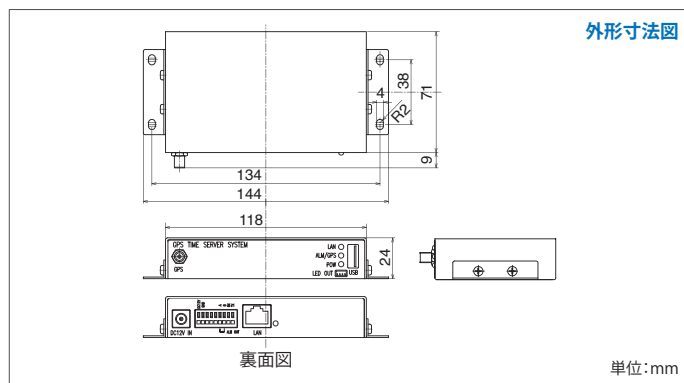

安全に関するご注意

弊社の機器を正しくお使い頂くため、ご使用前に必ず
「取扱説明書」、「安全上の注意」を良くお読みの上、正しくお使い下さい。

TESCOM
CCTV SYSTEM SOLUTION
<https://www.tescomjp.com>
E-mail: info@tescomjp.com

株式会社テスコムジャパン

本 社 〒607-8213 京都市山科区勤修寺東金ヶ崎町 45 番地
TEL. 075-502-1060 (代表) FAX. 075-502-1065
東京支店 〒160-0004 東京都新宿区四谷 4 丁目 29-9 しんまつビル 5F
TEL. 03-6808-7639 (代表) FAX. 03-6808-7638
海外拠点
深圳特視電光科技有限公司 (日中合弁)
TESCOM OPTICAL ELECTRONICS(SHENZHEN)CO.,LTD
深圳本社 518108 中国深圳市宝安区石岩塘头一一路路创新园 C 栋 702
TEL. 86-755-82571781 FAX. 86-755-82571782
上海支店 200081 中国上海市虹口区四平路 257 号 世紀企業中心 21 階 C 座
TEL. 86-21-36399100 FAX. 86-21-36399101

お求め、お問い合わせ