

仕様

型式	THS-12PS EX-SDI/HD-SDI用 ワンケーブル電源ユニット(1ch)	
入力信号	EX-SDI/HD-SDI	
出力信号	EX-SDI/HD-SDI	
最大伝送距離	EX-SDI (V1.0) : 350m (5C-FB使用時) EX-SDI (V2.0) : 450m (5C-FB使用時) HD-SDI : 150m (5C-FB使用時)	
入力電源	DC 48V/1A	
消費電力	0.5W (idle mode)	
出力電源	同軸 DC48V (VP DC48V IN)	
接続端子	SDI 入力/出力	75Ω、BNC-F
	電源入力	DC JACK
	RS-485	2Pin Terminal Block
LED	赤色	電源ON時:点灯、電源OFF時:消灯、異常検知時(短絡・断線):点滅
スイッチ	1番	VP駆動(電源重畳) ON/OFF
	2番	UTC ON/OFF
	3番	RS485用 Termination ON/OFF
	4番	未使用(必ずOFFでご使用ください)
動作温度・湿度	-10℃~50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと)	
質量	110g	
外形寸法	103(W)×60(H)×25(D)mm	
付属品	取扱説明書 電源ケーブル、ACアダプター	

※1:最大伝送距離は使用するカメラ、カメラ接続台数による影響をうける為、あくまで目安となります。

※製品の仕様は予告無く、変更となる場合がございます。ご了承下さい。

ページ:1/2


整理番号:T0502A

型式:THS-12PS

作成/改訂日:2020/2/25

TESCOM JAPAN CO., LTD

外形寸法図

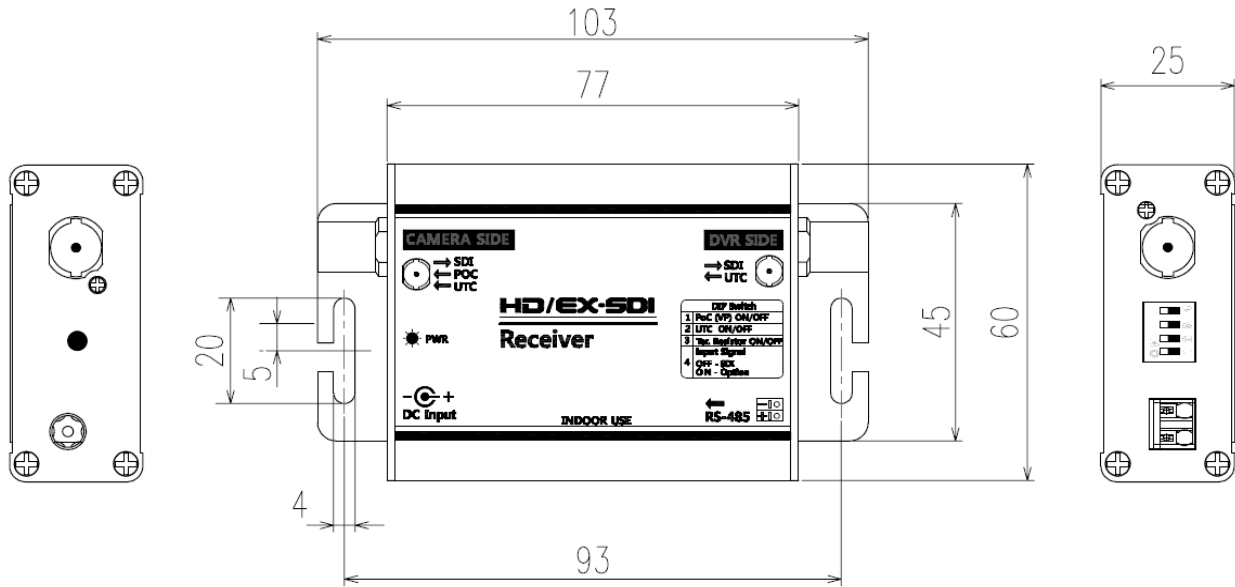

単位: mm

※製品の仕様は予告無く、変更となる場合がございます。ご了承下さい。

ページ: 2/2

整理番号: T0502A

型式: THS-12PS

作成/改訂日: 2020/2/25

TESCOM JAPAN CO., LTD