

仕様

型式	THS-82PS EX-SDI/HD-SDI用 ワンケーブル電源ユニット(8ch)	
入力信号	EX-SDI/HD-SDI	
出力信号	EX-SDI/HD-SDI	
最大伝送距離	EX-SDI (V1.0) : 350m (5C-FB使用時) EX-SDI (V2.0) : 450m (5C-FB使用時) HD-SDI : 150m (5C-FB使用時)	
入力電源	AC100-240V, 50/60Hz	
消費電力	10W (idle mode)	
出力電源	同軸 DC48V (VP DC48V IN)	
接続端子	SDI 入力/出力	75Ω、BNC-F
	電源入力	ACインレット
	RS-485	2Pin Terminal Block
LED/SW	緑色(CH1~CH8)	SW-ON時VP(重畳)駆動:点灯、SW-OFF時VP(重畳)で使 用しない場合:消灯、過電流検知時:点滅
スイッチ (裏面)	1番	UTC ON/OFF
	2番	RS485用 Termination ON/OFF
動作温度・湿度	-10℃~50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと)	
質量	4.0Kg	
外形寸法	430(W)×44(H)×350(D)mm (突起物を含まず)	
付属品	取扱説明書 電源ケーブル、ゴム足、取付ネジ、ラックマウント取付金具	

※1:最大伝送距離は使用するカメラ、カメラ接続台数による影響をうける為、あくまで目安となります。

※製品の仕様は予告無く、変更となる場合がございます。ご了承下さい。

ページ: 1/2




整理番号: T0504A

型式: THS-82PS

作成/改訂日: 2020/2/25

TESCOM JAPAN CO., LTD

外形寸法図

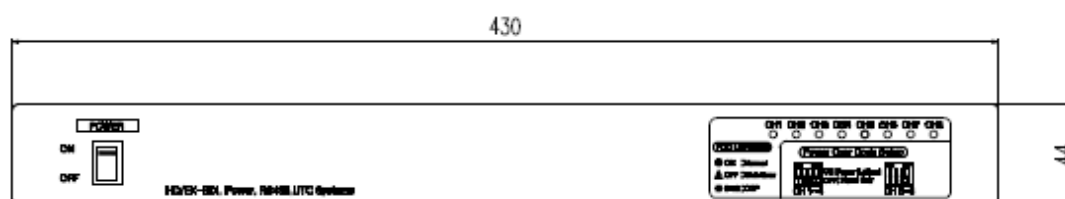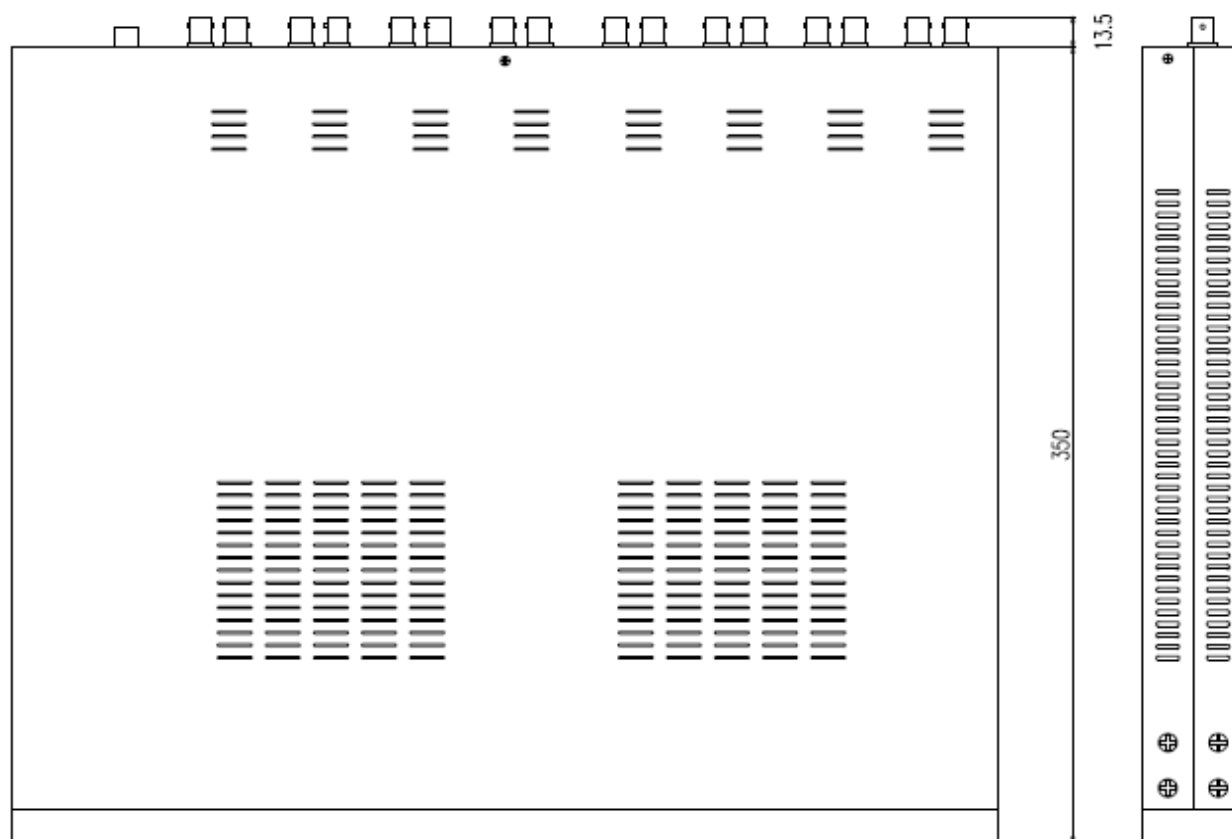

裏面図

単位:mm

※製品の仕様は予告無く、変更となる場合がございます。ご了承下さい。

ページ:2/2

整理番号:T0504A

型式:THS-82PS

作成/改訂日:2020/2/25

TESCOM JAPAN CO., LTD