

## 仕様

型式	TTS-2 GPSタイムサーバーシステム	
LAN	LAN	LAN
	ワイヤレスLAN(USB経由) ※オプション	Wi-Fi ドングル(適用機種限定)USB 2.0 Type A
	プロトコル	NTPv4
アラーム入力/出力	-/1ch	
ソフト (LAN/ワイヤレスLAN経 由)	PC再生ソフト	Windows 7以降 適用
	PCブラウザ 設定ツール	
	スマホアプリ 設定ツール	—
GPSアンテナ	時刻調整用	外付け(付属)
LED	Red	動作表示(ネットワーク)
	Yellow	異常出力(アラーム・GPS受信)
	Green	電源
電源	DC 12V/300mA	
温度・湿度	0° ~40° 湿度20~80%(ただし、結露のないこと)	
外形寸法/質量	118(W)×24(H)×71(D)mm 290g(本体のみ 突起物含まず)	
付属品	GPSアンテナ(ケーブル長:標準5m+延長10m)、電源ACアダプター、取付金具(本体組込み済)、取扱説明書	

※製品の仕様は予告無く、変更することがあります。

ページ:1/2


整理番号:T0512A

型式:TTS-2

作成/改訂日:2019/8/22

TESCOM JAPAN CO., LTD

外形寸法図

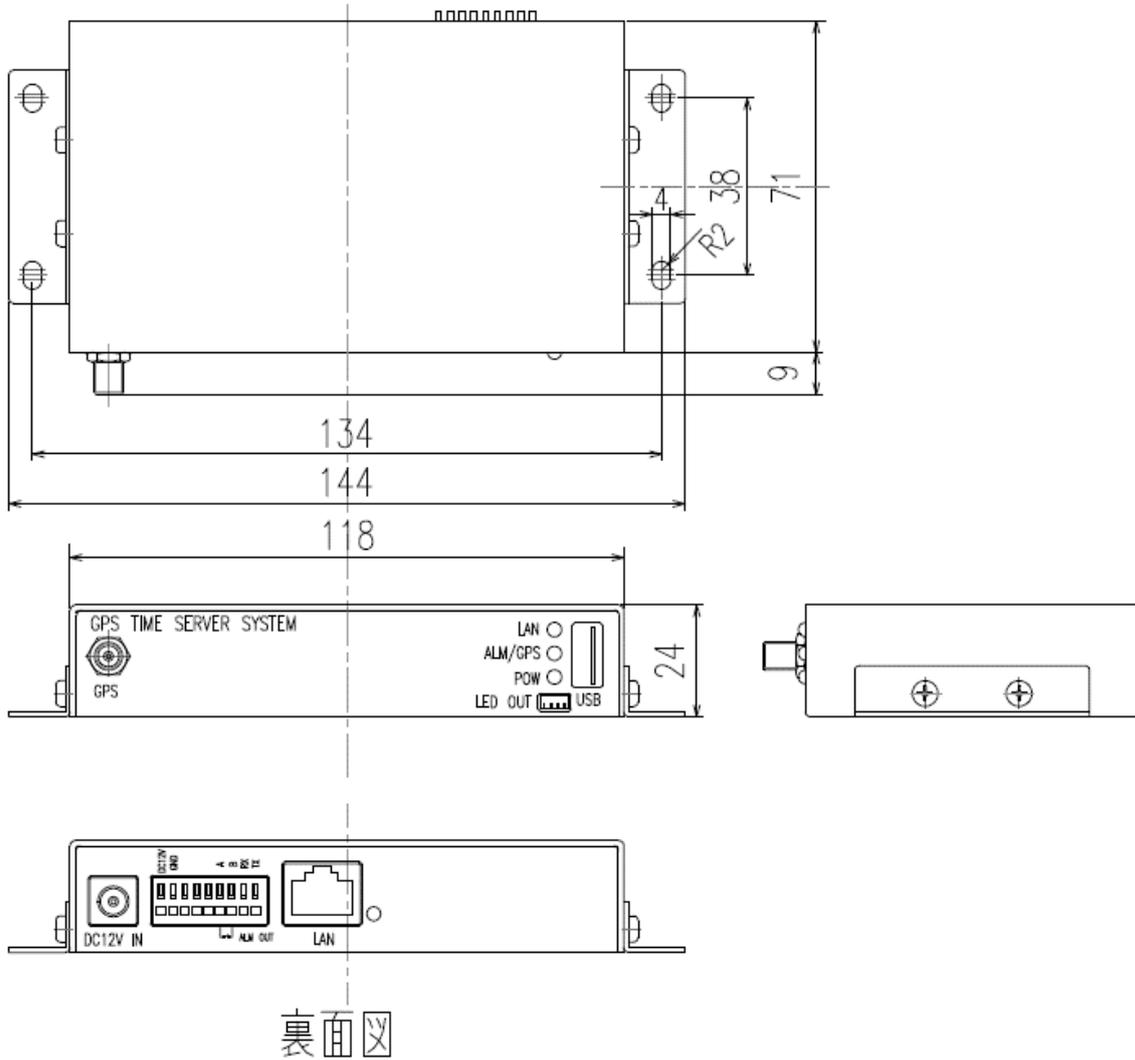

単位: mm

※製品の仕様は予告無く、変更することがあります。

ページ: 2/2

整理番号: T0512A

型式: TTS-2

作成/改訂日: 2019/8/22

**TESCOM JAPAN CO., LTD**