

仕様

型名	TXV-4DX 4入力AHD(1.0&2.0&3.0)/HD-TVI/ アナログ対応レコーダー		TXV-8DX 8入力AHD(1.0&2.0&3.0)/HD-TVI/ アナログ対応レコーダー		TXV-16DX 16入力AHD(1.0&2.0&3.0)/HD-TVI/ アナログ対応レコーダー			
ビデオ/オーディオ 入力	ビデオ圧縮方式	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.264+/H.264						
	ビデオ入力 (CVBS/AHD/HD-TVI)	4ch		8ch		16ch		
		BNCインターフェイス(1.0Vp-p,75Ω)						
	ビデオ入力方式	AHD3.0(4MP12.5/15/25/30), AHD2.0(1080p25/30), AHD1.0(720p25/30), HD-TVI(4MP25/30,1080p25/30,720p25/30,720p50/60)またはCVBS(960H)						
	IPビデオ入力	2ch(最大6ch)		4ch(最大12ch)		8ch(最大24ch)		
	オーディオ圧縮	最大6MP						
オーディオ入力	4ch, RCA (2.0Vp-p,1kΩ)		4ch, RCA (2.0Vp-p,1kΩ)		16ch, RCA (2.0Vp-p,1kΩ)			
ビデオ/オーディオ 出力	HDMI/VGA出力	1ch,解像度:1920×1080/60Hz;1280×1024/60Hz; 1280×720/60Hz;1024×768/60Hz				1ch,解像度:4K(3840×2160)/30Hz, 2K(2560×1440)/60Hz(HDMI) 1920×1080/60Hz;1280×1024/60Hz; 1280×720/60Hz;1024×768/60Hz (HDMI/VGA)		
	CVBS出力	1ch, BNC (1.0Vp-p,75Ω),resolution:PAL:704×576, NTSC:704×480						
	記録解像度	1080p Lite モード オフ時:4MP lite/4MP 15fps/3MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF 1080p Lite モード オン時:4MP lite/4MP 15fps/3MP/1080p lite/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF						
	フレームレート	メインストリーム	1080p Lite モード オフ時: 4MPストリーム:4MP lite@15fps; 4MP 15fps@8fps; 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps(P)/30fps(N) 3MPストリーム:3MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@15fps 1080pストリーム:1080p@15fps; 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps(P)/30fps(N) 720pストリーム:720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps(P)/30fps(N)					
			サブストリーム	1080p Lite モード オン時: 4M lite/3MP@15fps; 4MP 15fps@8fps; 1080p lite/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps(P)/30fps(N) WD1/4CIF@12fps; CIF@25fps(P)/30fps(N)				
	ビデオビットレート	32Kbps~3Mbps						
	オーディオ出力	1ch, RCA (Linear, 1kΩ)						
	オーディオビットレート	64Kbps						
	デュアルストリーム	サポート						
	ストリームタイプ	ビデオ, ビデオ&オーディオ						
同時再生	4ch ※1		8ch ※1		16ch ※1			
ハードディスク	内蔵HDD(SATA)	2TB HDD×1基(オプション)※2		2TB HDD×1基(オプション, 合計2基まで増設可)※2				
	最大容量	最大10TBまで(オプション)		最大20TBまで(10TB×2)(オプション)				
外部インターフェース	ネットワークインターフェイス	1系統, RJ45 10M/100M イーサネットインターフェイス			1系統, RJ45 10M/100M/1000M イーサネットインターフェイス			
	シリアルインターフェイス	1系統 RS-485 インターフェイス, ハーフデュプレックス						
	USBインターフェイス	Front panel: 1×USB 2.0; Rear panel: 1×USB 2.0			Front panel: 1×USB 2.0; Rear panel: 1×USB 3.0			
	アラーム入出力	4/1		8/4		16/4		
総合	電源	12VDC(付属ACアダプター)						
	消費電力	最大6W(HDD無し)		最大7.5W (HDD無し)		最大25W(HDD無し)		
	動作温度範囲	-10°C~+55°C						
	動作湿度範囲	10%~90%(但し, 結露しないこと)						
	外形寸法	315(W)×45(H)×237(D)mm		380(W)×45(H)×315(D)mm				
	質量	約1.2kg (HDDを除く)		約1.8kg (HDDを除く)		約2.0kg (HDDを除く)		
	付属品	簡易マニュアル, ソフトウェアCD, ACアダプター, 電源ケーブル		簡易マニュアル, ソフトウェアCD, ACアダプター, 電源ケーブル, 増設用SATAケーブル, HDD取付用ビス				

※1 4MP AHD 15fpsに対応する。"ハーフレートAHDカメラ"モードを有効にした場合、同時再生ch数は減少します。

※2 内蔵HDDIに関しては、出荷時のメーカーオプションとして2TB

※製品の仕様は予告無く、変更することがあります。

ページ: 1/2



整理番号: T0493A

型式: TXV-DXシリーズ


作成/改訂日: 2020/1/14

TESCOM JAPAN CO., LTD



外形寸法図

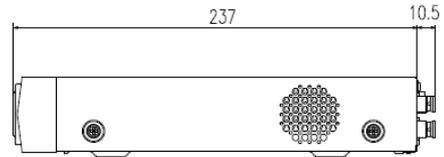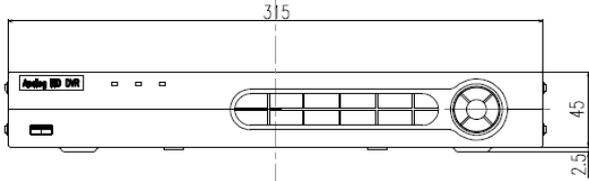


TXV-4DX





裏面

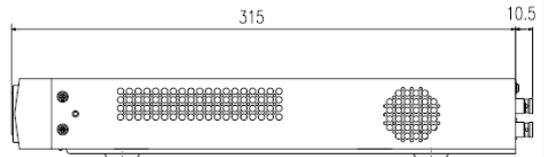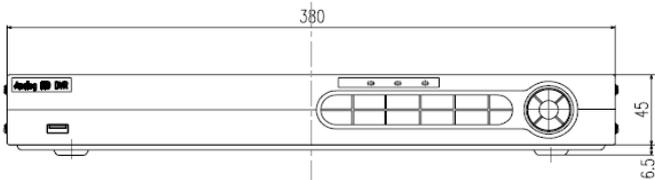


TXV-8DX



裏面

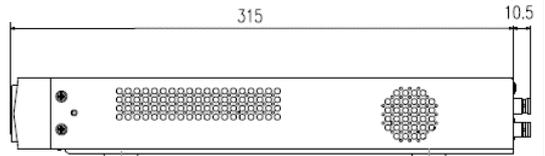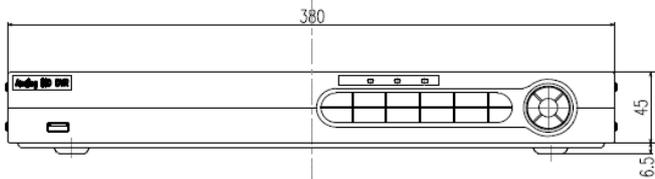

TXV-16DX



裏面

※製品の仕様は予告無く、変更することがあります。

単位：mm

ページ：2/2

整理番号：T0493A

型式：TXV-DXシリーズ

作成/改訂日：2020/1/14

TESCOM JAPAN CO., LTD