

仕様

型名		TNV-08PW 8入力 PoE対応ネットワークレコーダー	TNV-16PW 16入力 PoE対応ネットワークレコーダー
ビデオ	カメラ入力	8ch PoE	
	IPカメラ	仕様	ONVIF2.3,RTSP,H.264,H.265,dual stream 解像度 最大8MP(1MP/720P(1280x720), 1.3MP(1280x1024), 2MP(1920x1080), 3MP(2048x1536), 4MP(2592x1520), 5MP(2560x1960), 6MP(3072x2048), 8MP(3840x2160))
		接続数	8
	出力	HDMIx1(メイン画面 or HDスポット出力) VGAX1(メイン画面 or HDスポット出力)	
音声	オーディオ入力	1ch,RCA(2.0Vp-p,1kΩ)	
	出力	1ch,RCA(2.0Vp-p,1kΩ)	
センサー入力		8(ノーマルクローズ、 ノーマルオープン選択)	16(ノーマルクローズ、 ノーマルオープン選択)
アラーム出力		1X リレー	
ディスプレイ	表示速度	リアルタイム	
	解像度	HDMI:1280X1024(60Hz),1280X720(50Hz/60Hz),1920X1080(50Hz/60Hz), 3840X2160(30Hz) VGA:1280X1024(60Hz),1280X720(50Hz/60Hz),1920X1080(50Hz/60Hz)	
	画面分割	1,4,6,8,9	1,4,6,8,9,13,16
メインIPC	デコーディングフォーマット	H.264,H.265	
	解像度/フレームレート	メイン:8MP@30以下 サブ:960X540以下	
	総帯域幅	200Mbps	
	チャンネル毎帯域幅	25Mbps	12.5Mbps
再生	画面モード	1,4,6,8,9	1,4,6,8,9,13,16
	検索モード	カレンダー、イベント、POS、パノラマ、サムネイル	
	再生速度	0.25x~64x	
総合	バックアップドライブ	外部HDD、ネットワーク、USBメモリ	
	ネットワークインターフェース	ギガビットイーサネット	
	USBインターフェース	フロントパネル:1×USB2.0/ リアパネル:1×USB3.0	フロントパネル:1×USB2.0/ リアパネル:2×USB3.0
	搭載HDD数	HDD(SATA) インターフェイスx2 (最大容量20TB(10TBx2)) + eSATA x1	
	消費電力	最大96W(48V)	最大190W(内蔵電源)
	動作環境	温度:0~40°C 湿度:10~80%(但し、結露しないこと)	
	外形寸法	378(W)×52(H)×323.6(D)mm	
	質量	2.9kg	3.6kg
	付属品	取扱説明書、ソフトウェアCD、ACアダプター(TNV-08PWのみ)、電源ケーブル、マウス、 リモコン、単4乾電池×2、HDD取付用ビス	

※製品の仕様は予告無く、変更することがあります。

ページ:1/2


整理番号:T0527A

型式:TNV-PWシリーズ


作成/改訂日:2020/3/4

TESCOM JAPAN CO., LTD

外形寸法図

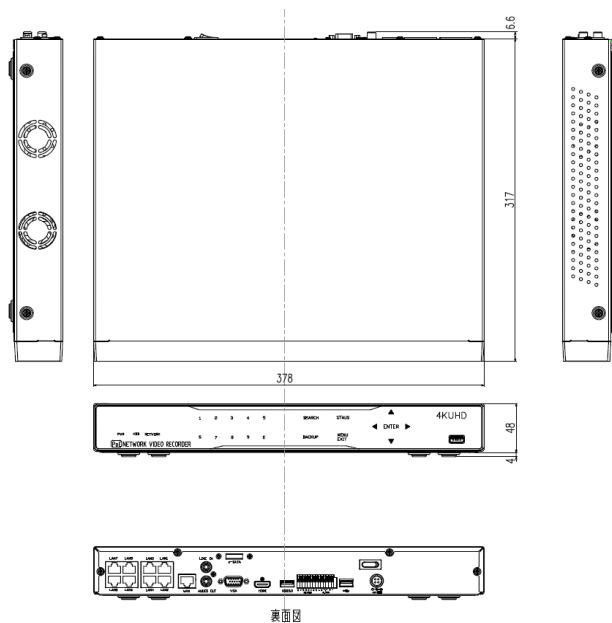

TNV-08PW

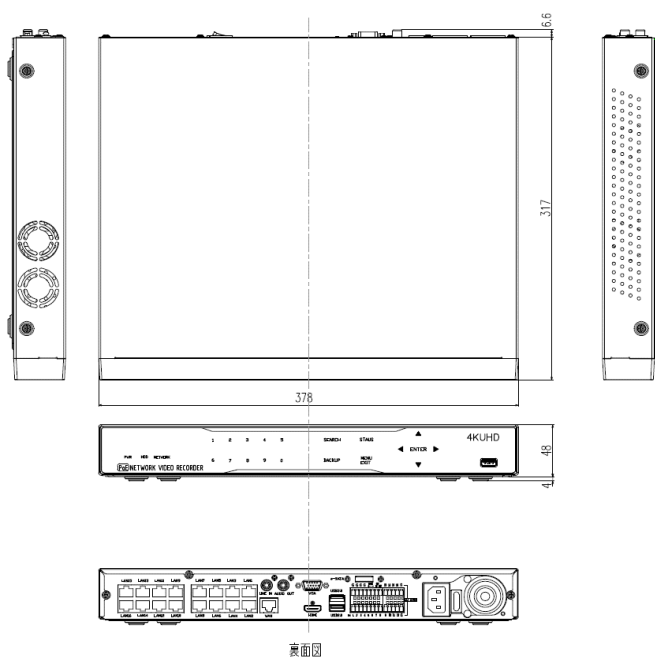

TNV-16PW

※製品の仕様は予告無く、変更することがあります。

単位:mm

ページ:2/2

整理番号:T0527A

型式:TNV-PWシリーズ

作成/改訂日:2020/3/4

TESCOM JAPAN CO., LTD