

高解像度IPカメラ TNC-572LX・DX/TNC-575LX・DX/TNC-578LX・DX

200 万画素タイプ

AI 対応 500 万画素タイプ

AI 対応 800 万画素タイプ

TESCOM

CCTV SYSTEM SOLUTION



屋外用赤外線バレットタイプ (IP67 対応)

TNC-572LX (200 万画素)

TNC-575LX (500 万画素)

TNC-578LX (800 万画素)

屋内外用赤外線ドームタイプ (IP67 対応)

TNC-572DX (200 万画素)

TNC-575DX (500 万画素)

TNC-578DX (800 万画素)

主な機能


- AI機能を搭載(※TNC-575LX/DX/578LX/DXに標準装備)
※200万画素タイプには搭載しておりません。
- H.265/H.264 圧縮方式
- POE対応(本体に内蔵)
- プラグインプレイ方式で簡単接続、設定(当社TNV-Rタイプ使用時)
- 音声入出力端子を搭載
- アラーム入出力端子を搭載
- 本体内にSDカードスロットを搭載(最大256GBまで対応)
- モーター駆動のパリフォーカルレンズを搭載
- IP67防水対応

PC不要で主要設定が可能

当社NVRのTNV-Rシリーズを接続時にはプラグインプレイ方式対応で、接続時のアドレス・機能設定・AI設定などの大半がPCを接続することなく、本機側で行えますので、同軸式カメラシステムと同様に簡単に設定が行えます。

AI機能搭載 (※TNC-575LX/DX/578LX/DX接続時)

人物の顔、人体、車両の認識が可能となり、専用レコーダから設定エリア、スケジュール、音声合成アナウンスの選択、アラーム出力設定などが可能となります。
音声合成アナウンスは状況に応じて数十種類のメッセージを内蔵、設置環境に合わせて効果的な音声出力が可能です。
音声出力は各接続カメラの音声出力端子及び、レコーダ本体の音声出力からも出力が可能です。



顔認証



人物検知



侵入者検知



行列検知



混雑検知




人数カウント



物体紛失検知



車両検知




ヒートマップ

CCTV system Solutions

www.tescomjp.com

主な仕様

画素数	200万画素		500万画素		800万画素	
品名	ドーム型	バレット型	ドーム型	バレット型	ドーム型	バレット型
型名	TNC-572DX-SD	TNC-572LX-SD	TNC-575DX-SD	TNC-575LX-SD	TNC-578DX-SD	TNC-578LX-SD
AI機能	なし		あり			
レンズ(焦点距離)	バリアーカル f=2.8-12mm、モータードライブ F1.4		HD/バリアーカル f=2.7-13.5mm、モータードライブ F1.4			
画角	水平 101° ～33° 垂直52° ～18°		水平 102° ～31° 垂直73° ～23°		水平101° ～33° 垂直52° ～18°	
イメージセンサー	1/2.8型プログレッシブスキャンCMOS		1/2.7型プログレッシブスキャンCMOS		1/2.8型プログレッシブスキャンCMOS	
表示画素数	1920(H)×1080(V)		2592(H)×1944(V)		3840(H)×2160(V)	
映像圧縮方式 (ビットレート)	H.264/H.265/ MJPEG(Substream)					
音声圧縮方式 (ビットレート)	G.711a/G711u					
ストリーム	Triストリーム					
フレームレート	60 Hz : Stream1 : 30 fps (1920×1080/1280x960/1280x720) Stream2 : 30 fps (1280 x 720/640×480/320×240) Stream3 : 30 fps (640 x 480/320×240)		60 Hz : Stream1 : 30 fps (2592 x 1944/2592 x 1520/2340x1296/ 1920x1280/1280 x 960/1280 x 720) Stream2 : 30 fps (1280 x 720/640 x 480/320 x 240) Stream3 : 30 fps (640 x 480/320 x 240)		60 Hz : Stream1 : 30 fps (3840 x 2160/2592 x 1944/3072x1728/ 2592x1520/2304 x 1296/1920 x 1080/ 1280 x 960/1280 x 720) Stream2 : 30 fps (1280 x 720/640 x 480/320 x 240) Stream3 : 30 fps (640 x 480/320 x 240)	
映像調整	色調、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス (WEBブラウザ経由)					
最低被写体照度	0.05lx / ※IR照射時0lx					
シャッタースピード	※映像出力 AGC ON F1.4 1/5s～1/20,000s					
オートアイリス	なし					
デイ・ナイト機能	IRカットフィルター駆動方式					
デジタルノイズリダクション (DNR)	3D DNR					
WDR	WDR(True)					
逆光補正	有り					
ネットワーク・ストレージ	-					
アラームトリガー	モーション検知、音声検知、アラーム入力					
プロトコル	TCP/IP, ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,NTP,SMTP,					
セキュリティ	パスワード認証					
システム互換性	ONVIF (Profile S/G/T)					
映像出力 (CVBS)	なし					
音声入力	1入力 (RCA)					
音声出力	1出力 (RCA)					
通信インターフェイス	RJ-45 10M/100M Ethernet port ×1					
RS-485インターフェイス	-					
アラーム入出力	入力 1 ,出力 1					
Micro SD/SDHC/SDXCメモリーカード対応	microSDカードスロット 256GB					
リセットボタン	有り					
電源方式 ※注1	DC12V ±20% PoE (802.3af)					
消費電力	3.8W (最大)	4.4W (最大)	5.0W (最大)	9.7W (最大)	6W (最大)	10W (最大)
動作温度・湿度	-10℃～50℃ 湿度95%以下(但し、結露しない事)					
防水性能	IP67					
バンダル(耐衝撃)対応	-					
赤外線LED	照射距離30M	照射距離45M	照射距離30M	照射距離45M	照射距離30M	照射距離45M
外形寸法	Φ149×124(H)mm	90(W)×103(H)×280(D)mm	Φ149×124(H)mm	90(W)×103(H)×280(D)mm	Φ149×124(H)mm	90(W)×103(H)×280(D)mm
質量	1200g	1000g	1200g	1000g	1200g	1000g
付属品	取扱説明書、ソフトウェアCD、壁面取付ネジ、取付用樹脂プラグ、					

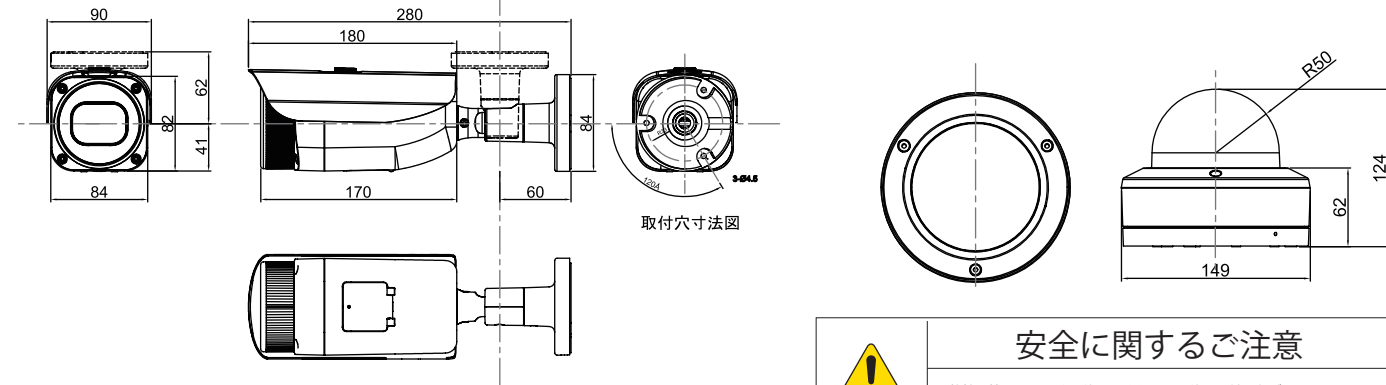

●本カタログに掲載の商品は、改善のため仕様・外観および価格を変更することがあります。
●本カタログに掲載の商品は、映像の監視を目的とするもので、発生した事故・損害などを補償するものではありません。

安全に関するご注意

弊社の機器を正しくお使い頂くため、ご使用前に必ず「取扱説明書」、「安全上の注意」を良くお読みの上、正しくお使い下さい。

TESCOM
CCTV SYSTEM SOLUTION
<http://www.tescomjp.com>
E-mail: info@tescomjp.com

株式会社テスコムジャパン

本 社 〒607-8213 京都市山科区勤修寺東金ヶ崎町 45 番地
TEL : 075-502-1060(代) FAX : 075-502-1065
東京支店 〒160-0004 東京都新宿区四谷 4-29-9 しんまつビル 5 階
TEL : 03-6808-7639(代) FAX : 03-6808-7638
海外拠点 **TESCOM OPTICAL ELECTRONICS(SHENZHEN)CO.,LTD**
Skyworth InnovationPark 2B-1415, Tangtoul1#Rd, Shiyan,
BaoanDistrict, Shenzhen City, 518108, China
TEL : +86(0)755-82571781 FAX : +86(0)755-82571782

お求め、お問い合わせ