

200万画素IPカメラ TNC-572SX/TNC-572MX

固定レンズバレット型 固定レンズドーム型

TESCOM
CCTV SYSTEM SOLUTION



屋外用赤外線バレットタイプ (IP66 対応)
TNC-572SX (200 万画素)

屋内外用赤外線ドームタイプ (IP66 対応)
TNC-572MX (200 万画素)

主な機能

- コンパクトボディ設計
- 200万画素のハイコストパフォーマンスモデル
- H.265/H.264 圧縮方式
- POE対応(本体に内蔵)
- プラグインプレイ方式で簡単接続、設定(当社TNV-Rタイプ使用時)
- 音声入出力端子を搭載
- アラーム入出力端子を搭載
- 本体内にSDカードスロットを搭載(最大256GBまで対応)
- f=2.8mmの超広角レンズを搭載(水平角度91度)
- IP66防水対応
- 集音マイク搭載


PC不要で主要設定が可能

当社NVRのTNV-Rシリーズを接続時にはプラグインプレイ方式対応で、接続時のアドレス・機能設定などの大半がPCを接続することなく、本機側で行えますので、同軸式カメラシステムと同様に簡単に設定が行えます。

CCTV system Solutions
www.tescomjp.com

主な仕様

型名	TNC-572SX-SD	TNC-572MX-SD
レンズ(焦点距離)	2.8mm、F1.6	
画角	水平91° 垂直46°	
イメージセンサー	1/2.8型プログレッシブスキャンCMOS	
表示画素数	1920(H)×1080(V)	
映像圧縮方式 (ビットレート)	H.264/H.265/MJPEG(Substream)	
音声圧縮方式 (ビットレート)	G.711a/G.711u	
ストリーム	Triストリーム	
フレームレート	60 Hz : Stream1 : 30 fps (1920×1080/1280x960/1280x720) Stream2 : 30 fps (1280×720/640×480/320×240) Stream3 : 30 fps (640×480/320×240)	
映像調整	色調、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス (WEBブラウザ経由)	
最低被写体照度	0.05lx / ※IR照射時0lx	
シャッタースピード	※映像出力 AGC ON F1.6	
オートアイリス	1/5s~1/20,000s	
デイ・ナイト機能	なし	
デジタルノイズリダクション (DNR)	IRカットフィルター駆動方式	
WDR	3D DNR	
逆光補正	WDR(True)	
ネットワーク・ストレージ	有り	
アラームトリガー	-	
プロトコル	モーション検知、音声検知、アラーム入力	
セキュリティ	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTSP,RTSP,NTP,SMTP, PPPoE,UPnP,UDP,SNMP	
システム互換性	パスワード認証	
映像出力 (CVBS)	ONVIF (Profile S/G/T)	
音声入力	なし	
音声出力	マイクrophon内蔵	
通信インターフェイス	-	
RS-485インターフェイス	RJ-45 10M/100M Ethernet port ×1	
アラーム入出力	-	
Micro SD/SDHC/SDXC メモリーカード対応	-	
リセットボタン	microSDカードスロット 256GB	
電源方式 ※注1	有り	
消費電力	DC12V±20% PoE (802.3af)	
動作温度・湿度	4.5W@DC12V 5.7W@POE 4W@DC12V 4.7W@POE	
防水性能	-10℃~50℃ 湿度95%以下(但し、結露しないこと)	
パンダル(耐衝撃)対応	IP66	
赤外線LED	-	
外形寸法	照射距離30M	
質量	Ø71 x 151mm 375g	Ø115 x 92mm 570g
付属品	取扱説明書、ソフトウェアCD、壁面取付ネジ、壁面取付用樹脂プラグ、L型トルクスレンチ、 LAN端子防水キャップ、取付位置決めシール	

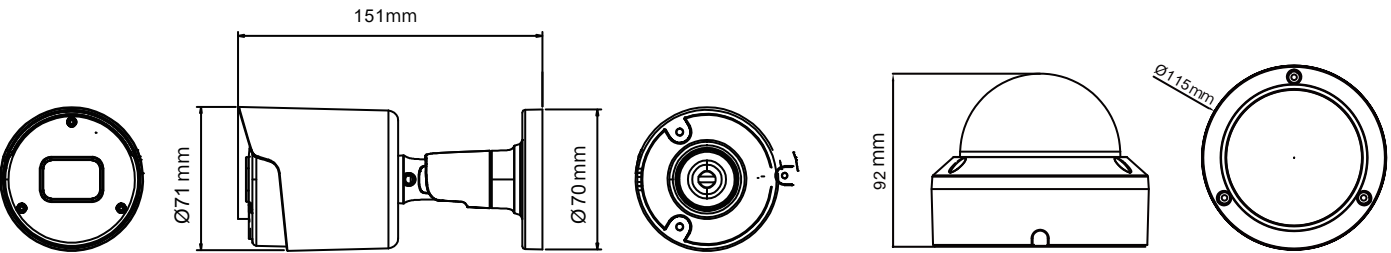

●本カタログに掲載の商品は、改善のため仕様・外観および価格を変更することがあります。
●本カタログに掲載の商品は、映像の監視を目的とするもので、発生した事故・損害などを補償するものではありません。



安全に関するご注意

弊社の機器を正しくお使い頂くため、ご使用前に必ず
「取扱説明書」、「安全上の注意」を良くお読みの上、正しくお使い下さい。

TESCOM
CCTV SYSTEM SOLUTION

<http://www.tescomjp.com>
E-mail: info@tescomjp.com

株式会社テスコムジャパン

本 社 〒607-8213 京都市山科区勤修寺東金ヶ崎町 45 番地
TEL : 075-502-1060(代) FAX : 075-502-1065
東京支店 〒160-0004 東京都新宿区四谷 4-29-9 しんまつビル 5 階
TEL : 03-6808-7639(代) FAX : 03-6808-7638
海外拠点 TESCOM OPTICAL ELECTRONICS(SHENZHEN)CO.,LTD
Skyworth InnovationPark 2B-1415, Tangtoul 1#Rd, Shiyan,
BaoanDistrict, Shenzhen City, 518108, China
TEL : +86(0)755-82571781 FAX : +86(0)755-82571782

お求め、お問い合わせ