

4K PoE対応ネットワークレコーダー

TESCOM
CCTV SYSTEM SOLUTION

仕様

型名		TNV-S04PW 4入力 4K PoE対応ネットワークレコーダー	TNV-S08PW 8入力 4K PoE対応ネットワークレコーダー
ビデオ/音声 入力	IPビデオ入力	4ch	8ch
		最大8メガピクセル	
	オーディオ	1ch,RCA(2.0Vp-p,1kΩ)	
ネットワーク	入力帯域幅	80Mbps	80Mbps
	出力帯域幅	64Mbps	
	リモート接続	128	
映像/オーディオ出力	録画解像度	4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	
	HDMI出力解像度	3840x2160/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz	
	VGA出力解像度	1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz	
	オーディオ出力	1ch, RCA (Linear,1kΩ)	
デコーディング	デコーディングフォーマット	Ultra 265/H.265/H.264	
	ライブビュー/再生解像度	4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF	
	同時再生	4ch	8ch
	キャパシティ	2 x 4k@30, 3 x 5MP@30, 4 x 4MP@30	2 x 4k@30, 3 x 5MP@30, 4 x 4MP@30, 5 x 3MP@30, 8 x 1080p@30
ハードディスク	HDD(SATA)	HDD(SATA) インターフェイス × 1	
	容量	HDD (2TB) × 1標準搭載 (最大8TB (8TB × 1) まで増設可能)	
外部 インターフェイス	ネットワーク・インターフェイス	RJ-45 × 1 10/100 Mbps (自動認識)	
	USBインターフェイス	リアパネル: 1 × USB2.0, 1 × USB3.0	
	アラーム入/出力	—	
PoE	インターフェイス	RJ-45 × 1 10/100 Mbps (自動認識)	
	最大消費電力	13.5W/ch	
	サポート規格	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af	
総合	電源	DC48V(専用ACアダプター付属)	DC52V(専用ACアダプター付属)
	消費電力	最大9W(HDD除く)	最大8W(HDD除く)
	動作温度	-10~55℃	
	動作湿度	10~90%(但し、結露しないこと)	
	シャシー	380mmシャシー	
	外形寸法	260(W) × 240(H) × 47(D)mm	
	質量	約1.55kg(標準HDD2TB装着時)	
	付属品	取扱説明書、ソフトウェアCD、ACアダプター、電源ケーブル、マウス	

ページ: 1/2

※製品の仕様は予告無く、変更することがあります。




整理番号: T0554A

型式: TNV-SPWシリーズ




作成/改訂日: 2021/12/7

TESCOM JAPAN CO., LTD

外形寸法図

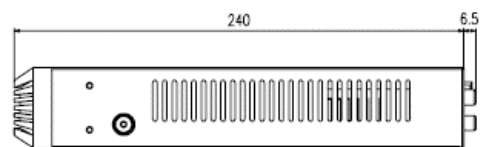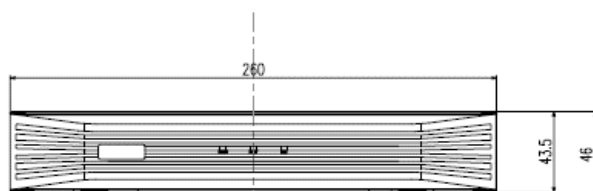

TNV-S04PW

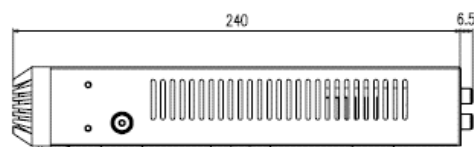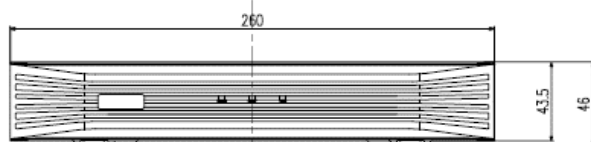

TNV-S08PW

※製品の仕様は予告無く、変更することがあります。

単位:mm

ページ:2/2

整理番号:T0554A

型式:TNV-SPWシリーズ

作成/改訂日:2021/12/7

TESCOM JAPAN CO., LTD